

The logo for Neox, featuring the word "Neox" in a stylized, bold font. The "N" is dark blue, and the "eox" is light blue. The background of the logo is a white circle with a teal geometric pattern.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

# СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДБО-LINE

СТИЛЬНЫЙ СВЕТ  
ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

NEOX-GROUP.RU







**NEOX**

**МЕНЯЙ ПРОСТРАНСТВО  
И СОЗДАВАЙ УНИКАЛЬНОСТЬ**

## **СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДБО-LINE**

### **ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА**

Высокоэффективные светодиоды обеспечивают высокую светоотдачу при минимальном электропотреблении.

### **МАТОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ**

Долговечный рассеиватель из поликарбоната, устойчивого к старению и пожелтению.

### **ПРОЧНЫЙ КОРПУС**

Алюминиевый корпус сохраняет геометрию светильника на протяжении всего срока службы.

### **ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ**

Современный драйвер гарантирует отсутствие вредных для человека пульсаций светового потока.

### **ГАРАНТИЯ 3 ГОДА**

Использование качественных комплектующих гарантирует стабильную работу не менее 30 000 часов.

# СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

## ДБО-LINE


Светодиодные светильники ДБО-LINE предназначены для внутреннего декоративного освещения помещений любого назначения.

Позволяет осуществлять различные виды монтажа, делая стиль вашего помещения индивидуальным и запоминающимся.

**W** 48Вт  
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ



**K** 4 000К, 6 500К  
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

**ЛМ** 4 800лм  
СВЕТОВОЙ ПОТОК



длина 1 185мм    ширина 70,5мм    высота 55мм

| мощность | цветовая температура | световой поток | цвет корпуса | артикул       |
|----------|----------------------|----------------|--------------|---------------|
| 48 Вт    | 4 000 К              | 4 800 лм       | белый        | 4690612037738 |
| 48 Вт    | 4 000 К              | 4 800 лм       | черный       | 4690612037745 |
| 48 Вт    | 6 500 К              | 4 800 лм       | белый        | 4690612037752 |
| 48 Вт    | 6 500 К              | 4 800 лм       | черный       | 4690612037769 |

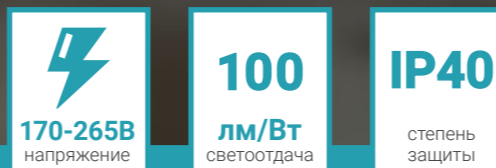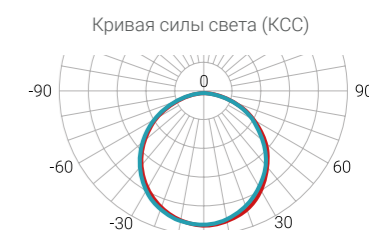



# СВЕТИЛЬНИК-КОННЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ

## ДБО-TR-LINE ДБО-KB-LINE

Треугольный и квадратный светодиодные светильники-коннекторы имеют отдельное питание.

Используются как самостоятельно, так и для создания сложных световых конструкций при помощи соединительной планки, входящей в комплект светильника ДБО-LINE.

**W** 10Вт  
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ


**K** 4 000К, 6 500К  
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

**ЛМ** 1 000лм  
СВЕТОВОЙ ПОТОК



| мощность  | цветовая температура | световой поток | цвет корпуса | артикул       |
|---|----------------------|----------------|--------------|---------------|
| <b>СВЕТИЛЬНИК-КОННЕКТОР ТРЕУГОЛЬНЫЙ ДБО-TR-LINE</b> |                      |                |              |               |
| 10 Вт   | 4 000 К              | 1 000 лм       | белый        | 4690612037790 |
| 10 Вт   | 4 000 К              | 1 000 лм       | черный       | 4690612039688 |
| 10 Вт   | 6 500 К              | 1 000 лм       | белый        | 4690612037806 |
| 10 Вт   | 6 500 К              | 1 000 лм       | черный       | 4690612039695 |

| <b>СВЕТИЛЬНИК-КОННЕКТОР КВАДРАТНЫЙ ДБО-KB-LINE</b> |         |          |        |               |
|--|---------|----------|--------|---------------|
| 10 Вт  | 4 000 К | 1 000 лм | белый  | 4690612037813 |
| 10 Вт  | 4 000 К | 1 000 лм | черный | 4690612039701 |
| 10 Вт  | 6 500 К | 1 000 лм | белый  | 4690612037820 |
| 10 Вт  | 6 500 К | 1 000 лм | черный | 4690612039718 |

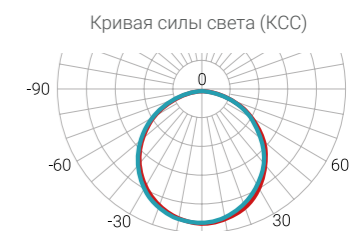

|                               |                                    |                                  |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>170-265В</b><br>напряжение | <b>100</b><br>лм/Вт<br>светоотдача | <b>IP40</b><br>степень<br>защиты |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|



# АКСЕССУАРЫ И СПОСОБЫ МОНТАЖА

Светильники ДБО-LINE имеют несколько способов монтажа и могут крепиться на различные горизонтальные и вертикальные поверхности, что делает их идеальным решением для декоративного и общего освещения помещений любого назначения.



## НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ


Светильник фиксируется на поверхность потолка или стены при помощи монтажных скоб, входящих в комплект поставки светильника ДБО-LINE.



## ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ

Монтаж светильника к поверхности потолка при помощи комплекта подвесов на тросах **КП-LINE**. Меняя длину троса можно легко отрегулировать высоту монтажа светильника.

| аксессуар                    | артикул       |
|------------------------------|---------------|
| Комплект подвесов КП-LINE 1м | 4690612037844 |

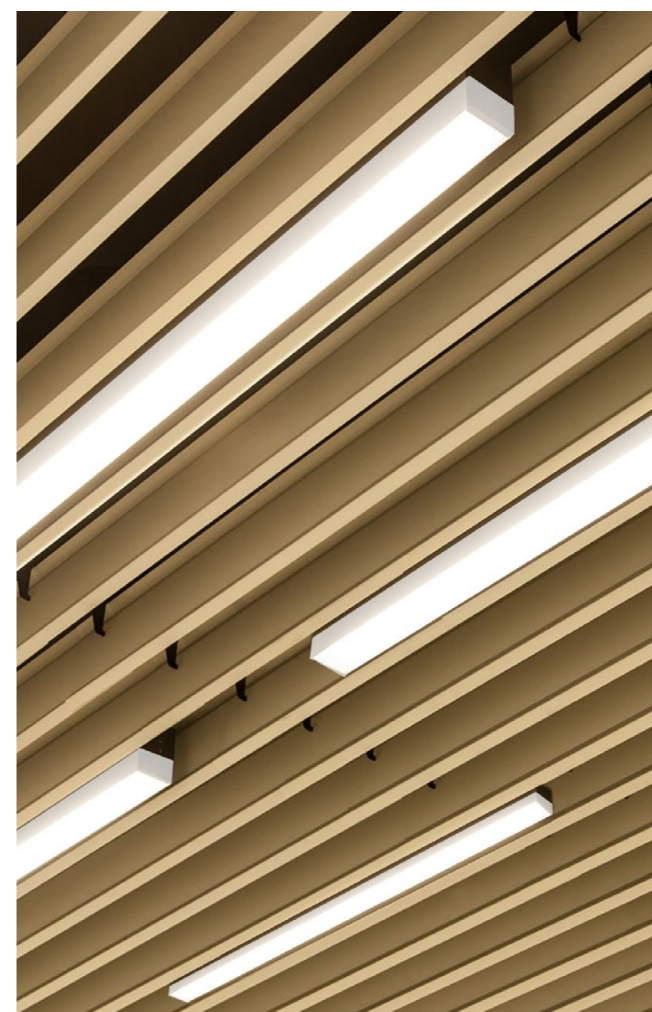

## МОНТАЖ В ГРИЛЬЯТО

Специальный крепеж **КРП-LINE** позволяет осуществить монтаж светильника на реечный потолок или потолок грильято.

| аксессуар                            | артикул       |
|--------------------------------------|---------------|
| Крепеж для реечного потолка КРП-LINE | 4690612037837 |



## СОЕДИНЕНИЕ В ЛИНИЮ


Светильники соединяются в линию при помощи соединительной планки **КРЛ-LINE**, входящей в комплект поставки, также она продается отдельно.

| аксессуар   | артикул       |
|---|---------------|
| Крепеж для линейного соединения светильников КРЛ-LINE | 4690612039213 |



## ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

Комбинация светильников со светильниками-коннекторами в световые фигуры дает широчайшие возможности для светового оформления различных помещений: холлов, офисов, рабочих кабинетов, административных, коммерческих зданий, магазинов, торговых центров, мест общественного питания, гостиниц, салонов красоты и пр.

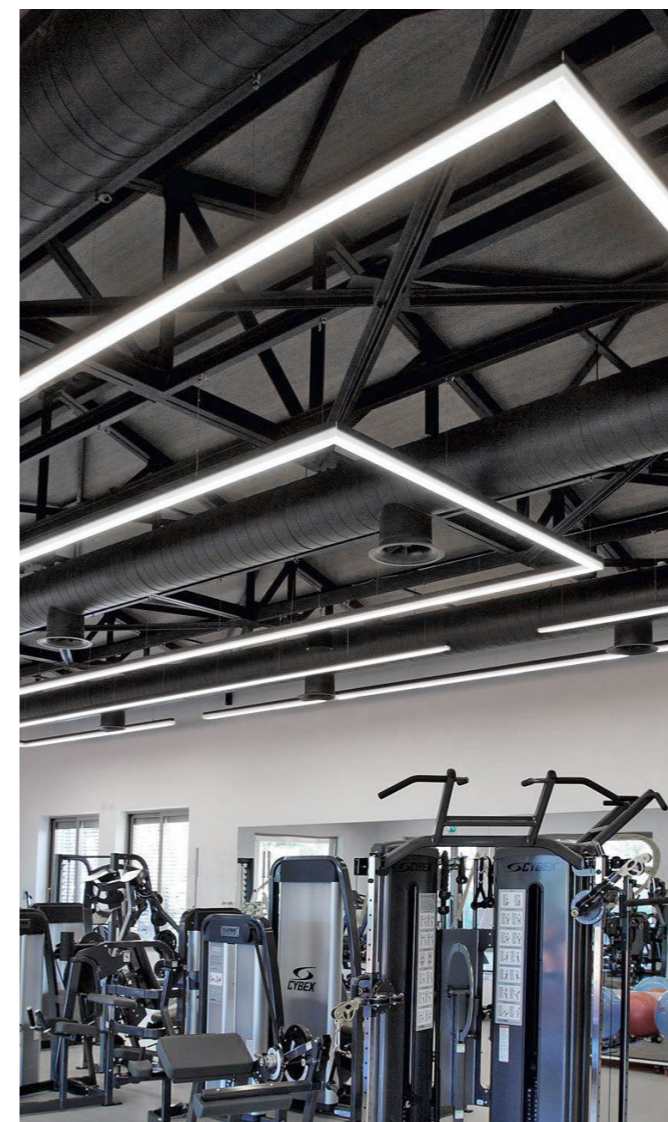

### СОЕДИНЕНИЕ ПОД УГЛОМ 120°

Треугольный светильник-коннектор **ДБО-ТР-LINE** дает соединение под углом 120°. При помощи соединительной планки к светильнику-коннектору можно подключить до 3-х светильников.

### СОЕДИНЕНИЕ ПОД УГЛОМ 90°

Квадратный светильник-коннектор **ДБО-КВ-LINE** создан для перпендикулярного соединения под углом 90°. При помощи соединительной планки к светильнику-коннектору можно подключить до 4-х светильников.





## ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ



**Компания NEOX – производитель профессионального энергоэффективного светотехнического оборудования под ТМ NEOX.**

Светодиодные светильники ТМ Neox производятся на основе сочетания лучшего мирового опыта и современных технологий.

Строгий контроль за соблюдением технологии производства в собственных лабораториях, испытательных и сертификационных центрах на территории России, позволяет компании NEOX производить светодиодную продукцию с расширенной гарантией, соответствующую всем требованиям качества.



### ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ

- промышленное освещение;
- складское освещение;
- уличное освещение;
- архитектурное освещение;
- освещение спортивных залов и площадок;
- интерьерное освещение;
- освещение торговых помещений;
- освещение образовательных и медицинских учреждений.



### ИННОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ

- регулярная оптимизация ассортимента;
- техническое сопровождение проектов;
- оригинальные продуктовые разработки;
- индивидуальные условия для партнёров.



### ГАРАНТИЯ И НАДЕЖНОСТЬ

- гарантия на всю продукцию от 3-х лет;
- продолжительный срок службы;
- двухуровневый контроль качества;
- безопасность в использовании.