


# СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ ДПО02 ГИМНАЗИСТ

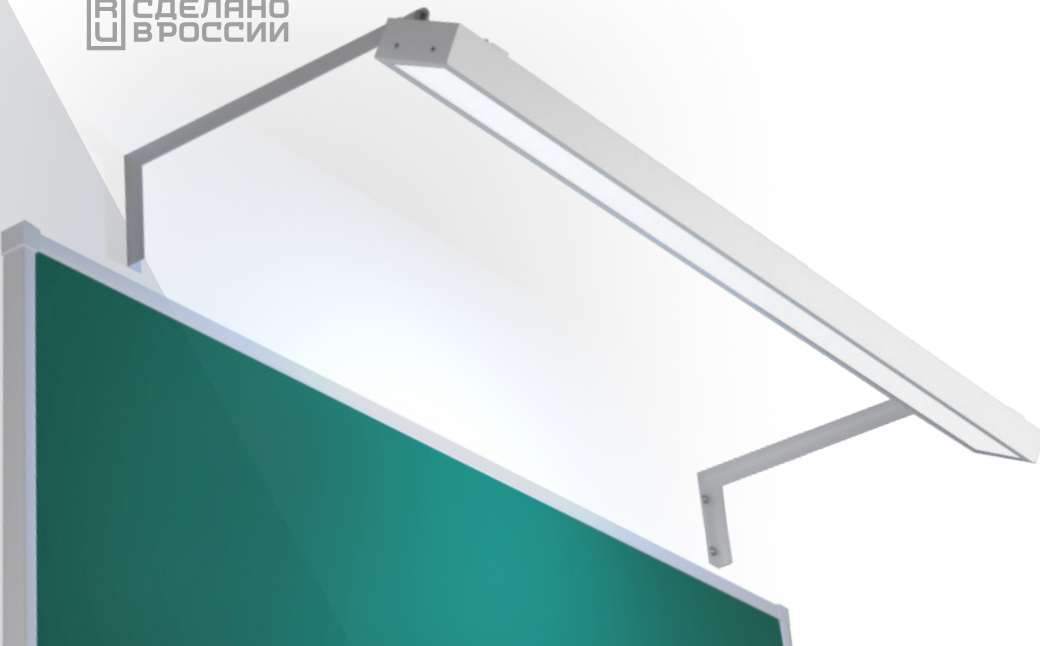

Предназначены для освещения досок  
в общеобразовательных учреждениях.

PF

>0.97



CRI≥85



Kp<1%



AC 184-264 В,  
50 Гц



I класс  
защиты



-20...+45°C



УХЛ4



IP40




50 000 ч



## ОСОБЕННОСТИ


- ◆ Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000К, 5000К и 6500К.
- ◆ Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или микропризматический с повышенной световой отдачей.
- ◆ Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы.
- ◆ Для установки над школьной доской используйте специальные кронштейны КН01-600 (заказываются отдельно).
- ◆ Для удобства установки и подключения предусмотрена специальная планка на торце светильника.




Мощность, Вт	Световой поток, лм	A, мм	B, мм	C, мм
36	3950 (3700)	1230	90	40
54	5850 (5400)	1230	90	40

\* — с микропризматическим рассеивателем (с матовым рассеивателем).

Косинусная КСС  
(матовый рассеиватель)



Косинусная КСС  
(микропризма)



## ДПО02-36-201-4К

тип — тип  
серия — серия  
мощность — мощность  
цветовая температура (4000К/5000К/6500К)  
рассеиватель (1 — матовый, 2 — микропризма)  
драйвер (0 — стандартное исполнение)  
габариты (1 — 1230x180x50 мм)

