


ДВО-09 Грильято

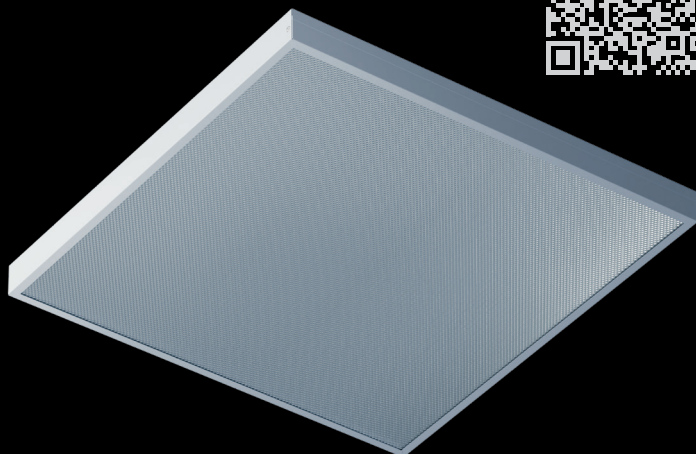

Гарантия 7 лет		IP40	УХЛ4
Сделано в России	-20 +40	EMC	АС/DC
Отсутствие пульсаций		IK08	

описание модели


Конструкция: цельнометаллический сварной корпус изготовлен из листовой стали, покрыт белой порошковой краской.

Имеет удобную нажимную клеммную колодку для подключения.

Оптическая часть: рассеиватели изготовлены из светотехнического полистирола.

Способ монтажа: встраиваемый в подвесные потолочные системы Грильято, накладной, подвесной (подвесы в комплект не входят).


Призма




Опал



Призма

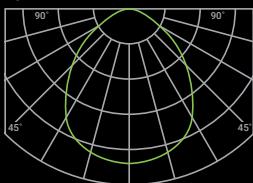

Опал

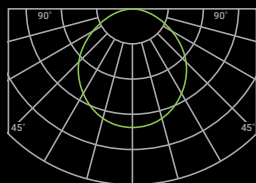

30 Вт

Наименование	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДВО-09-П-30-4К-IP40-ГРИЛЬЯТО	4300 лм	4000 К	143	Призма
ДВО-09-О-30-4К-IP40-ГРИЛЬЯТО	3450 лм	4000 К	115	Опал

40 Вт

ДВО-09-П-40-4К-IP40-ГРИЛЬЯТО	4750 лм	4000 К	119	Призма
ДВО-09-О-40-4К-IP40-ГРИЛЬЯТО	4200 лм	4000 К	105	Опал

Модификации серии ДВО-09 ДВО-09-Х-W-УК-IP40-ГРИЛЬЯТО-Z

Х – рассеиватель

W – мощность

Y – цветовая температура

Z – исполнение

П – призма

30 – 30 Вт

3 – 3000 К

A1 – блок аварийного питания на 1 ч.

О – опал

40 – 40 Вт

4 – 4000 К

A3 – блок аварийного питания на 3 ч.

5 – 5000 К

DALI – драйвер, управляемый по протоколу DALI 2.0

SNR – микроволновый датчик движения

CRI90 – высокий индекс цветопередачи >90 **NEW**