


МОДУЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

LSL05-T5

ЛЕГКО СОЕДИНЯЮТСЯ
МЕЖДУ СОБОЙ230 AC,
50 Гц

Кп<5%

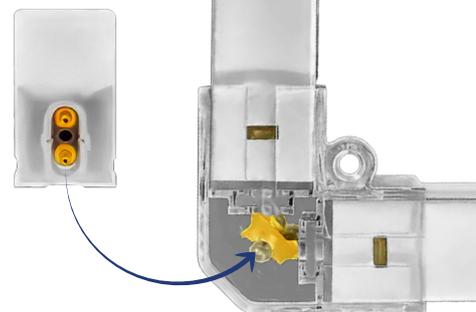

CRI ≥70



90 лм/Вт



IP54



УХЛ4



-20..+40°C

II класс
защиты4000/
6500K

- БЫСТРАЯ СБОРКА И МОНТАЖ
- ЛЕГКАЯ ПО ВЕСУ КОНСТРУКЦИЯ
- КОМПЛЕКТАЦИЯ: ЗАГЛУШКА; КРЕПЁЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

- ВАРИАНТЫ МОНТАЖА: ПОТОЛОЧНЫЙ, НАСТЕННЫЙ, ПОДВЕСНОЙ
- СОВМЕСТИМЫ С ПОДВЕСАМИ МК-4, МК-2

Артикул	LSL05-T5S7W-C/LSL05-T5W7W-C	LSL05-T5S9W-C/LSL05-T5W9W-C
Мощность, Вт	7	9
Световой поток, лм	630	810
Максимальное кол-во светильников при шлейфовом соединении, шт.	17	13
Размеры, мм	443x22x35	569x22x35
Материал корпуса/рассеивателя	Поликарбонат	Поликарбонат
Цвет корпуса	Белый	Белый
Срок службы, часов	30000	30000
Гарантийный срок эксплуатации	2 года	2 года

Сфера применения: автосалоны, мастерские, гаражи, салоны красоты, барбершопы, фитнес-клубы.



ВОЗМОЖНОСТЬ СБОРКИ РАЗЛИЧНЫХ ПО ФОРМЕ КОНСТРУКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ КОННЕКТОРОВ*



WTB-WBT-I-01

КОННЕКТОР
СОЕДИНИТЕЛЬ
ПРЯМОЙ



WTB-WBT-L-01

КОННЕКТОР
СОЕДИНИТЕЛЬ
УГЛОВОЙ



WTB-WBT-T-01

КОННЕКТОР
СОЕДИНИТЕЛЬ
Т-ОБРАЗНЫЙ



WTB-WBT-V-01

КОННЕКТОР
СОЕДИНИТЕЛЬ
V-ОБРАЗНЫЙ



WTB-WBT-X-01

КОННЕКТОР
СОЕДИНИТЕЛЬ
X-ОБРАЗНЫЙ



WTB-WBT-Y-01

КОННЕКТОР
СОЕДИНИТЕЛЬ
Y-ОБРАЗНЫЙ



230 AC,
50 Гц



макс.
ток 1



IP54



УХЛ4



кол-во
контактов 2



-20..+40°C

ПРОВОД - РАЗЪЁМ 7С,
2PIN, ДЛИНА 25 СМ**



Артикул

WIC-CIC-2PIN-C7

* — Коннекторы серии WTB-WBT приобретаются отдельно.

** — Провод приобретается отдельно.

