

ДСП-11

NEW



Гарантия
7 лет



IP65

УХЛ1

Сделано
в России

-40
+50


EMC

AC/DC



CRI
>80

IK08

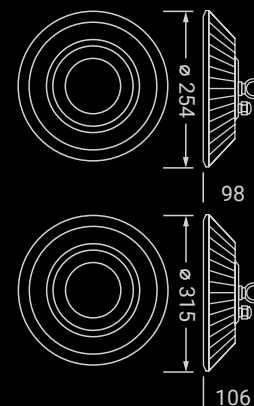


описание модели

Конструкция: светильник имеет ударопрочный корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния (Al 86%; Si 12%). В комплект входит кольцо для установки светильника подвесным способом.

Оптическая часть: прозрачный рассеиватель изготовлен из ударопрочного светотехнического поликарбоната.

Встроенные в рассеиватель линзы позволяют создать разный угол светового потока: 60°, 90° или 120°.

Способ монтажа: накладной и подвесной.

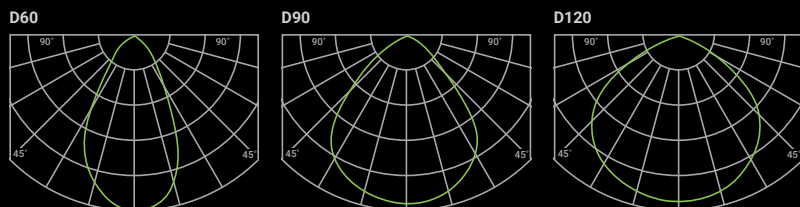

100 Вт Ø 254x98 мм

Наименование	Мощность	Световой поток	КЦТ	лм/Вт
ДСП-11-100-4К-D60	100 Вт	15300 лм	4000 К	153
ДСП-11-100-4К-D90	100 Вт	16000 лм	4000 К	160
ДСП-11-100-4К-D120	100 Вт	17600 лм	4000 К	176

150 Вт Ø 315x106 мм

ДСП-11-150-4К-D60	150 Вт	22000 лм	4000 К	147
ДСП-11-150-4К-D90	150 Вт	24000 лм	4000 К	160
ДСП-11-150-4К-D120	150 Вт	25200 лм	4000 К	168

200 Вт Ø 315x106 мм

ДСП-11-200-4К-D60	200 Вт	27000 лм	4000 К	135
ДСП-11-200-4К-D90	200 Вт	30000 лм	4000 К	150
ДСП-11-200-4К-D120	200 Вт	31600 лм	4000 К	158

Модификации серии ДСП-11 дсп-11-*w-yc-dg*

W — мощность	Y — цветовая температура:	G — угол светового потока:
100 — 100 Вт	3 — 3000 К	60 — 60°
150 — 150 Вт	4 — 4000 К	90 — 90°
200 — 200 Вт	5 — 5000 К	120 — 120°