

Светодиодные универсальные светильники СириусА серии UNI - предназначены для освещения внутреннего пространства помещений. Это самый простой и дешевый вариант!

Преимущества:


- универсальный способ монтажа: встраиваемый в подвесной потолок типа „армстронг“ и накладной
- надёжный драйвер установлен внутри корпуса
- обеспечивает равномерное распределение света



Светодиодные универсальные светильники СириусА серии UNI

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Тип рассеивателя	Размер, LxBxH/мм	Штрихкод
UNI-595x595-36W-PR-4K	36	185-265	4000	3000	Призма	595x595x19	4627167270082
UNI-595x595-36W-PR-65K	36	185-265	6500	3200	Призма	595x595x19	4627167270105
UNI-595x595-36W-OP-4K	36	185-265	4000	3000	Опал	595x595x19	4627167270921
UNI-595x595-36W-OP-65K	36	185-265	6500	3200	Опал	595x595x19	4627167270945
UNI-595x595-48W-PR-4K	48	185-265	4000	4000	Призма	595x595x19	4627167271560
UNI-595x595-48W-PR-65K	48	185-265	6500	4200	Призма	595x595x19	4627167271553
UNI-595x595-72W-PR-4K	72	185-265	4000	6000	Призма	595x595x19	4627167272703
UNI-595x595-72W-PR-65K	72	185-265	6500	6400	Призма	595x595x19	4627167272680

* - возможна комплектация с EMC драйвером

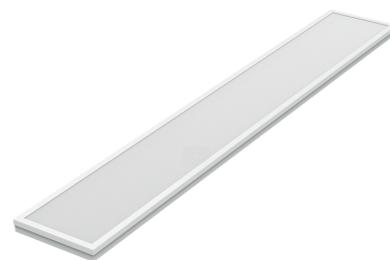

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветность, К	Световой поток, Лм	Тип рассеивателя	Размер, LxBxH/мм	Штрихкод
UNI-1200x180-36W-PR-4K	36	185-265	4000	3000	Призма	1200x180x19	4627167270563
UNI-1200x180-36W-PR-65K	36	185-265	6500	3200	Призма	1200x180x19	4627167270587
UNI-1200x180-36W-OP-4K	36	185-265	4000	3000	Опал	1200x180x19	4627167272055
UNI-1200x180-36W-OP-65K	36	185-265	6500	3200	Опал	1200x180x19	4627167272079
UNI-1200x180-48W-PR-4K	48	185-265	4000	4000	Призма	1200x180x19	4627167273342
UNI-1200x180-48W-PR-65K	48	185-265	6500	4200	Призма	1200x180x19	4627167273366
UNI-1200x180-72W-PR-4K	72	185-265	4000	6000	Призма	1200x180x19	4627167273380
UNI-1200x180-72W-PR-65K	72	185-265	6500	6400	Призма	1200x180x19	4627167273403

* - возможна комплектация с EMC драйвером