

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

серии ДБО-K/L-LINE



**ТРАНЗИТНОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 500 ВТ**



**ВЫСОКИЙ СВЕТОВОЙ
ПОТОК**



**АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС**




**УГОЛ РАССЕЙЯНИЯ
СВЕТОВОГО ПОТОКА 30°С**

Светильники предназначены для акцентного освещения современных жилых и общественных помещений.

Бесшовно соединяются в линию при транзитном подключении с помощью коннектора, входящего в комплект поставки.

ТРАНЗИТНОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ

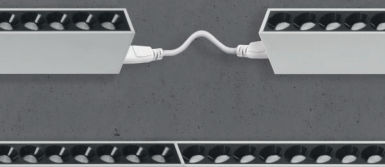

ПОДВЕСНОЙ
МОНТАЖ



НАКЛАДНОЙ
МОНТАЖ



МОНТАЖ
В ГРИЛЬЯТО



⚡
170-265В
напряжение

IP40
степень
защиты

3
года
гарантии

W **24Вт, 36Вт**
МОЩНОСТЬ

K **6 500К**
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Артикул	Цвет корпуса	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт
ДБО-K-LINE						
4690612042404	белый	24 Вт	6 500 К	2 280 лм	1 180 x 55 x 35	20
4690612042411	черный	24 Вт	6 500 К	2 280 лм	1 180 x 55 x 35	20

ДБО-L-LINE						
4690612042381	белый	36 Вт	6 500 К	3 420 лм	1 180 x 55 x 35	20
4690612042459	черный	36 Вт	6 500 К	3 420 лм	1 180 x 55 x 35	20

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ						
4690612037837	Крепеж для реечного потолка КРП-LINE					100
4690612042817	Комплект подвесов КЛ-LINE 1м. белый					100
4690612037844	Комплект подвесов КЛ-LINE 1м. черный					100
4690612039213	Крепеж для линейного соединения светильников КРЛ-LINE					60


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРАНЗИТНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ:



Коннектор жесткий - 1 шт. Коннектор гибкий - 1 шт. Соединительная планка - 1 шт.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА:



Монтажные скобы - 2 шт.

АКСЕССУАРЫ КЛ-LINE ДЛЯ ПОДВЕСНОГО МОНТАЖА:



Монтажная чаша - 2 шт. Трос - 2 шт. Т-образная гайка - 2 шт. Заглушка - 2 шт. Цанговый фиксатор - 2 шт.