


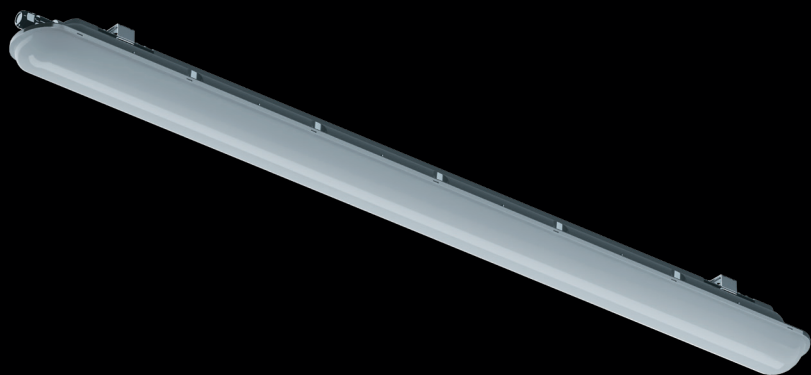


ДСП-02

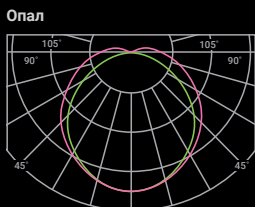

Гарантия 7 лет		IP65	УХЛ1
Сделано в России	-40 +40	EMC	АС/DC
Отсутствие пульсаций		IK08	

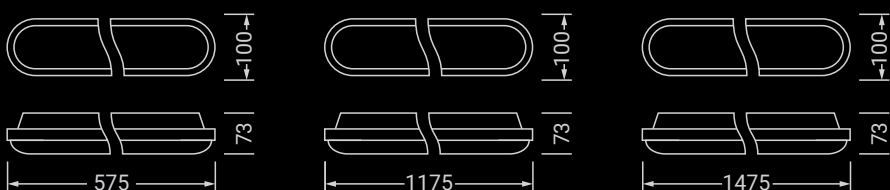

18 Вт 575x100x73 мм

Наименование	Мощность	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДСП-02-ПП-18-600-4К-IP65	18 Вт	2550 лм	4000 К	142	Опал

38 Вт 1175x100x73 мм

ДСП-02-ПП-36-1200-4К-IP65	38 Вт	5500 лм	4000 К	145	Опал
---------------------------	-------	---------	--------	-----	------

48 Вт / 60 Вт / 75 Вт 1475x100x73 мм

ДСП-02-ПП-46-1500-4К-IP65	48 Вт	7100 лм	4000 К	148	Опал
ДСП-02-ПП-60-1500-4К-IP65	60 Вт	9100 лм	4000 К	152	Опал
ДСП-02-ПП-75-1500-4К-IP65	75 Вт	10500 лм	4000 К	140	Опал

Модификации серии ДСП-02 ДСП-02-ПП-W-S-YK-IP65-Z

W — мощность	S — длина светильника	Y — цветовая температура	Z — исполнение
18 — 18 Вт	600 — 575 мм (для 18 Вт)	4 — 4000 К	A1 — блок аварийного питания на 1 ч.
36 — 38 Вт	1200 — 1175 мм (для 38 Вт)	5 — 5000 К	A3 — блок аварийного питания на 3 ч.
46 — 48 Вт	1500 — 1475 мм		SNR — микроволновый датчик движения
60 — 60 Вт NEW	(для 48 Вт, 60 Вт и 75 Вт)		DALI — драйвер, управляемый по протоколу DALI 2.0
75 — 75 Вт NEW			CRI90 — высокий индекс цветопередачи >90

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Конструкция: светильник имеет ударопрочный корпус, изготовленный из АБС-пластика. Простое и быстрое подключение и соединение в линию без необходимости разбора светильника.

Оптическая часть: опаловый рассеиватель изготовлен из ударопрочного светотехнического поликарбоната.

Способ монтажа: накладной и подвесной.