

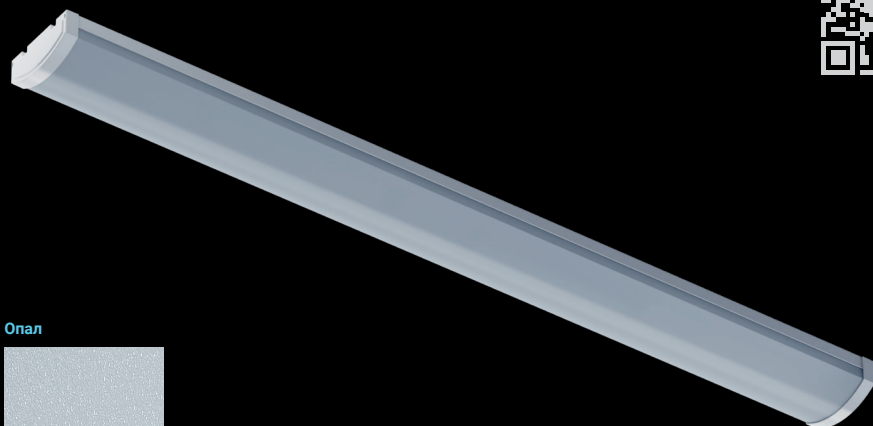
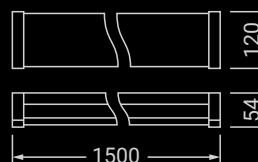




ДПО-01

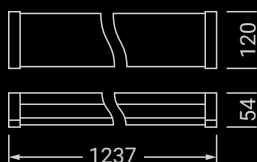

Опал

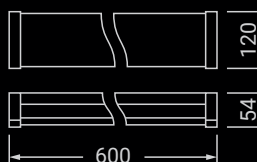

Опал

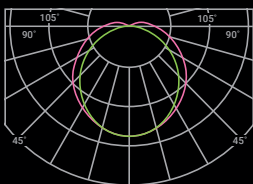

Гарантия
7 лет



IP20

УХЛ4

Сделано
в России

-40
+40

EMC

AC/DC

Отсутствие
пульсаций



описание модели

Конструкция: светильник имеет цельно-металлическое основание, изготовленное из листовой стали.

Оптическая часть: опаловый рассеиватель изготовлен из ударопрочного светотехнического полистирола.

Способ монтажа: накладной.

Дополнительная информация: возможна установка защитной решетки.

18 Вт 600x120x54 мм

Наименование	Мощность	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДПО-01-МП-18-600-4K-IP20	18 Вт	2400 лм	4000 К	133	Опал

32 / 42 Вт 1237x120x54 мм

ДПО-01-МП-32-1200-4K-IP20	32 Вт	3850 лм	4000 К	120	Опал
ДПО-01-МП-42-1200-4K-IP20	42 Вт	5000 лм	4000 К	119	Опал

50 Вт 1500x120x54 мм

ДПО-01-МП-50-1500-4K-IP20	50 Вт	7100 лм	4000 К	142	Опал
---------------------------	-------	---------	--------	-----	------

Модификации серии ДПО-01 дпо-01-МП-w-s-уК-IP20-z

W – мощность	S – длина светильника	Y – цветовая температура	Z – исполнение
18 – 18 Вт NEW	600 – 600 мм (для 18 Вт)	4 – 4000 К	A1 – блок аварийного питания на 1 ч. NEW
32 – 32 Вт	1200 – 1237 мм (для 32 Вт и 42 Вт)	5 – 5000 К	A3 – блок аварийного питания на 3 ч. NEW
42 – 42 Вт			CRI90 – высокий индекс цветопередачи >90 NEW
50 – 50 Вт NEW	1500 – 1500 мм (для 50 Вт)		