

# ДСПО6 ТАЙФУН

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



**ЗОЛОТОЙ  
ФОТОН**

ЛАУРЕАТ

\* является лауреатом светотехнической премии ЗОЛОТОЙ ФОТОН Номинация «Светодиодный светильник для промышленного освещения». [www.light-award.ru](http://www.light-award.ru)

Драйвер располагается в отдельном корпусе, что обеспечивает стабильную работу в нормальном режиме

Герметичное подключение позволяет использовать светильник в тяжелых условиях

Эффективный теплоотвод благодаря алюминиевому литому корпусу




## ОПИСАНИЕ

Светильники светодиодные ДСП06 ТАЙФУН предназначены для общего освещения производственных предприятий, логистических комплексов, крытых спортивных сооружений, складских помещений с высокими потолками от 7 до 25 метров.

## ОСОБЕННОСТИ

- Высокая эффективность светильника — 190 лм/Вт
- Коррелированная цветовая температура — 5700К
- Не требует обслуживания в процессе эксплуатации, что особенно важно для установки в труднодоступных местах
- Мгновенное включение, защита от перенапряжений, коротких замыканий и перегрева
- Функциональный современный дизайн
- Два типа крепления в комплекте: рым-болт и лира
- Рассеиватель из закаленного стекла для использования в пожароопасных помещениях П-IIа

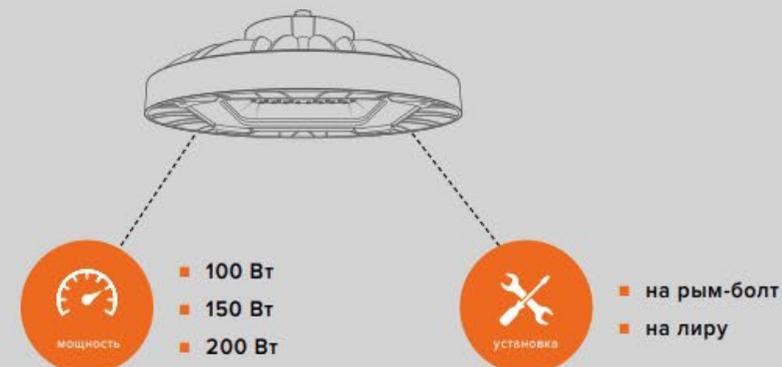

**190 лм/Вт**  
световая отдача



**IP65**  
степень защиты



**Kn≤1%**  
коэффициент пульсации



**50000 ч**  
срок службы



**5 лет**  
гарантия

**Ra≥70**

цвето-передача

**120°**

угол рассеяния

**184~264 В**

диапазон напряжения

**Pf >0.97**

коэффициент мощности

**I класс**


класс защиты

**U1**

климатическое исполнение

**-40..+50°C**

рабочая температура



Мощность, Вт	a, мм	b, мм
100	261	155
150	311	156
200	362	158

Косинусная КСС (D120)

