



NOF-D



Светодиодные фасадные светильники Navigator серии NOF-D предназначены для архитектурного освещения общественных и жилых зданий: декоративного оформления фасадов, колонных элементов, стен и межоконных пространств.



степень защиты  
**IP54**



индекс цвето-передачи  
**>80**



диапазон рабочих температур окружающей среды  
**-40  
+40 °C**




срок службы  
**40 000 часов**




гарантия  
**36 месяцев**

- Современный лаконичный дизайн
- Алюминиевый корпус
- Высокая стойкость к коррозии
- Рассеиватель из пластика
- Широкий диапазон рабочих напряжений 85–265 В
- Монтажный набор в комплекте

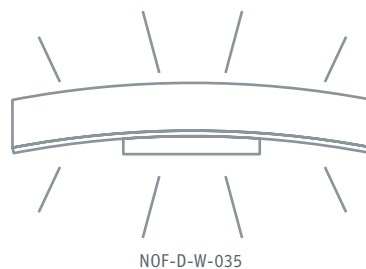

NOF-D-W-035

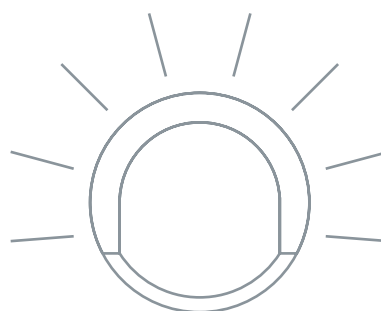

NOF-D-W-037

Код продукта	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Угол светового потока	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-035-01	черный	7	85–265	3000	300	110°	275x37x53	12/1	4660134 80656 3
NOF-D-W-037-01	черный	13	85–265	3000	620	110°	165x40x165	10/1	4660134 80659 4