


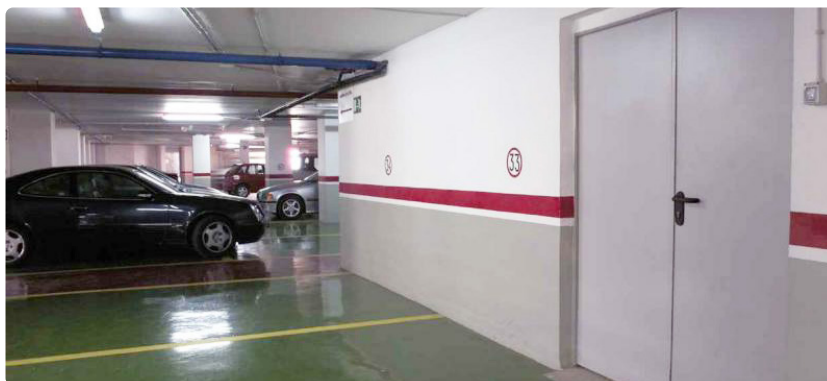


NEF-09/10/11

Поворотные петли
Отсек со встроенным шнуром

Светодиодные аварийно-эвакуационные светильники Navigator серии NEF-09/10/11 предназначены для аварийно-сигнального обозначения путей эвакуации и выходов в жилых и административно-офисных помещениях.

степень защиты
IP40диапазон рабочих температур
**+5
+25 °C**срок службы
30000
часовгарантия
36
месяцев

- Корпус выполнен из АБС-пластика, рассеиватель – из полистирола
- Два режима: постоянного и непостоянного действия
- Литий-ионный аккумулятор
- Наличие индикатора сети и заряда
- Наличие кнопки «тест» для проверки работоспособности светильника в аварийном режиме
- Кнопка переключения режимов работы на корпусе светильника
- Встроенный сетевой шнур с вилкой
- Накладной способ установки



Код продукта	Тип светильника	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Время автономной работы, мин	Аккумулятор	Размер l x b x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NEF-09	односторонний, без нанесения	2	110-240	130	180	Li-Ion 3,7 В, 1200 мАч	204 x 55 x 30	40/1	4680043 14334 4
NEF-10	односторонний, без нанесения	4	110-240	300	180	Li-Ion 3,7 В, 2000 мАч	342 x 55 x 30	20/1	4680043 14335 1
NEF-11	односторонний, без нанесения	6	110-240	400	180	Li-Ion 3,7 В, 2000 мАч	482 x 55 x 30	15/1	4680043 14336 8