


ДСО-03

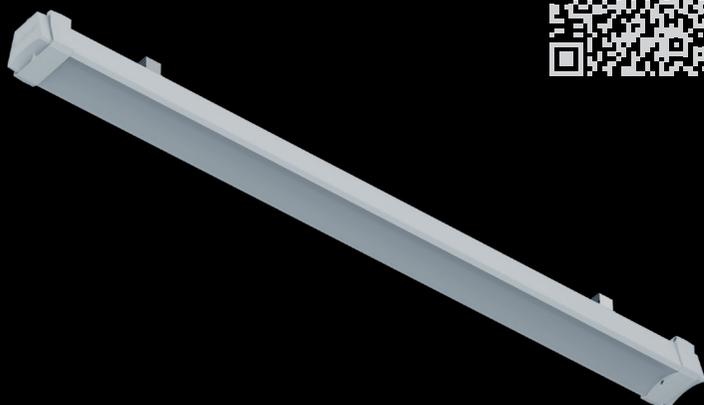

Гарантия 7 лет		IP65	УХЛ2		97
Сделано в России		-40 +40	EMC	AC/DC	71
Отсутствие пульсаций		F	CRI >80	IK08	97
					71


описание модели

Конструкция: Корпус и рассеиватель светильника выполнены из ударопрочного поликарбоната и представляют собой единую часть, полученную методом соэкструзии, что обеспечивает абсолютную герметичность. Имеет удобную нажимную клеммную колодку для подключения. Внутри светильников реализована сквозная проводка, наличие трехконтактного коннектора обеспечивает легкое соединение светильников, а соединительная крышка в комплекте позволяет подключать светильники в герметичную линию без видимых проводов.


Оптическая часть: рассеиватель — призматический опал, обеспечивает мягкий свет и равномерное распределение светового потока по всей поверхности.

Способ монтажа: накладной и подвесной.

Призматический опал



Призматический опал



40 Вт 1200x97x71 мм

Наименование	Мощность	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДСО-03-П-40-1200-4К-IP65	40 Вт	5200 лм	4000 К	130	Призматический опал

50 / 60 / 75 Вт 1500x97x71 мм

ДСО-03-П-50-1500-4К-IP65	50 Вт	6100 лм	4000 К	122	Призматический опал
ДСО-03-П-60-1500-4К-IP65	60 Вт	7500 лм	4000 К	125	Призматический опал
ДСО-03-П-75-1500-4К-IP65	75 Вт	9000 лм	4000 К	120	Призматический опал

Модификации серии ДСО-03 ДСО-03-П-W-S-YK-IP65-Z

W — мощность	S — длина светильника	Y — цветовая температура	Z — исполнение
40 — 40 Вт	1200 — 1200 мм (для 40 Вт)	3 — 3000 К	A1 — блок аварийного питания на 1 ч.
50 — 50 Вт	1500 — 1500 мм (для 50 Вт, 60 Вт и 75 Вт)	4 — 4000 К	A3 — блок аварийного питания на 3 ч.
60 — 60 Вт		5 — 5000 К	DALI — драйвер, управляемый по протоколу DALI 2.0
75 — 75 Вт NEW			