


# СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ ДВО20 STD



микропризма



матовый



до 111  
лм/Вт



до 111  
лм/Вт

до 111  
лм/Вт

до 111  
лм/Вт

до 111  
лм/Вт

до 111  
лм/Вт

до 111  
лм/Вт



до 111  
лм/Вт

до 111  
лм/Вт

Предназначены для освещения общественных, офисно-административных, учебных, торговых и медицинских помещений.

## ОСОБЕННОСТИ


- ◆ Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000К, 5000К и 6500К.
- ◆ Светодиоды повышенной эффективности.
- ◆ Установка в потолки типа Армстронг, а также накладным или подвесным способом.
- ◆ Для удобства установки и подключения предусмотрена съемная планка на торце светильника.

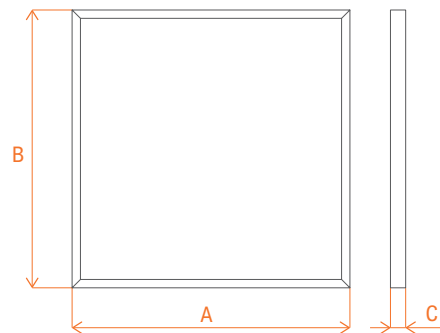

Мощность, Вт	Световой поток, лм*	A, мм	B, мм	C, мм
36	3880/4000	595	595	22

\*с матовым/микропризматическим рассеивателем

### ДВО20-36-001-4К



>0.97



CRI≥80



Кп<1%



АС 184-264 В,  
50 Гц



I класс  
защиты



+1...+45°C



УХЛ4



IP40



40 000 ч

