

**NBL-R1**

Светодиодные энергосберегающие настенно-потолочные светильники Navigator серии NBL-R1-IP20-LED предназначены для внутреннего освещения административных, общественных и жилых помещений.



степень защиты  
**IP20**



отсутствие пульсаций



-40  
+40 °C  
диапазон рабочих температур




срок службы  
**40 000**  
часов



гарантия  
**36**  
месяцев

- Высокая эффективность 75 лм/Вт
- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Надежный драйвер с высоким КПД
- Широкий диапазон рабочих напряжений от 176 до 264 В
- Металлический корпус
- Акриловый матовый плафон
- Удобный и простой монтаж изделия

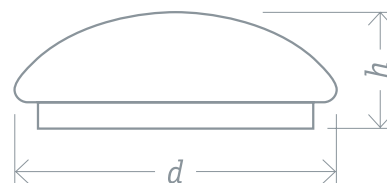

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Индекс цветопередачи Ra	Кэф. мощн., cos φ	Цвет	Размер d x h, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NBL-R1-8-4K-IP20-LED	8	176-264	4000	560	>75	>0,5	белый	215 x 80	1/18	4650074 61562 2
NBL-R1-12-4K-IP20-LED	12	176-264	4000	960	>80	>0,5	белый	260 x 55	1/16	4607136 94777 1
NBL-R1-18-4K-IP20-LED	18	176-264	4000	1350	>80	>0,5	белый	330 x 62	1/10	4670004 71577 2
NBL-R1-24-4K-IP20-LED	24	176-264	4000	1700	>80	>0,5	белый	380 x 67	1/10	4670004 71578 9