



# СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДВО06 ДАУНЛАЙТ

до 100  
лм/Вт


Предназначены для общего освещения офисно-административных, учебных, жилых и торговых помещений.

## ОСОБЕННОСТИ

- ◆ Светильники с равномерной засветкой рассеивателя.
- ◆ Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000К, 4000К и 5000К **НОВИНКА**.
- ◆ Низкая габаритная яркость и высокая равномерность яркости на поверхности рассеивателя.
- ◆ Выносной драйвер.
- ◆ Встраиваемый способ установки.

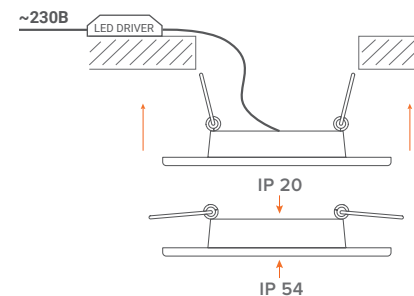

## Косинусная КСС

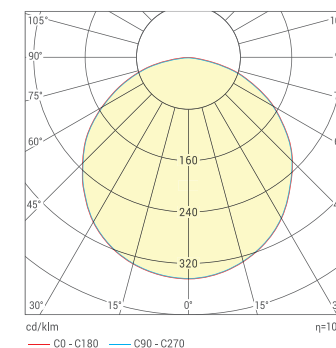


Мощность, Вт	Световой поток, лм	A, мм	B, мм
10	800	138	30
20	2000	185	30
30	3000	220	30



Ra≥80



Kp<5%



AC 200-240 В,  
50 Гц



II класс  
защиты



-20...+45°C



УХЛ4



IP54/IP20



30 000 ч

## ДВО06-10-001-4К

тип —  
серия —  
мощность —  
цветовая температура (3000К/4000К/5000К)  
рассеиватель (1 — матовый)  
драйвер (0 — стандартное исполнение)  
стандартное исполнение

