


ЭРА®


Монтажные коробки

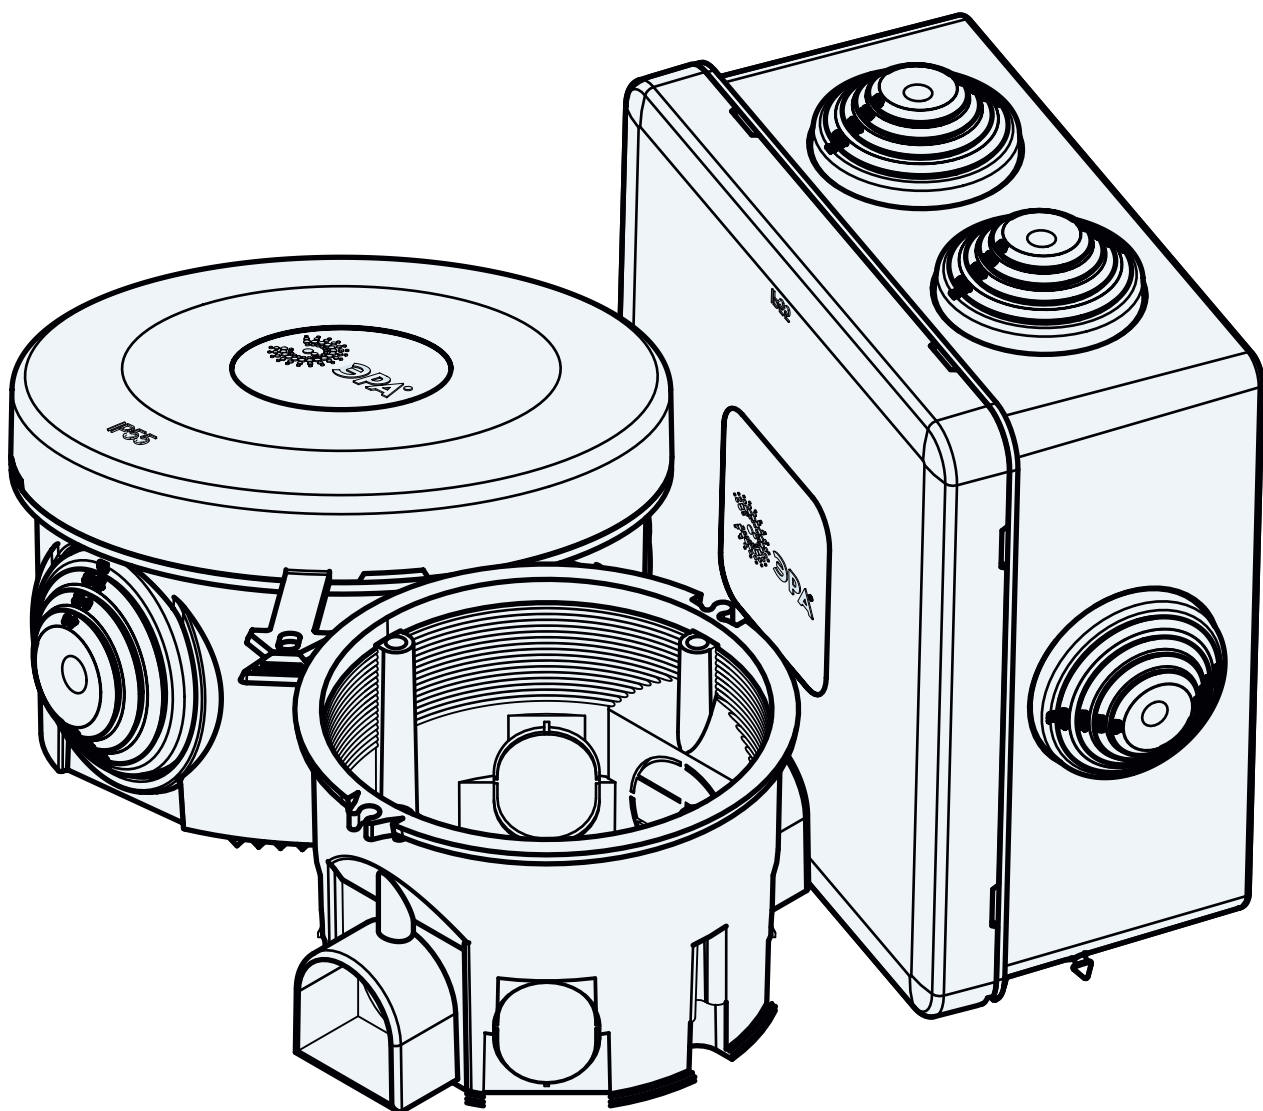

Каталог
2021

Распаячные коробки для кабель-канала

Монтажные распаячные коробки для открытой установки необходимы для коммутации телефонных и силовых проводов и кабелей, а также для скрытия и дополнительной защиты кабеля и провода при прокладке кабеленесущих систем.

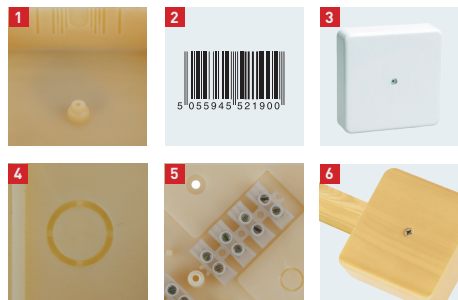


- 1 Специальные насечки позволяют сделать вырезы под кабель-канал.
- 2 Наличие индивидуальной маркировки позволяет реализовывать товар в розницу.
- 3 Надежность крепления крышки обеспечена саморезом.
- 4 Выламываемые отверстия позволяют подводить кабель со стороны стены.
- 5 Специальные крепления обеспечивают легкий монтаж клемм.
- 6 Полное соответствие цветов кабель-канала и распаячных коробок.

Код товара	Наименование	Размер (АxВxС), мм	Модель
Б0031164	Коробка распаячная 75x75x20 (без клеммы) белая IP40	75x75x20	BS-W-75-75-20
Б0031181	Коробка распаячная 100x100x30 (без клеммы) белая IP40	100x100x30	BS-W-100-100-30
Б0031179	Коробка распаячная 75x75x20 (без клеммы) сосна IP40	75x75x20	BS-P-75-75-20
Б0031182	Коробка распаячная 100x100x30 (без клеммы) сосна IP40	100x100x30	BS-P-100-100-30
Б0031180	Коробка распаячная 75x75x20 (без клеммы) дуб IP40	75x75x20	BS-O-75-75-20
Б0031183	Коробка распаячная 100x100x30 (без клеммы) дуб IP40	100x100x30	BS-O-100-100-30

Коробки установочные для кабель-канала





Коробки установочные для кабель-канала позволяют производить открытый монтаж электроустановочных изделий в кабель-канале.

- 1 Наличие внутренней разметки позволяет осуществлять удобный монтаж кабель-канала.
- 2 Возможность стыковать необходимое количество электроустановочных изделий как горизонтально, так и вертикально.
- 3 Наличие индивидуальной маркировки обеспечивает простую реализацию в розницу.




Код товара	Наименование	Размер, мм	Модель
Б0047293	Коробка установочная универсальная под кабель-канал КУК 88x88x44мм белая IP20	88x88x44	КУК-88-88-44
Б0047294	Коробка установочная 1-местная под кабель-канал КУК 85x85x42мм белая IP20	85x85x42	КУК1-85-85-42

Габаритные и установочные размеры

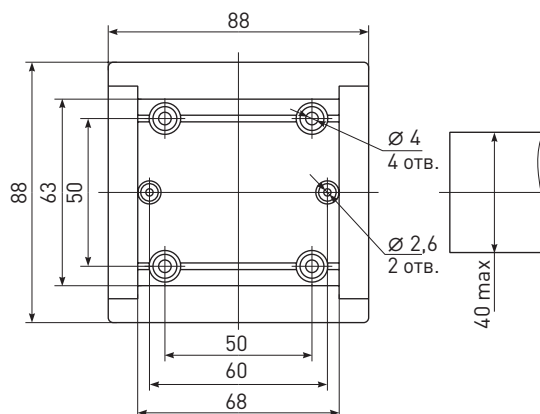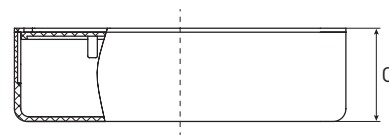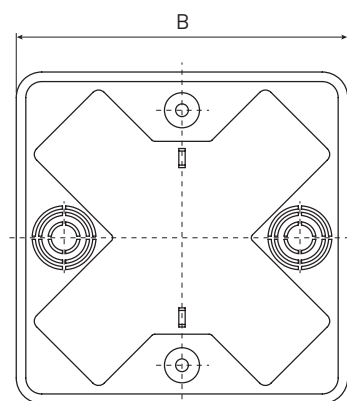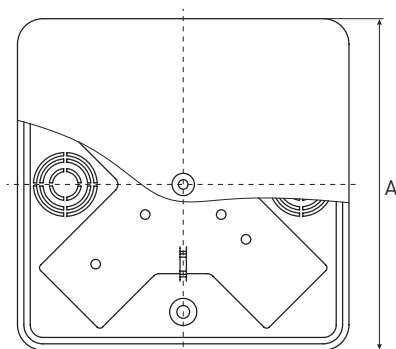

КУК-88-88-44

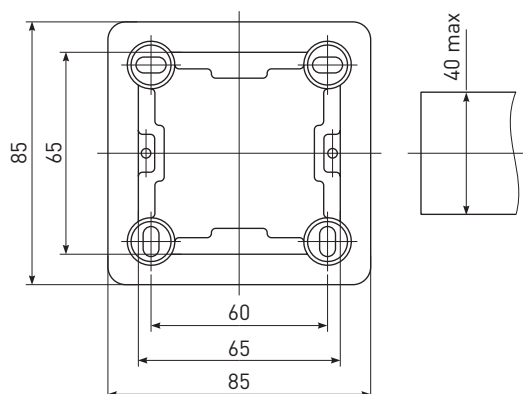


КУК1-85-85-42

Монтажные распаячные коробки для открытой установки




Монтажные распаячные коробки для открытой установки предназначены для разветвления проводов и кабеля, защищают от сырости и механических повреждений мест соединения электропроводных кабелей.


- 1 Крышка закрывается с помощью специальной защелки и не нуждается в использовании инструмента.
- 2 Степень защиты IP54 обеспечена наличием гермовводов для соединения гладких и гофрированных труб.
- 3 Крепление крышки к коробке с помощью поводков исключает потерю крышки при монтаже.
- 4 Наличие индивидуальной маркировки обеспечивает простую реализацию в розницу.

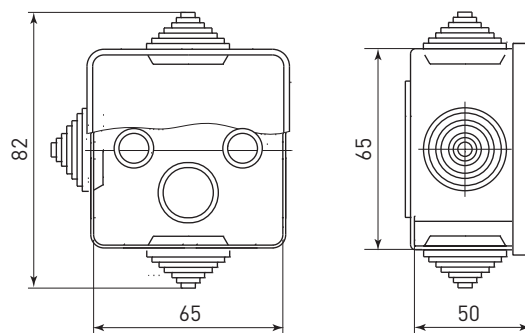

KOR-65-65-50-4
KOR-65-65-50-4g
KOR-65-65-50-4g-P
KOR-65-65-50-4g-0

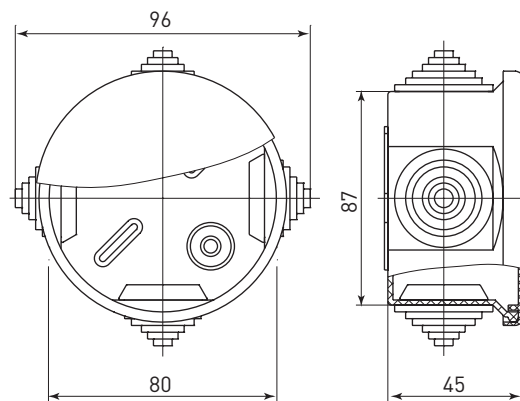



KOR-85-40-4g
KOR-85-40-4g-P
KOR-85-40-4g-0

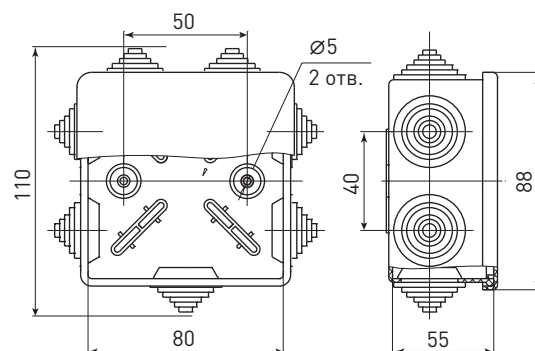

KOR-80-80-50-7
KOR-80-80-50-7g
KOR-80-80-50-7g-P
KOR-80-80-50-7g-0

Код товара	Размер, мм	Кол. входов	Комплектация	Цвет	Степень защиты	Модель
Б0037440	100x100x50	8	без гермовводов	серый	IP54	KOR-100-100-50-8
Б0037441	100x100x50	8	с гермовводами	серый	IP54	KOR-100-100-50-8g
Б0037442	80x80x50	7	без гермовводов	серый	IP54	KOR-80-80-50-7
Б0037443	80x80x50	7	с гермовводами	серый	IP54	KOR-80-80-50-7g
Б0037444	65x65x50	4	без гермовводов	серый	IP54	KOR-65-65-50-4
Б0037445	65x65x50	4	с гермовводами	серый	IP54	KOR-65-65-50-4g
Б0037447	85x40	4	с гермовводами	серый	IP54	KOR-85-40-4g
Б0037446	65x40	4	с гермовводами	серый	IP54	KOR-65-40-4g
Б0043223	100x100x50	8	с гермовводами	сосна	IP54	KOR-100-100-50-8g-P
Б0043225	80x80x50	7	с гермовводами	сосна	IP54	KOR-80-80-50-7g-P
Б0043227	65x65x50	4	с гермовводами	сосна	IP54	KOR-65-65-50-4g-P
Б0043229	85x40	4	с гермовводами	сосна	IP54	KOR-85-40-4g-P
Б0043231	65x40	4	с гермовводами	сосна	IP54	KOR-65-40-4g-P
Б0043224	100x100x50	8	с гермовводами	дуб	IP54	KOR-100-100-50-8g-0
Б0043226	80x80x50	7	с гермовводами	дуб	IP54	KOR-80-80-50-7g-0
Б0043228	65x65x50	4	с гермовводами	дуб	IP54	KOR-65-65-50-4g-0
Б0043230	85x40	4	с гермовводами	дуб	IP54	KOR-85-40-4g-0
Б0043232	65x40	4	с гермовводами	дуб	IP54	KOR-65-40-4g-0

Габаритные и установочные размеры

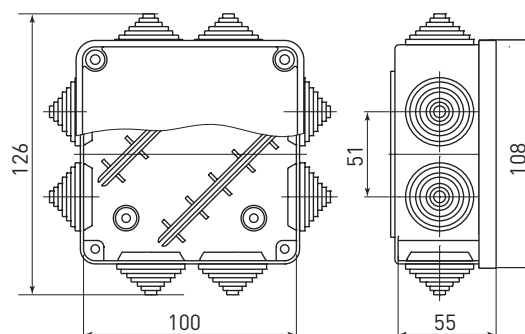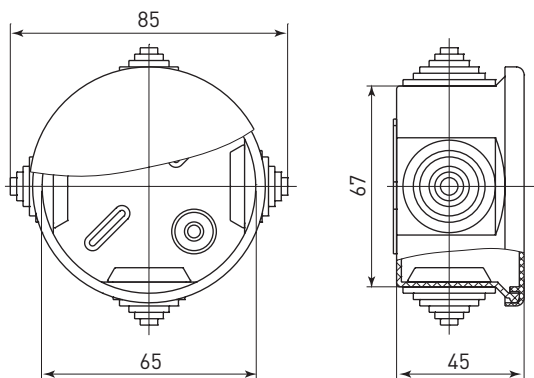


KOR-100-100-50-8
KOR-100-100-50-8g
KOR-100-100-50-8g-P
KOR-100-100-50-8g-0



KOR-65-40-4g, KOR-65-40-4g-P, KOR-65-40-4g-0

Коробки распаячные на винтах для открытой установки



Монтажные распаячные коробки на винтах для открытой установки предназначены для разветвления проводов и кабеля, защищают от сырости и механических повреждений мест соединения электропроводных кабелей.

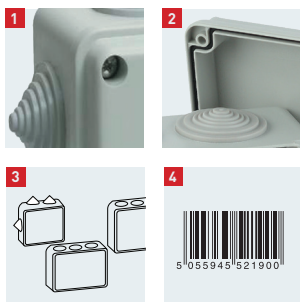

- 1 Крышка закрывается с помощью винтов, что позволяет минимизировать доступ внутрь.
- 2 Степень защиты IP55 обеспечена наличием гермовводов и специального уплотнителя на крышке.
- 3 Широкий ряд типоразмеров.
- 4 Наличие индивидуальной маркировки обеспечивает простую реализацию в розницу.

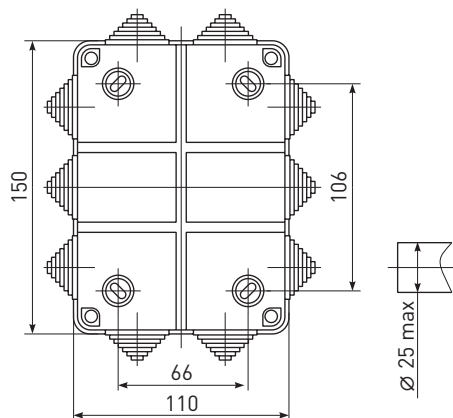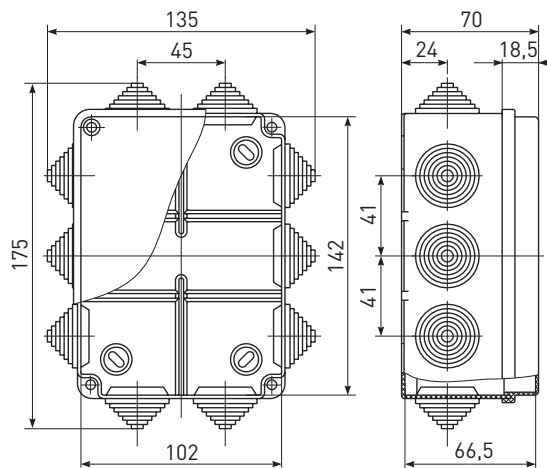


KORv150-110-70-10g

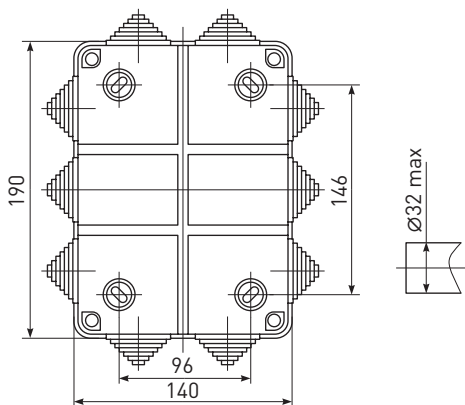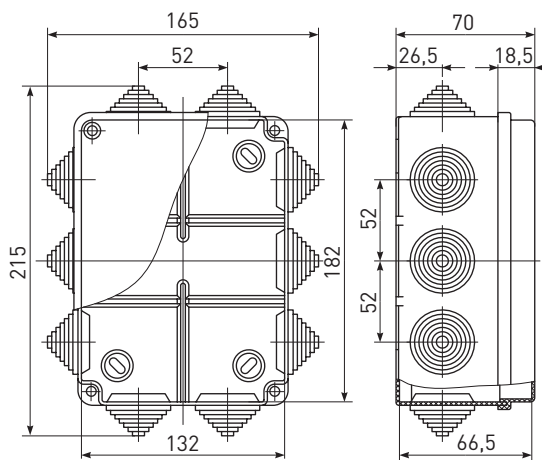


KORv-190-140-70-10g

Код товара	Размер, мм	Кол-во входов	Комплек-тация	Цвет	Степень защиты	Модель
 60047264	100x100x50	6	с гермовводами	серый	IP55	KORv-100-100-50-6g
 60047265	150x110x70	10	с гермовводами	серый	IP55	KORv-150-110-70-10g
 60047266	190x140x70	10	с гермовводами	серый	IP55	KORv-190-140-70-10g
 60047267	240x195x90	5	с гермовводами	серый	IP55	KORv-240-195-90-5g

Габаритные и установочные размеры

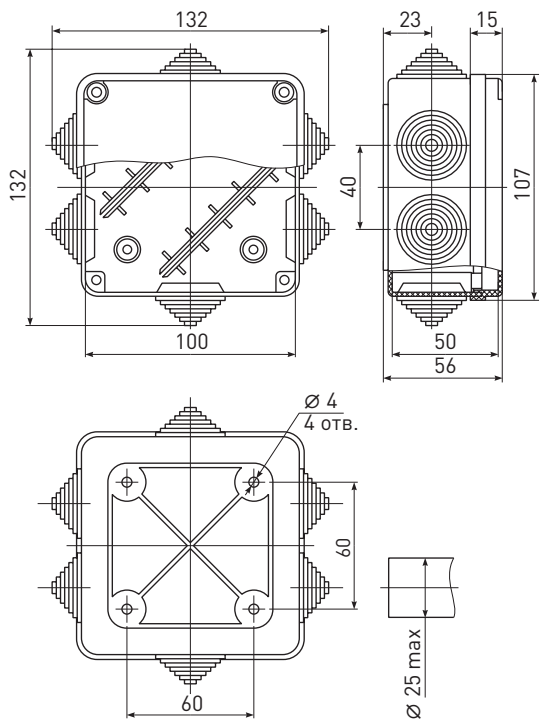

KORv-100-100-50-6g

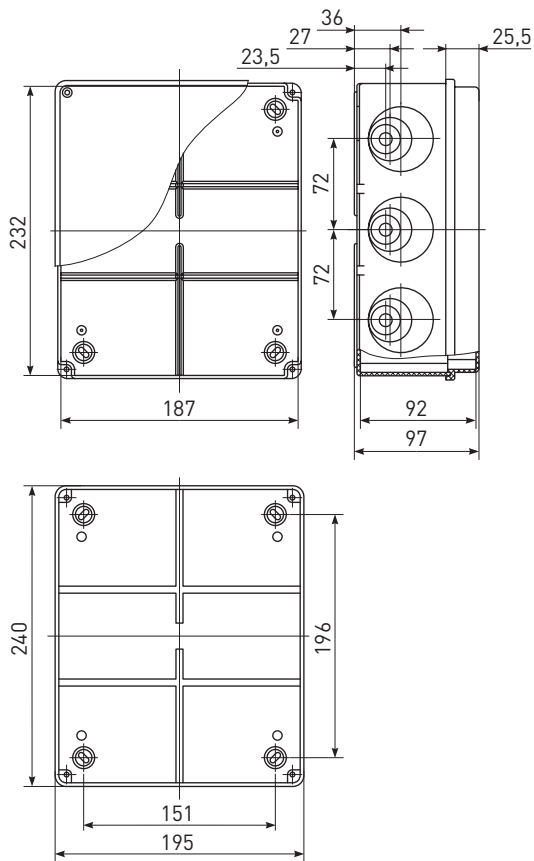

KORv-240-195-90-5g

Коробки уравнивания потенциалов

Используются для организации дополнительной системы уравнивания потенциалов в квартирах, домах, офисах и производственных помещениях. Для мокрых зон дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной.


Коробки уравнивания потенциалов (КУП) являются элементом дополнительной системы уравнивания потенциалов, соединяющим между собой все доступные для прикосновения токопроводящие элементы, такие как трубы водопровода и металлические трубы отопления, металлический корпус душевой кабины, либо ванны, мойки, сушилки для полотенец и металлические сетки, используемые в системах «тёплых полов».

Номинальный ток шины - 63 А


Макс. сечение проводников - 6 мм²



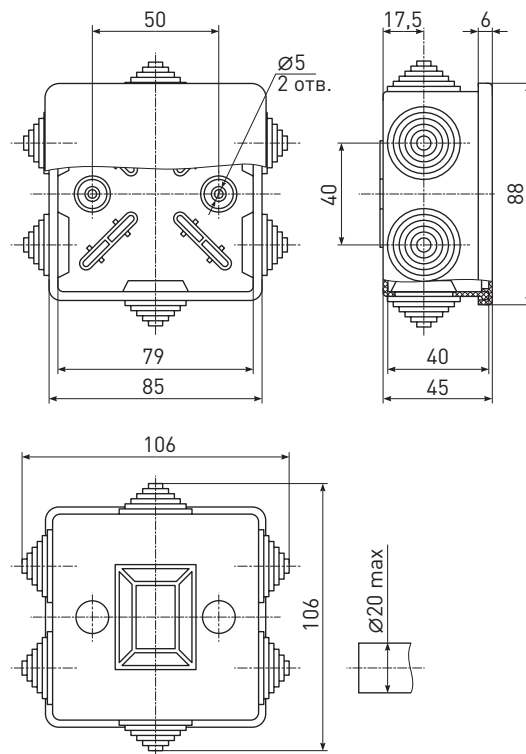

- 1 Обязательная система уравнивания потенциалов для мокрых зон.
- 2 Степень защиты IP44 или IP45 обеспечивается наличием гермовводов для соединения гладких и гофрированных труб.
- 3 Крышка закрывается с помощью специальной защелки и не нуждается в использовании инструмента.
- 4 Наличие индивидуальной маркировки обеспечивает простую реализацию в розницу.

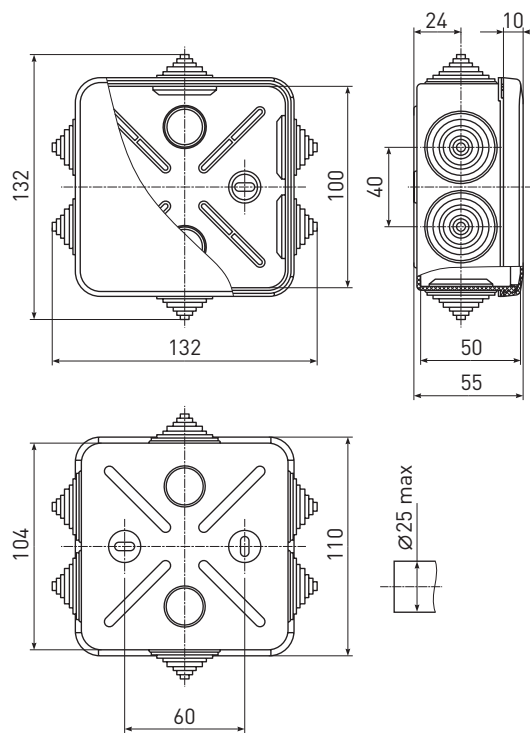

KUPR-85-85-40



KUPR-100-100-50

Код товара	Размер, мм	Степень защиты	Комплектация	Модель
 50051416	85x85x40	IP44	кабельные вводы (D20) – 6 шт.; шина 6x9, 8 групп	KUPR-85-85-40
 50051417	100x100x50	IP55	кабельные вводы (D20) – 6 шт.; шина 6x9, 8 групп	KUPR-100-100-50

Распаячные коробки для скрытой установки

Монтажные распаячные коробки для скрытой установки предназначены для скрытого разветвления телефонных, телевизионных и силовых кабелей внутри твердых и полых стен.

- 1 Возможность осуществлять монтаж в кирпичных, бетонных стенах и гипсокартоне.
- 2 Легкое нанесение шпатлевки или обоев за счет шершавой поверхности крышки.
- 3 Возможность подштукатурного монтажа.
- 4 Легко выламываемые входные отверстия позволяют обеспечить ввод кабеля, гладких и гофрированных труб.
- 5 Широкий ряд типоразмеров.
- 6 Наличие индивидуальной маркировки обеспечивает простую реализацию в розницу.





Для твердых стен	Код товара	Размер, мм	Степень защиты	Модель
	50037459	102x15	IP20	Y-191
	50037460	102x30	IP20	Y-192
	50037461	75x15	IP20	Y-194
	50037462	75x30	IP20	Y-195
	50047255	80x40	IP20	KRT-80-40
	50047256	92x92x45	IP20	KRT-92-92-45
	50047257	120x92x45	IP20	KRT-120-92-45
	50047258	120x92x70	IP20	KRT-120-92-70
	50047259	172x96x45	IP20	KRT-172-96-45
Для полых стен	Код товара	Размер, мм	Степень защиты	Модель
	50047260	80x40	IP20	KRP-80-40
	50047261	92x92x45	IP20	KRP-92-92-45
	50047262	120x92x45	IP20	KRP-120-92-45
	50047263	172x96x45	IP20	KRP-172-96-45

Габаритные и установочные размеры





Y-191
Y-194

Артикул	Размер, мм	
	D	d
Y-191	96	94
Y-194	72	68

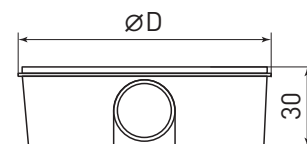


Y-192
Y-195

Артикул	Размер, мм	
	D	d
Y-192	96	94
Y-195	72	68

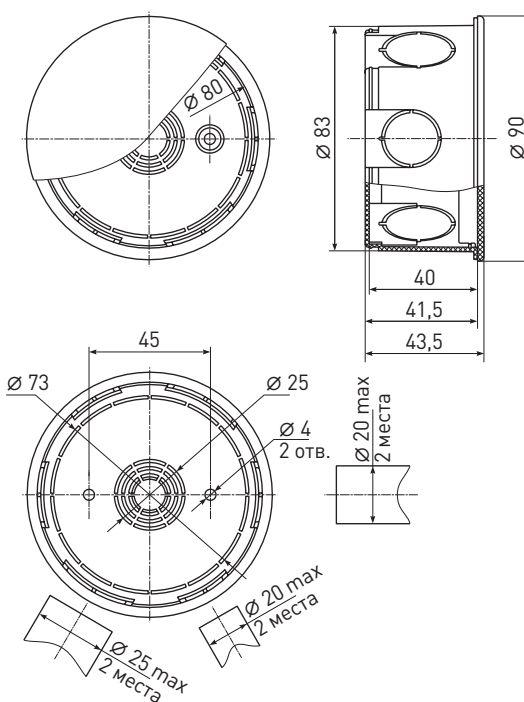


KRT-80-40


Габаритные и установочные размеры

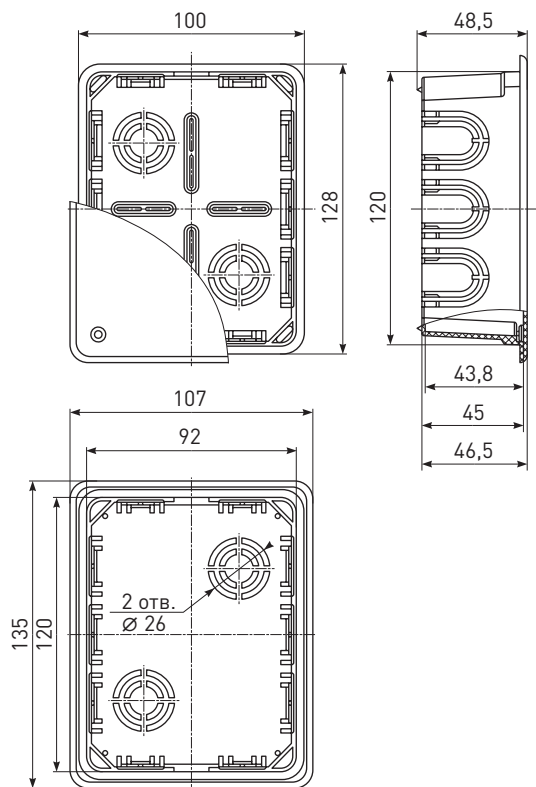


KRT-120-92-45

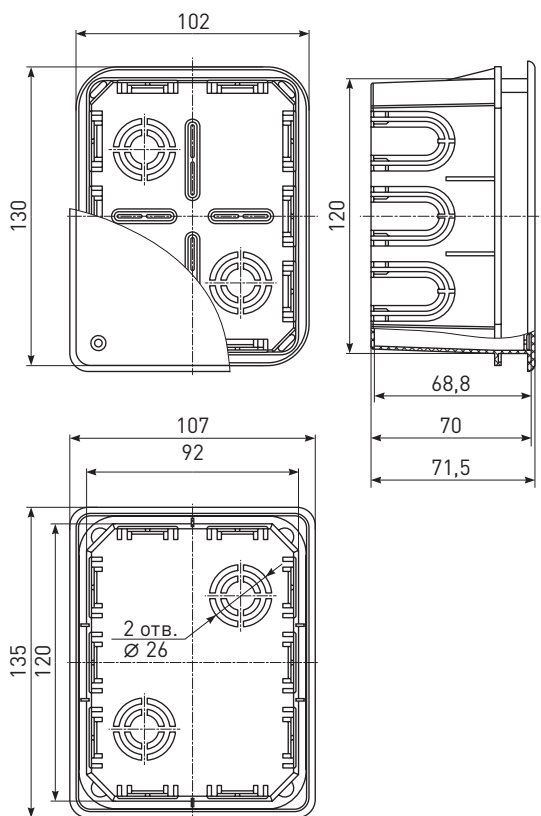


KRT-120-92-70

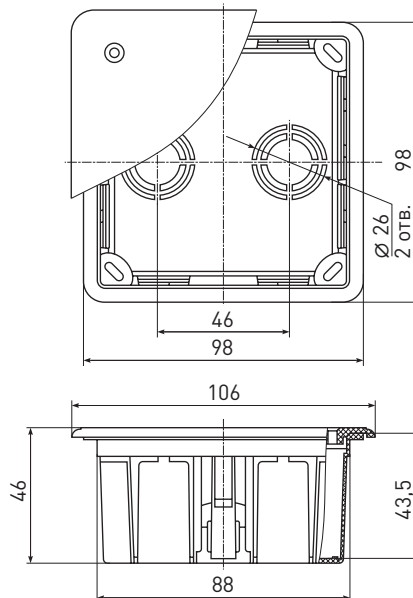


KRT-92-92-45

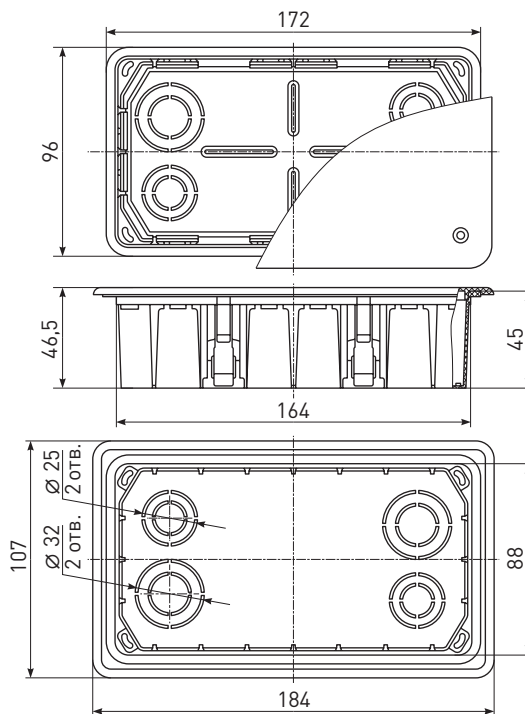


KRT-172-96-45

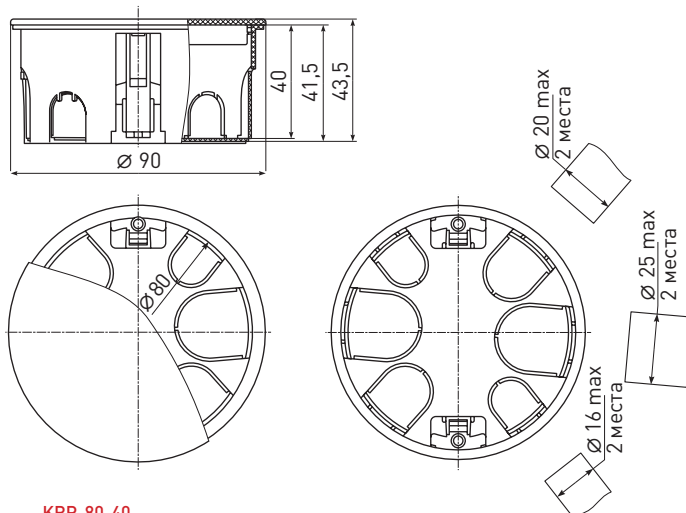


KRP-80-40

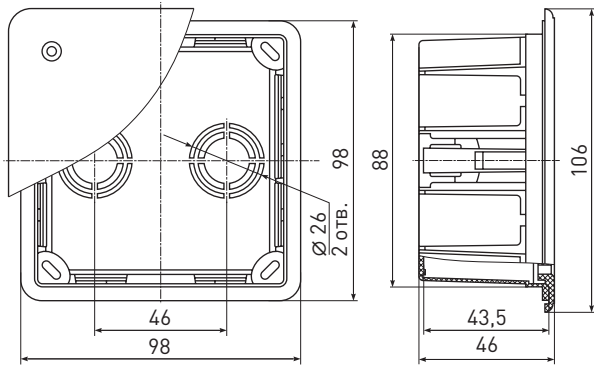

KRP-92-92-45

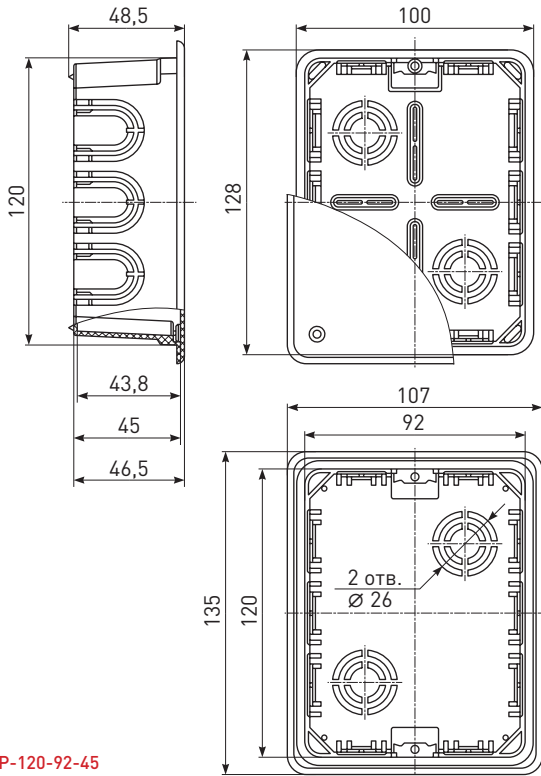


KRP-120-92-45

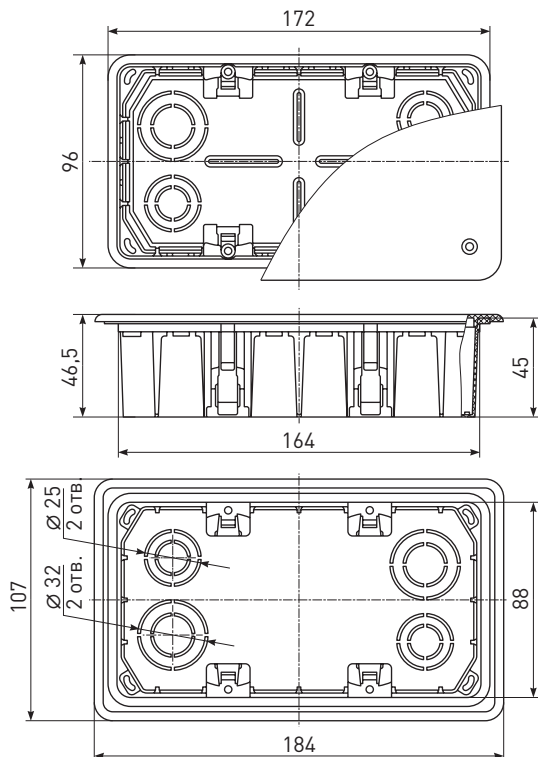

KRP-172-96-45

Монтажные установочные коробки

Монтажные установочные коробки предназначены для подштукатурного монтажа электроустановочных изделий в твердых стенах (бетон и кирпичных) или для установки в полые стены (гипсокартон).



- 1 Наличие легко выламываемых входных отверстий для ввода кабеля, гладких и гофрированных труб.
- 2 Возможность подштукатурного монтажа.
- 3 Метизы уже в комплекте.
- 4 Наличие индивидуальной маркировки обеспечивает простую реализацию в розничных сетях.





- 5 Замок «мама-папа» обеспечивает дополнительное удобство при монтаже и прочность конструкции.
- 6 Быстрое и удобное соединение подрозетников в единую систему с помощью стыковочных узлов.
- 7 Возможность группового монтажа коробок серии КУР и КУТ с использованием соединительного кабель-канала.
- 8 Установка крышки дает возможность использовать установочную коробку как распаячную.
- 9 Коробки разной глубины позволяют монтировать как стандартные розетки и выключатели, так и диммеры и терморегуляторы.
- 10 Предусмотренные отверстия позволяют выдерживать межцентровое расстояние 71 мм.





Код товара	Размер, мм	Комплектация	Тип	Модель
 50037429	68x45	с саморезами	для твердых стен	KUT-68-45-blue
 50037431	68x45	с саморезами	для твердых стен	KUT-68-45-black
 50039186	68x45	с саморезами	для твердых стен	KUTS-68-45-blue
 50039187	68x60	с саморезами	для твердых стен	KUTS-68-60-blue
 50047214	212x70x45	с саморезами	для твердых стен	KUT-3-70-45
 50047213	141x70x45	с саморезами	для твердых стен	KUT-2-70-45
 50051421	141x70x45	с саморезами	для полых стен	KUP-2-70-45
 50051422	212x70x45	с саморезами	для полых стен	KUP-3-70-45
 50037430	68x45	с саморезами и пластиковыми лапками	для полых стен	KUP-68-45-blue
 50037432	68x45	с саморезами и пластиковыми лапками	для полых стен	KUP-68-45-black
 50039188	68	-	для твердых и полых стен	KUK-68-white
50039189	-	-	для твердых и полых стен	KKS-blue



Габаритные и установочные размеры

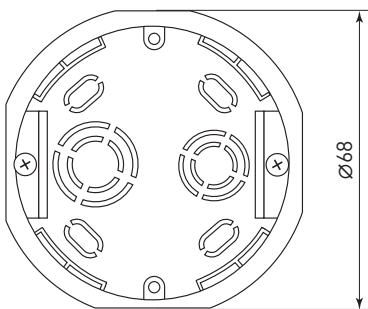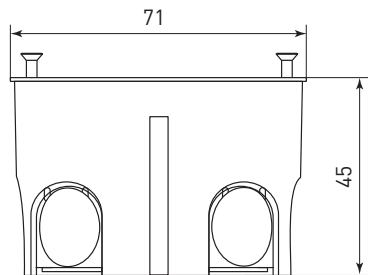



KUT-68-45-blue
KUT-68-45-black

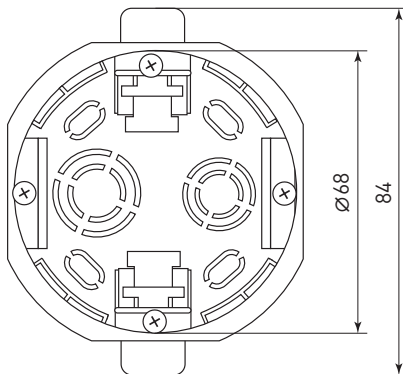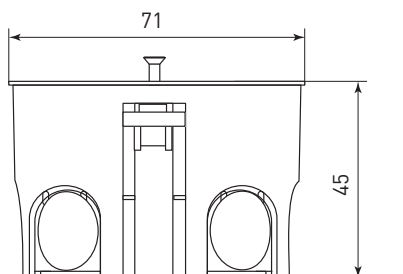




KUP-68-45-blue
KUP-68-45-black

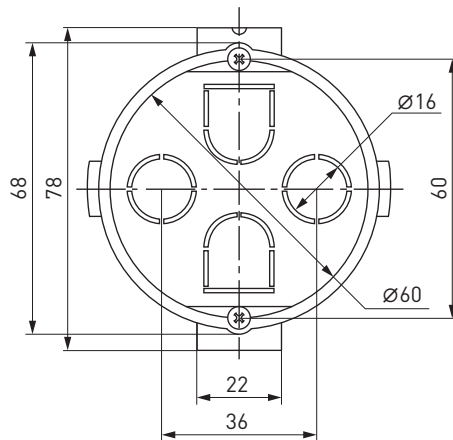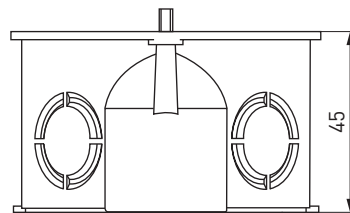


KUTS-68-45-blue

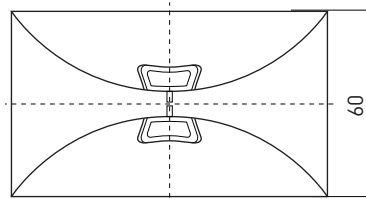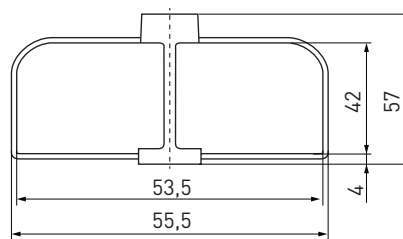


KKS-blue

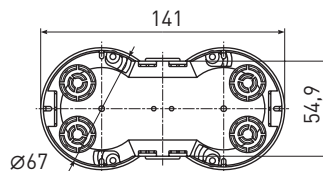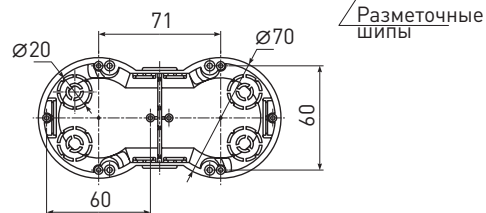


KUT-2-70-45
KUP-2-70-45

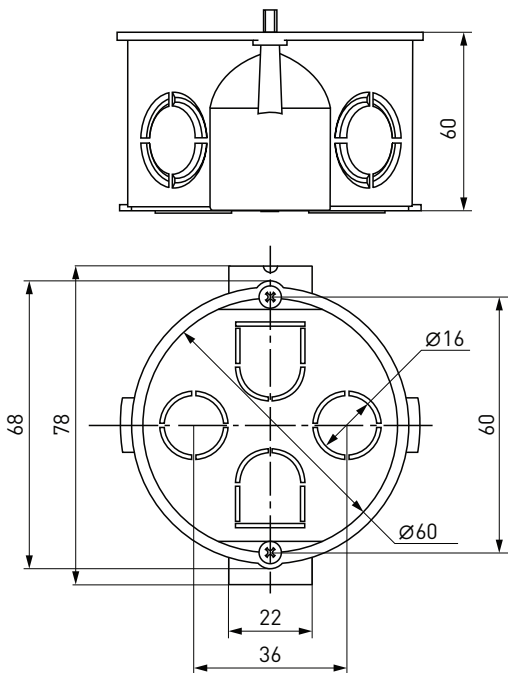

KUTS-68-60-blue

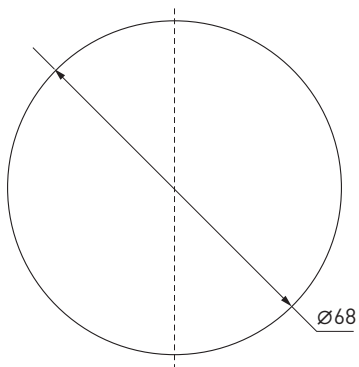

KUK-68-white

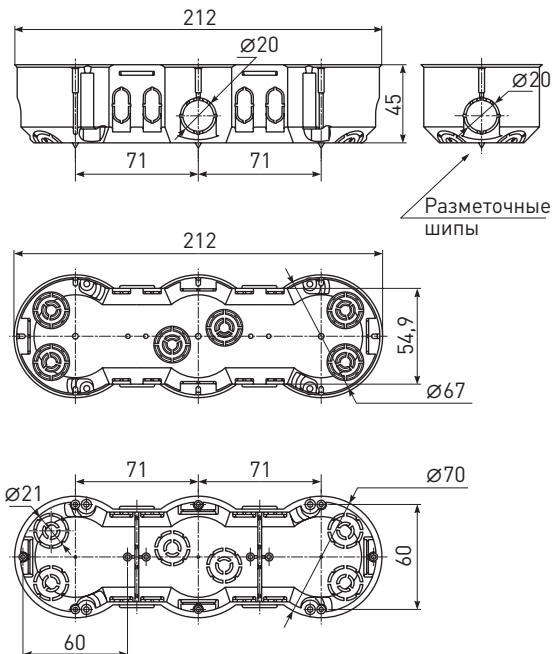

KUT-3-70-45
KUP-3-70-45


Монтажные установочные коробки UniPost

Подрозетники модульные UniPost предназначены для установки в твердые кирпичные и бетонные стены.




Код товара	Наименование	Размер, мм	Степень защиты	Модель
50039061	Подрозетник концевой UniPost	68x45	IP30	UP-68-45-E
50039062	Подрозетник промежуточный UniPost	68x45	IP30	UP-68-45-M


- 1 Создание системы на любое количество постов всего лишь из 2 SKU.
- 2 Конструкция подрозетников обеспечивает удобство монтажа за счет большого пространства для размещения проводов.
- 3 Предусмотренные отверстия позволяют выдержать межцентровое расстояние 71 мм.
- 4 Уникальная запатентованная система крепления обеспечивает: надежное крепление, достаточную жесткость, неразъемное соединение отдельных деталей после их сборки.

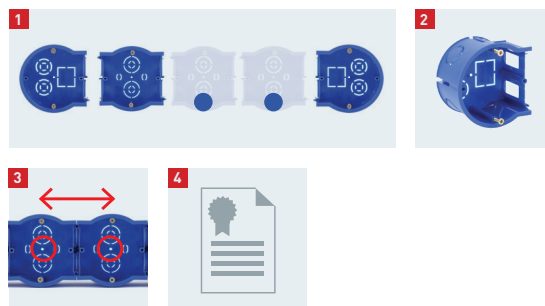

Габаритные и установочные размеры

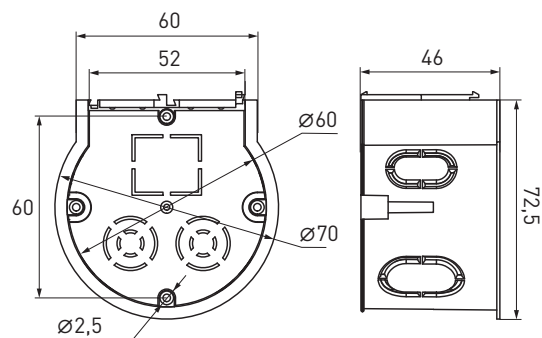

UP-68-45-E

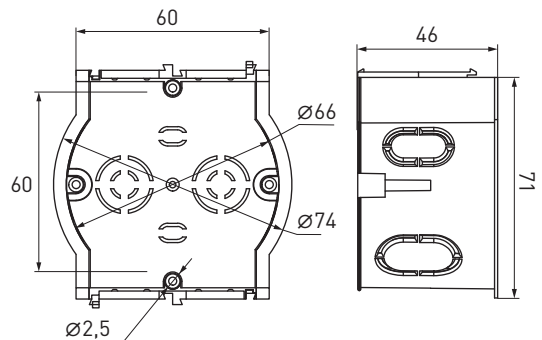

UP-68-45-M


Коробки для монолитного строительства

Используются для монтажа в кирпичные и бетонные стены, при скрытой электропроводке. Коробки замоноличиваются крышкой наружу.

Код товара	Размер, мм	Степень защиты	Тип	Модель
 50051419	75x62	IP44	установочная	KUM-75-62
 50051418	132x88x62	IP44	распаячная	KRM-132-88-62

Крюк для люстры

В комплекте с коробкой KUM-75-62 используется для крепления потолочного светильника в панелях перекрытия и подводке к нему проводов групповой цепи.


Код товара	Тип	Модель
 50051420	Крюк для люстры (для установки в коробку KUM-75-62)	KL-KUM





- Наличие специальных ушек для крепления к арматуре
- Степень защиты IP44
- Использование коробки как потолочной для подвески и подключения светильников






Габаритные и установочные размеры

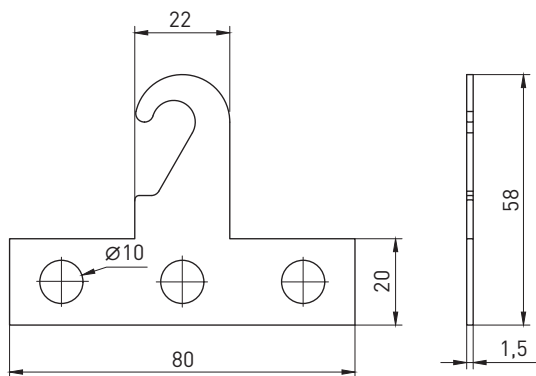

KL-KUM

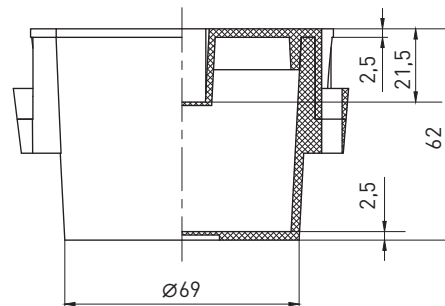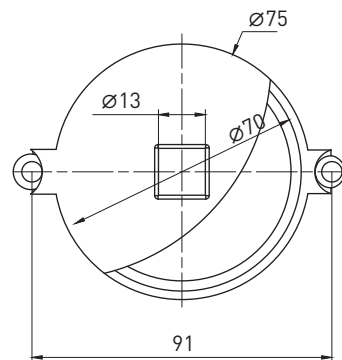

KUM-75-62

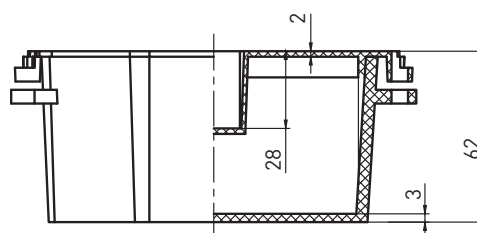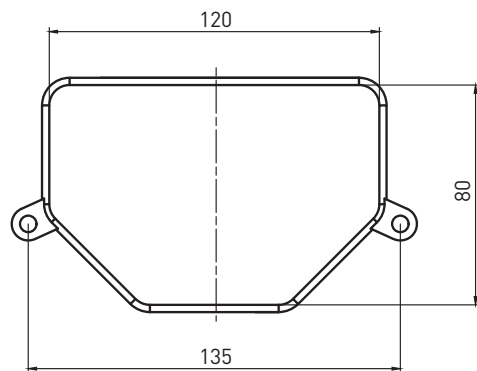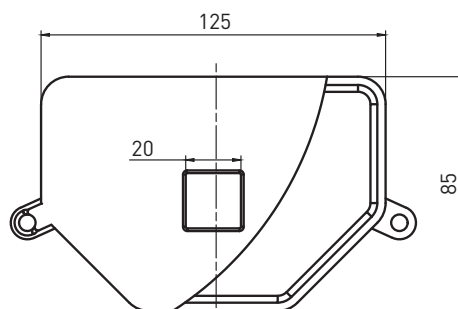

KRM-132-88-62