


## ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

серии ДДО-SPFL



**ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА**  
БОЛЕЕ 130 лм/Вт

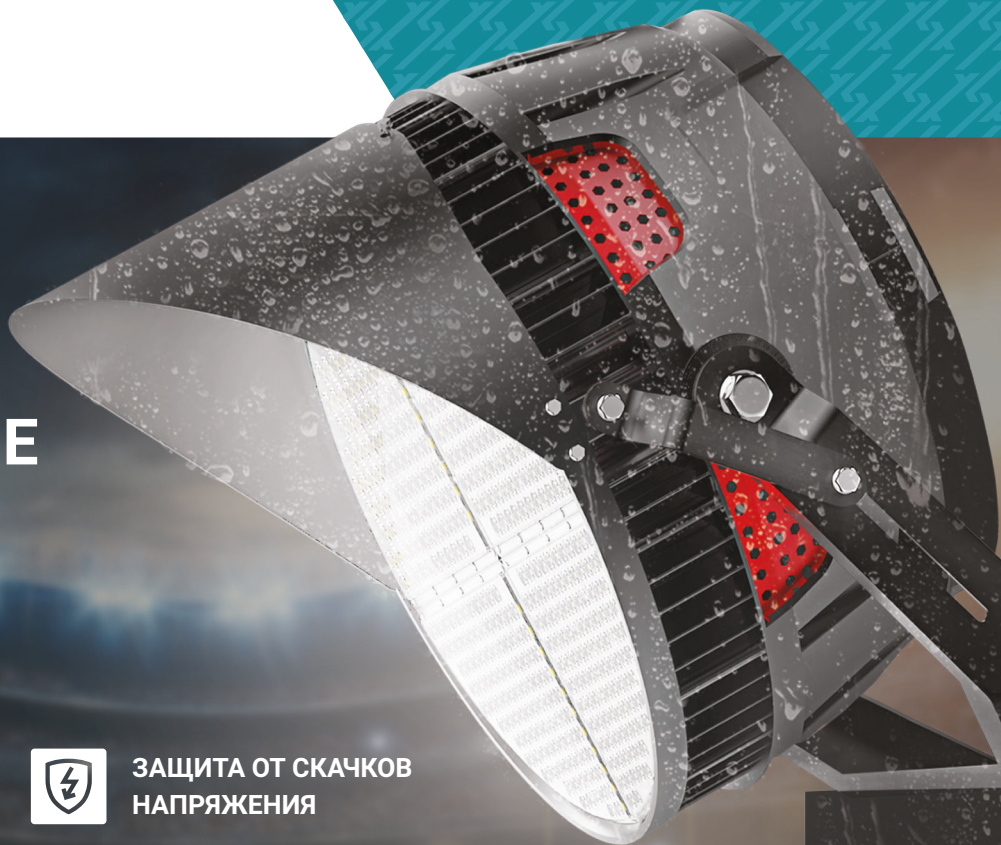

**ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ  
НАПРЯЖЕНИЯ**




**УЛУЧШЕННЫЙ  
ТЕПЛОТВОД**



**ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН  
РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР**

РЕГУЛИРУЕМЫЙ УГОЛ НАКЛОНА

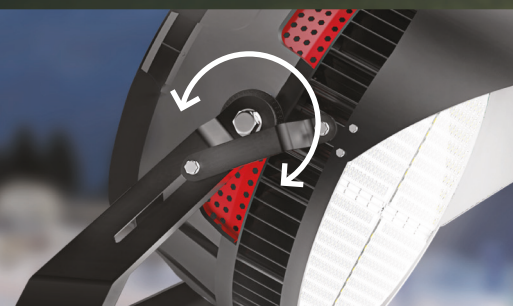

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ



МОНТАЖ НА ТРУБУ



**⚡**  
**110-275В**  
напряжение

**IP66**  
степень  
защиты

**☀️**  
**-40/+50°C**

**7**  
лет  
гарантии

**W**

**500Вт, 1 000Вт**  
МОЩНОСТЬ

**K**

**5 000K**  
ДНЕВНОЙ СВЕТ

Артикул	Угол освещения	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Светоотдача	Габариты, мм (ДхШхВ)
<b>ДДО-SPFL</b>						
4690612040066	45°	500 Вт	5 000 К	65 000 лм	130 лм/Вт	368 x 368 x 398
4690612040073	40°	1 000 Вт	5 000 К	130 000 лм	130 лм/Вт	474 x 474 x 500

<b>АКСЕССУАРЫ</b>	
4690612040080	Адаптер на трубу для ДДО-SPFL 500Вт