

ИСЛ-2835

Гарантия
5 лет

IP20 / IP65 / IP67

-40
+40

CRI
80 / CRI
97



описание модели

Конструкция

Многослойная медная гибкая печатная плата с SMD светодиодами.

Светотехническая часть

Высокоэффективные светодиоды с сортировкой 1 БИН

Способ монтажа

Установка на двухсторонний скотч 3М (в комплекте) или монтажные скобы.

Наименование	Цветопередача	Кол-во СД, шт/м	Вт/м	Свет. поток, лм	лм/Вт	КЦТ, К	Ст. защиты	Кратность мин. отрезка, мм	Ширина, мм	Кол-во роллов в коробке	Код для заказа
ИСЛ-2835WW60-4.8-CRI80-IP20-24V	CRI80	60	4.8	520	108	3000	IP20	100	8	100/10/1	93 519
ИСЛ-2835WW60-4.8-CRI80-IP65-24V	CRI80	60	4.8	468	98	3000	IP65	100	8	100/10/1	93 520
ИСЛ-2835WW60-4.8-CRI80-IP67-24V	CRI80	60	4.8	468	98	3000	IP67	100	8	100/10/1	93 521
ИСЛ-2835W60-4.8-CRI80-IP20-24V	CRI80	60	4.8	520	108	4000	IP20	100	8	100/10/1	93 522
ИСЛ-2835W60-4.8-CRI80-IP65-24V	CRI80	60	4.8	468	98	4000	IP65	100	8	100/10/1	93 523
ИСЛ-2835W60-4.8-CRI80-IP67-24V	CRI80	60	4.8	468	98	4000	IP67	100	8	100/10/1	93 524
ИСЛ-2835CW60-4.8-CRI80-IP20-24V	CRI80	60	4.8	520	108	6500	IP20	100	8	100/10/1	93 525
ИСЛ-2835CW60-4.8-CRI80-IP65-24V	CRI80	60	4.8	468	98	6500	IP65	100	8	100/10/1	93 526
ИСЛ-2835CW60-4.8-CRI80-IP67-24V	CRI80	60	4.8	468	98	6500	IP67	100	8	100/10/1	93 527
ИСЛ-2835WW120-9.6-CRI80-IP20-24V	CRI80	120	9.6	1000	104	3000	IP20	50	8	100/10/1	93 528
ИСЛ-2835WW120-9.6-CRI80-IP65-24V	CRI80	120	9.6	1000	104	3000	IP65	50	8	100/10/1	93 529
ИСЛ-2835WW120-9.6-CRI80-IP67-24V	CRI80	120	9.6	1000	104	3000	IP67	50	8	100/10/1	93 530
ИСЛ-2835W120-9.6-CRI80-IP20-24V	CRI80	120	9.6	1140	119	4000	IP20	50	8	100/10/1	93 531
ИСЛ-2835W120-9.6-CRI80-IP65-24V	CRI80	120	9.6	1000	104	4000	IP65	50	8	100/10/1	93 532
ИСЛ-2835W120-9.6-CRI80-IP67-24V	CRI80	120	9.6	1000	104	4000	IP67	50	8	100/10/1	93 533
ИСЛ-2835CW120-9.6-CRI80-IP20-24V	CRI80	120	9.6	1200	125	6500	IP20	50	8	100/10/1	93 534
ИСЛ-2835CW120-9.6-CRI80-IP65-24V	CRI80	120	9.6	1000	104	6500	IP65	50	8	100/10/1	93 535
ИСЛ-2835CW120-9.6-CRI80-IP67-24V	CRI80	120	9.6	1000	104	6500	IP67	50	8	100/10/1	93 536

Наименование	Цветопередача	Кол-во СД, шт/м	Вт/м	Свет. поток, лм	лм/Вт	КЦТ, К	Ст. защиты	Кратность мин. отрезка, мм	Ширина, мм	Кол-во роллов в коробке	Код для заказа
ИСЛ-2835WW168-14-CRI80-IP20-24V	CRI80	168	14	1500	107	3000	IP20	36	10	100/10/1	93 537
ИСЛ-2835WW168-14-CRI80-IP65-24V	CRI80	168	14	1350	96	3000	IP65	36	10	100/10/1	93 538
ИСЛ-2835WW168-14-CRI80-IP67-24V	CRI80	168	14	1350	96	3000	IP67	36	10	100/10/1	93 539
ИСЛ-2835W168-14-CRI80-IP20-24V	CRI80	168	14	1758	126	4000	IP20	36	10	100/10/1	93 540
ИСЛ-2835W168-14-CRI80-IP65-24V	CRI80	168	14	1500	107	4000	IP65	36	10	100/10/1	93 541
ИСЛ-2835W168-14-CRI80-IP67-24V	CRI80	168	14	1500	107	4000	IP67	36	10	100/10/1	93 542
ИСЛ-2835CW168-14-CRI80-IP20-24V	CRI80	168	14	1850	132	6500	IP20	36	10	100/10/1	93 543
ИСЛ-2835CW168-14-CRI80-IP65-24V	CRI80	168	14	1500	107	6500	IP65	36	10	100/10/1	93 544
ИСЛ-2835CW168-14-CRI80-IP67-24V	CRI80	168	14	1500	107	6500	IP67	36	10	100/10/1	93 545
ИСЛ-2835WW238-17-CRI80-IP20-24V	CRI80	238	17	1800	106	3000	IP20	29.5	10	100/10/1	93 546
ИСЛ-2835WW238-17-CRI80-IP65-24V	CRI80	238	17	1620	95	3000	IP65	29.5	10	100/10/1	93 547
ИСЛ-2835WW238-17-CRI80-IP67-24V	CRI80	238	17	1620	95	3000	IP67	29.5	10	100/10/1	93 548
ИСЛ-2835W238-17-CRI80-IP20-24V	CRI80	238	17	2233	131	4000	IP20	29.5	10	100/10/1	93 549
ИСЛ-2835W238-17-CRI80-IP65-24V	CRI80	238	17	2115	124	4000	IP65	29.5	10	100/10/1	93 550
ИСЛ-2835W238-17-CRI80-IP67-24V	CRI80	238	17	2115	124	4000	IP67	29.5	10	100/10/1	93 551
ИСЛ-2835CW238-17-CRI80-IP20-24V	CRI80	238	17	2350	138	6500	IP20	29.5	10	100/10/1	93 552
ИСЛ-2835CW238-17-CRI80-IP65-24V	CRI80	238	17	2009	118	6500	IP65	29.5	10	100/10/1	93 553
ИСЛ-2835CW238-17-CRI80-IP67-24V	CRI80	238	17	2009	118	6500	IP67	29.5	10	100/10/1	93 554
ИСЛ-2835WW320-24-CRI80-IP20-24V	CRI80	320	24	3105	129	3000	IP20	50	18	100/10/1	93 555
ИСЛ-2835WW320-24-CRI80-IP65-24V	CRI80	320	24	2795	116	3000	IP65	50	18	100/10/1	93 556
ИСЛ-2835W320-24-CRI80-IP20-24V	CRI80	320	24	3278	137	4000	IP20	50	18	100/10/1	93 558
ИСЛ-2835W320-24-CRI80-IP65-24V	CRI80	320	24	3105	129	4000	IP65	50	18	100/10/1	93 559
ИСЛ-2835CW320-24-CRI80-IP20-24V	CRI80	320	24	3450	144	6500	IP20	50	18	100/10/1	97 333
ИСЛ-2835CW320-24-CRI80-IP65-24V	CRI80	320	24	2950	123	6500	IP65	50	18	100/10/1	97 334
ИСЛ-2835WW504-44-CRI80-IP20-24V	CRI80	504	44	3960	90	3000	IP20	35.8	18	100/10/1	97 336
ИСЛ-2835WW504-44-CRI80-IP65-24V	CRI80	504	44	3564	81	3000	IP65	35.8	18	100/10/1	97 337
ИСЛ-2835W504-44-CRI80-IP20-24V	CRI80	504	44	4180	95	4000	IP20	35.8	18	100/10/1	97 339
ИСЛ-2835W504-44-CRI80-IP65-24V	CRI80	504	44	3960	90	4000	IP65	35.8	18	100/10/1	97 340
ИСЛ-2835CW504-44-CRI80-IP20-24V	CRI80	504	44	4400	100	6500	IP20	35.8	18	100/10/1	97 342
ИСЛ-2835CW504-44-CRI80-IP65-24V	CRI80	504	44	3762	86	6500	IP65	35.8	18	100/10/1	97 343
ИСЛ-2835WW60-4.8-CRI97-IP20-24V	CRI97	60	4.8	351	73	3000	IP20	100	8	100/10/1	97 345
ИСЛ-2835WW60-4.8-CRI97-IP65-24V	CRI97	60	4.8	351	73	3000	IP65	100	8	100/10/1	97 346
ИСЛ-2835WW60-4.8-CRI97-IP67-24V	CRI97	60	4.8	351	73	3000	IP67	100	8	100/10/1	97 347
ИСЛ-2835W60-4.8-CRI97-IP20-24V	CRI97	60	4.8	390	81	4000	IP20	100	8	100/10/1	97 348
ИСЛ-2835W60-4.8-CRI97-IP65-24V	CRI97	60	4.8	351	73	4000	IP65	100	8	100/10/1	97 349
ИСЛ-2835W60-4.8-CRI97-IP67-24V	CRI97	60	4.8	351	73	4000	IP67	100	8	100/10/1	97 350
ИСЛ-2835CW60-4.8-CRI97-IP20-24V	CRI97	60	4.8	380	79	6500	IP20	100	8	100/10/1	97 351
ИСЛ-2835CW60-4.8-CRI97-IP65-24V	CRI97	60	4.8	351	73	6500	IP65	100	8	100/10/1	97 352
ИСЛ-2835CW60-4.8-CRI97-IP67-24V	CRI97	60	4.8	351	73	6500	IP67	100	8	100/10/1	97 353


Наименование	Цветопередача	Кол-во СД, шт/м	Вт/м	Свет. поток, лм	лм/Вт	КЦТ, К	Ст. защиты	Кратность мин. отрезка, мм	Ширина, мм	Кол-во роллов в коробке	Код для заказа
ИСЛ-2835WW120-9.6-CRI97-IP20-24V	CRI97	9.6	9.6	750	78	3000	IP20	50	8	100/10/1	97 354
ИСЛ-2835WW120-9.6-CRI97-IP65-24V	CRI97	9.6	9.6	675	70	3000	IP65	50	8	100/10/1	97 355
ИСЛ-2835WW120-9.6-CRI97-IP67-24V	CRI97	9.6	9.6	675	70	3000	IP67	50	8	100/10/1	97 356
ИСЛ-2835W120-9.6-CRI97-IP20-24V	CRI97	9.6	9.6	900	94	4000	IP20	50	8	100/10/1	97 357
ИСЛ-2835W120-9.6-CRI97-IP65-24V	CRI97	9.6	9.6	810	84	4000	IP65	50	8	100/10/1	97 358
ИСЛ-2835W120-9.6-CRI97-IP67-24V	CRI97	9.6	9.6	810	84	4000	IP67	50	8	100/10/1	97 359
ИСЛ-2835CW120-9.6-CRI97-IP20-24V	CRI97	9.6	9.6	855	89	6500	IP20	50	8	100/10/1	97 360
ИСЛ-2835CW120-9.6-CRI97-IP65-24V	CRI97	9.6	9.6	769	80	6500	IP65	50	8	100/10/1	97 361
ИСЛ-2835CW120-9.6-CRI97-IP67-24V	CRI97	9.6	9.6	769	80	6500	IP67	50	8	100/10/1	97 362
ИСЛ-2835WW168-14-CRI97-IP20-24V	CRI97	14	14	1125	80	3000	IP20	36	10	100/10/1	97 363
ИСЛ-2835WW168-14-CRI97-IP65-24V	CRI97	14	14	1013	72	3000	IP65	36	10	100/10/1	97 364
ИСЛ-2835WW168-14-CRI97-IP67-24V	CRI97	14	14	1013	72	3000	IP67	36	10	100/10/1	97 365
ИСЛ-2835W168-14-CRI97-IP20-24V	CRI97	14	14	1388	99	4000	IP20	36	10	100/10/1	97 366
ИСЛ-2835W168-14-CRI97-IP65-24V	CRI97	14	14	1249	89	4000	IP65	36	10	100/10/1	97 367
ИСЛ-2835W168-14-CRI97-IP67-24V	CRI97	14	14	1249	89	4000	IP67	36	10	100/10/1	97 368
ИСЛ-2835CW168-14-CRI97-IP20-24V	CRI97	14	14	1319	94	6500	IP20	36	10	100/10/1	97 369
ИСЛ-2835CW168-14-CRI97-IP65-24V	CRI97	14	14	1187	85	6500	IP65	36	10	100/10/1	97 370
ИСЛ-2835CW168-14-CRI97-IP67-24V	CRI97	14	14	1187	85	6500	IP67	36	10	100/10/1	97 371
ИСЛ-2835WW238-17-CRI97-IP20-24V	CRI97	17	17	1350	79	3000	IP20	29.5	10	100/10/1	97 372
ИСЛ-2835WW238-17-CRI97-IP65-24V	CRI97	17	17	1215	71	3000	IP65	29.5	10	100/10/1	97 373
ИСЛ-2835WW238-17-CRI97-IP67-24V	CRI97	17	17	1215	71	3000	IP67	29.5	10	100/10/1	97 374
ИСЛ-2835W238-17-CRI97-IP20-24V	CRI97	17	17	1763	104	4000	IP20	29.5	10	100/10/1	97 375
ИСЛ-2835W238-17-CRI97-IP65-24V	CRI97	17	17	1587	93	4000	IP65	29.5	10	100/10/1	97 376
ИСЛ-2835W238-17-CRI97-IP67-24V	CRI97	17	17	1587	93	4000	IP67	29.5	10	100/10/1	97 377
ИСЛ-2835CW238-17-CRI97-IP20-24V	CRI97	17	17	1675	99	6500	IP20	29.5	10	100/10/1	97 378
ИСЛ-2835CW238-17-CRI97-IP65-24V	CRI97	17	17	1507	89	6500	IP65	29.5	10	100/10/1	97 379
ИСЛ-2835CW238-17-CRI97-IP67-24V	CRI97	17	17	1507	89	6500	IP67	29.5	10	100/10/1	97 380
ИСЛ-2835WW320-24-CRI97-IP20-24V	CRI97	24	24	2329	97	3000	IP20	50	18	100/10/1	97 381
ИСЛ-2835WW320-24-CRI97-IP65-24V	CRI97	24	24	2095	87	3000	IP65	50	18	100/10/1	97 382
ИСЛ-2835W320-24-CRI97-IP20-24V	CRI97	24	24	2587	108	4000	IP20	50	18	100/10/1	97 384
ИСЛ-2835W320-24-CRI97-IP65-24V	CRI97	24	24	2329	97	4000	IP65	50	18	100/10/1	97 385
ИСЛ-2835CW320-24-CRI97-IP20-24V	CRI97	24	24	2458	102	6500	IP20	50	18	100/10/1	97 387
ИСЛ-2835CW320-24-CRI97-IP65-24V	CRI97	24	24	2213	92	6500	IP65	50	18	100/10/1	97 388
ИСЛ-2835WW504-44-CRI97-IP20-24V	CRI97	44	44	2970	68	3000	IP20	35.8	18	100/10/1	97 390
ИСЛ-2835WW504-44-CRI97-IP65-24V	CRI97	44	44	2673	61	3000	IP65	35.8	18	100/10/1	97 391
ИСЛ-2835W504-44-CRI97-IP20-24V	CRI97	44	44	3300	75	4000	IP20	35.8	18	100/10/1	97 393
ИСЛ-2835W504-44-CRI97-IP65-24V	CRI97	44	44	2970	68	4000	IP65	35.8	18	100/10/1	97 394
ИСЛ-2835CW504-44-CRI97-IP20-24V	CRI97	44	44	3135	71	6500	IP20	35.8	18	100/10/1	97 396
ИСЛ-2835CW504-44-CRI97-IP65-24V	CRI97	44	44	2822	64	6500	IP65	35.8	18	100/10/1	97 397

ИСЛ-2835-RGB

Гарантия
5 лет

IP20 / IP65 / IP67

-40
+40

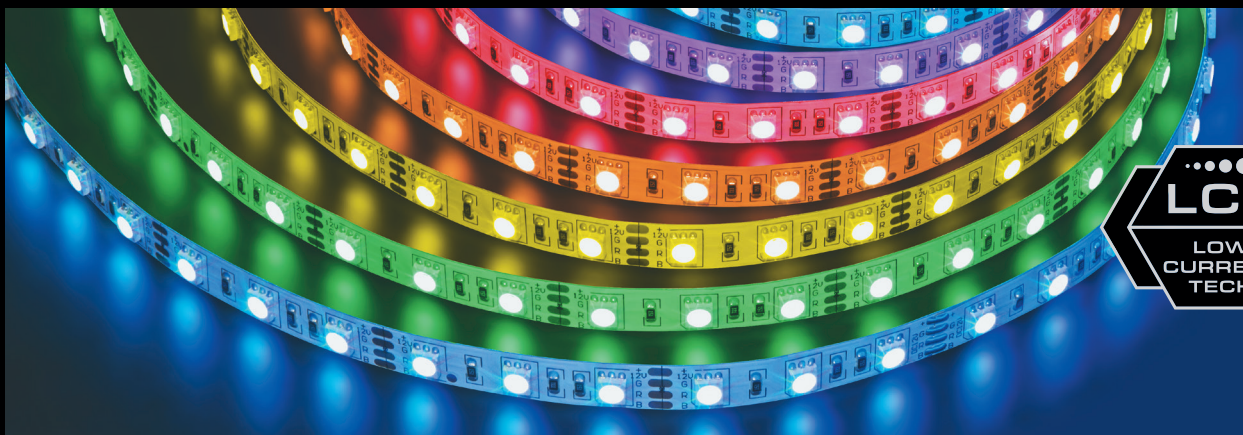

описание модели

Конструкция

Многослойная медная гибкая печатная плата с SMD светодиодами.

Светотехническая часть

Высокоэффективные светодиоды с сортировкой 1 БИН

Способ монтажа

Установка на двухсторонний скотч 3М (в комплекте) или монтажные скобы.

Наименование	Кол-во СД, шт/м	Вт/м	Цвет	Степень защиты	Кратность мин. отрезка, мм	Ширина, мм	Кол-во роллов в коробке	Код для заказа
ИСЛ-5050RGB60-12-IP20-24V	60	12	RGB	IP20	100	10	100/10/1	97 399
ИСЛ-5050RGB60-12-IP65-24V	60	12	RGB	IP65	100	10	100/10/1	97 400
ИСЛ-5050RGB60-12-IP67-24V	60	12	RGB	IP67	100	10	100/10/1	97 401
ИСЛ-5050RGB120-18-IP20-24V	60	18	RGB	IP20	50	10	100/10/1	97 402
ИСЛ-5050RGB120-18-IP65-24V	60	18	RGB	IP65	50	10	100/10/1	97 403
ИСЛ-5050RGB120-18-IP67-24V	60	18	RGB	IP67	50	10	100/10/1	97 404


ИСЛ-СОВ

Гарантия
5 лет

IP20 / IP67

-40
+40

CRI
90

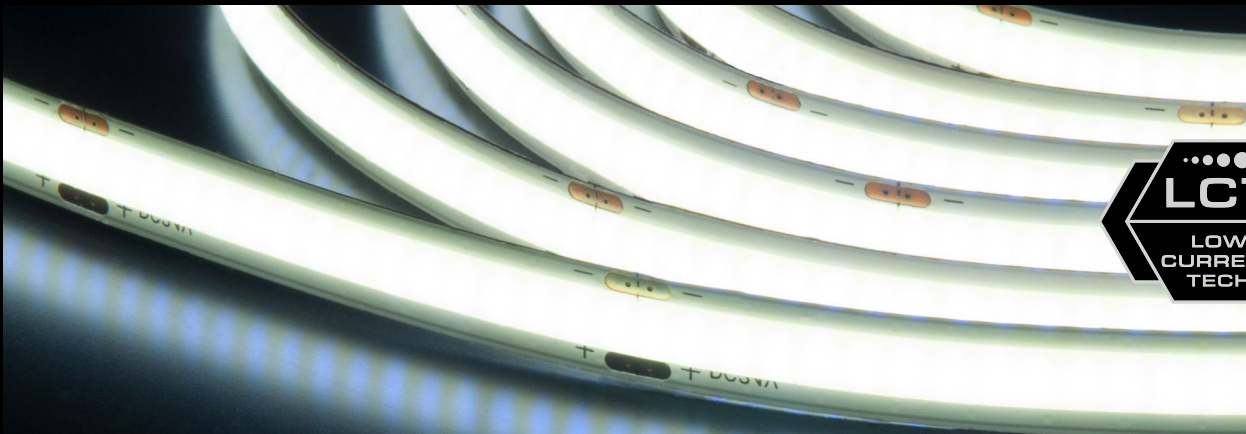

описание модели

Конструкция

Многослойная медная гибкая печатная плата с COB светодиодами.

Светотехническая часть


Высокоэффективные светодиоды COB с сортировкой 1 БИН, образующие единую световую линию без теней.

Способ монтажа

Установка на двухсторонний скотч 3М (в комплекте) или монтажные скобы.

Наименование	Цветопередача	Кол-во СД, шт/м	Вт/м	Свет. поток, лм	лм/Вт	КЦТ, К	Ст. защиты	Кратность мин. отрезка, мм	Ширина, мм	Кол-во роллов в коробке	Код для заказа
ИСЛ-СОВWW480-10-CRI90-IP20-24V	CRI90	480	10	810	81	3000	IP20	50	8	100/10/1	97 405
ИСЛ-СОВWW480-10-CRI90-IP67-24V	CRI90	480	10	729	73	3000	IP67	50	8	100/10/1	97 406
ИСЛ-СОВW480-10-CRI90-IP20-24V	CRI90	480	10	900	90	4000	IP20	50	8	100/10/1	97 407
ИСЛ-СОВW480-10-CRI90-IP67-24V	CRI90	480	10	800	80	4000	IP67	50	8	100/10/1	97 408
ИСЛ-СОВCW480-10-CRI90-IP20-24V	CRI90	480	10	855	86	6500	IP20	50	8	100/10/1	97 409
ИСЛ-СОВCW480-10-CRI90-IP67-24V	CRI90	480	10	770	77	6500	IP67	50	8	100/10/1	97 410
ИСЛ-СОВWW528-15-CRI90-IP20-24V	CRI90	528	15	1215	81	3000	IP20	50	10	100/10/1	97 411
ИСЛ-СОВWW528-15-CRI90-IP67-24V	CRI90	528	15	911	61	3000	IP67	50	10	100/10/1	97 412
ИСЛ-СОВW528-15-CRI90-IP20-24V	CRI90	528	15	1350	90	4000	IP20	50	10	100/10/1	97 413
ИСЛ-СОВW528-15-CRI90-IP67-24V	CRI90	528	15	1000	67	4000	IP67	50	10	100/10/1	97 414
ИСЛ-СОВCW528-15-CRI90-IP20-24V	CRI90	528	15	1283	86	6500	IP20	50	10	100/10/1	97 415
ИСЛ-СОВCW528-15-CRI90-IP67-24V	CRI90	528	15	962	64	6500	IP67	50	10	100/10/1	97 416

ИП-IP20

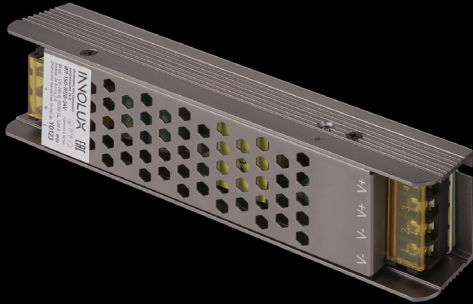

Гарантия
5 лет

IP20

-40
+40

описание модели

Конструкция

Компактный металлический анодированный корпус в исполнении графит.

Способ подключения

Клеммная винтовая колодка для подключения питающей сети и нагрузки.

Наименование	Мощность, Вт	Выходной ток, А	Диапазон вх. напряжений, В	Частота вх. напряжения, Гц.	Вых. напряжение, В	Габариты, мм	PF	Код для заказа
ИП-60-IP20-24V	60	2.5	170-264	50/60	24	145×49×29	>0.6	93 510
ИП-120-IP20-24V	120	5.0	170-264	50/60	24	195×49×29	>0.6	93 504
ИП-150-IP20-24V	150	6.3	170-264	50/60	24	195×49×29	>0.6	93 505
ИП-200-IP20-24V	200	8.3	170-264	50/60	24	260×49×29	>0.55	93 506
ИП-250-IP20-24V	250	10.4	170-264	50/60	24	245×64×29	>0.6	93 507
ИП-360-IP20-24V	360	15.0	170-264	50/60	24	245×64×29	>0.6	93 508
ИП-300-IP20-24V	300	12.5	200-240	50/60	24	215×115×29	>0.6	93 509
ИП-360-IP20-24V	360	15.0	200-240	50/60	24	215×115×29	>0.6	93 511
ИП-420-IP20-24V	420	17.5	200-240	50/60	24	215×115×29	>0.6	93 512
ИП-500-IP20-24V	500	20.8	200-240	50/60	24	215×115×29	>0.6	93 513
ИП-720-IP20-24V	720	30.0	200-240	50/60	24	215×115×29	>0.6	93 514
ИП-800-IP20-24V	800	33.3	200-240	50/60	24	215×115×50	>0.6	93 515
ИП-1000-IP20-24V	1000	41.7	200-240	50/60	24	215×115×50	>0.5	93 516

ИП-IP67



Гарантия
5 лет

IP67

-40
+40

описание модели

Конструкция

Компактный металлический анодированный корпус в исполнении графит. Заполнен теплопроводящим компаундом.

Способ подключения

Многожильный проводник для подключения питающей сети и нагрузки.

Наименование	Мощность, Вт	Выходной ток, А	Диапазон вх. напряжений, В	Частота вх. напряжения, Гц.	Вых. напряжение, В	Габариты, мм	PF	Код для заказа
ИП-60-IP67-24V	60	2.5	170-264	50/60	24	126×35×56	>0.6	93 517
ИП-120-IP67-24V	120	5	170-264	50/60	24	206×35×56	>0.6	93 518
ИП-150-IP67-24V	150	6.3	170-264	50/60	24	206×35×56	>0.6	97 417
ИП-200-IP67-24V	200	8.3	170-264	50/60	24	276×35×56	>0.6	97 418
ИП-300-IP67-24V	300	13	200-240	50/60	24	260×80×51	>0.6	97 419
ИП-360-IP67-24V	360	15	200-240	50/60	24	272×80×51	>0.6	97 420
ИП-420-IP67-24V	420	18	200-240	50/60	24	302×80×51	>0.6	97 421
ИП-500-IP67-24V	500	21	200-240	50/60	24	302×80×51	>0.6	97 422
ИП-800-IP67-24V	800	33	200-240	50/60	24	252×155×51	>0.6	97 423
ИП-1000-IP67-24V	1000	42	200-240	50/60	24	320×155×51	>0.95	97 424
ИП-1200-IP67-24V	1200	50	200-240	50/60	24	320×155×51	>0.95	97 425

ИП-IP25Slim



Гарантия
3 года

IP25

-40
+40

описание модели

Конструкция

Ультратонкий пластиковый корпус.

Способ подключения

Клеммная винтовая колодка для подключения питающей сети и нагрузки.

Наименование	Мощность, Вт	Выходной ток, А	Диапазон вх. напряжений, В	Частота вх. напряжения, Гц.	Вых. напряжение, В	Габариты, мм	PF	Код для заказа
ИП-S15-IP25-24V	12	0.62	180-264	50/60	24	98×46×15	>0.5	97 426
ИП-S30-IP25-24V	24	1.25	180-264	50/60	24	160×57×18	>0.5	97 427
ИП-S36-IP25-24V	36	1.5	180-264	50/60	24	160×57×18	>0.5	97 428
ИП-S48-IP25-24V	48	2	180-264	50/60	24	160×57×18	>0.5	97 429
ИП-S60-IP25-24V	60	2.5	180-264	50/60	24	185×63×22	>0.5	97 430
ИП-S72-IP25-24V	72	3	180-264	50/60	24	185×63×22	>0.5	97 431

ИП-IP20UltraSlim



Гарантия
3 года

IP20

-40
+40

описание модели

Конструкция

Ультеракомпактный корпус

Способ подключения

Многожильный проводник для подключения питающей сети и нагрузки.

Наименование	Мощность, Вт	Выходной ток, А	Диапазон вх. напряжений, В	Частота вх. напряжения, Гц.	Вых. напряжение, В	Габариты, мм	PF	Код для заказа
ИП-US12-IP25-24V	12	0.5	170-264	50/60	24	18×18×122	>0.5	97 432
ИП-US24-IP25-24V	24	1	170-264	50/60	24	18×18×172	>0.5	97 433
ИП-US36-IP25-24V	36	1.5	170-264	50/60	24	18×18×183	>0.5	97 434
ИП-US48-IP25-24V	48	2	170-264	50/60	24	18×18×232	>0.5	97 435
ИП-US60-IP25-24V	60	2.5	170-264	50/60	24	18×18×232	>0.5	97 436

ИП-IP20DIN



Гарантия
3 года

IP20

-40
+40

описание модели

Конструкция

Компактный корпус со специальным посадочным местом позволяет разместить драйвер в монтажном щитке на DIN-рейку.

Способ подключения

Клеммная винтовая колодка для подключения питающей сети и нагрузки.

Наименование	Мощность, Вт	Выходной ток, А	Диапазон вх. напряжений, В	Частота вх. напряжения, Гц.	Вых. напряжение, В	Габариты, мм	PF	Код для заказа
ИП-DIN30-IP20-24V	30	1.3	100-240	50/60	24	78×93×56	>0.6	97 437
ИП-DIN45-IP20-24V	45	1.9	100-240	50/60	24	78×93×56	>0.6	97 438
ИП-DIN60-IP20-24V	60	2.5	100-240	50/60	24	78×93×56	>0.6	97 439
ИП-DIN75-IP20-24V	75	3.1	100-240	50/60	24	32×125×102	>0.6	97 440
ИП-DIN120-IP20-24V	120	5.0	100-240	50/60	24	40×125×114	>0.6	97 441
ИП-DIN150-IP20-24V	150	6.3	200-240	50/60	24	40×125×114	>0.6	97 442
ИП-DIN240-IP20-24V	240	10.0	200-240	50/60	24	63×125×114	>0.7	97 443
ИП-DIN480-IP20-24V	480	20.0	200-240	50/60	24	125.5×125×100	>0.7	97 444