

**DSP-04**

**Пылевлагозащищенные светодиодные светильники Navigator серии DSP-04 (аналог ЛСП) предназначены для использования со светодиодными лампами T8. Прекрасно подходят для использования на объектах с повышенной влажностью и запыленностью.**



степень защиты  
**IP65**



ударо-прочный корпус




гарантия  
**36**  
месяцев



сделано в  
**России**

- Рекомендуется использовать со светодиодными лампами Navigator серии NLL-T8 сетевого напряжения 176–264 В (в комплект не входят)
- Корпус и рассеиватель светильника выполнены из ударопрочного пластика

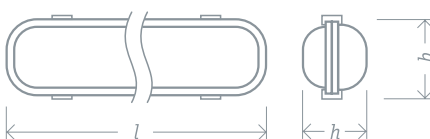

Код продукта	Аналог	Напряжение, В	Размер, l x b x h, мм	Штрихкод
DSP-04-600-IP65-1xT8-G13	ЛСП 1x18	176–264	650 x 75 x 85	4650074 61374 1
DSP-04-1200-IP65-1xT8-G13	ЛСП 1x36	176–264	1250 x 75 x 85	4650074 61375 8
DSP-04-600-IP65-2xT8-G13	ЛСП 2x18	176–264	650 x 120 x 85	4650074 61087 0
DSP-04-1200-IP65-2xT8-G13	ЛСП 2x36	176–264	1250 x 120 x 85	4650074 61086 3