


ДВО-04

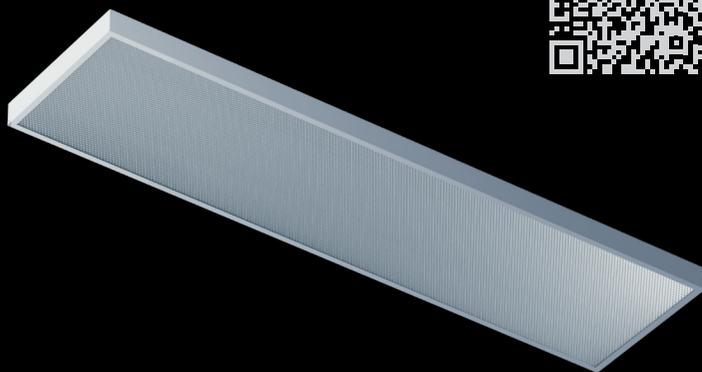

Гарантия 7 лет		IP40	УХЛ4		295
Сделано в России	-20 +40	EMC	АС/DC		45
Отсутствие пульсаций		IK08		1195	



описание модели

Конструкция: цельнометаллический сварной корпус изготовлен из листовой стали, покрыт белой порошковой краской. Имеет удобную нажимную клеммную колодку для подключения.

Оптическая часть: рассеиватели изготовлены из светотехнического полистирола.

Способ монтажа: встраиваемый в подвесные потолочные системы Армстронг или другие потолки с установочным размером 1195x295 мм, накладной, подвесной (подвесы в комплект не входят).

Дополнительная информация: возможна установка защитной решетки.

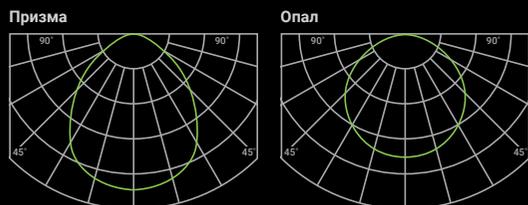

30 Вт

Наименование	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДВО-04-П-30-4К-IP40	3950 лм	4000 К	132	Призма
ДВО-04-О-30-4К-IP40	3400 лм	4000 К	113	Опал

40 Вт

ДВО-04-П-40-4К-IP40	5500 лм	4000 К	138	Призма
ДВО-04-О-40-4К-IP40	4700 лм	4000 К	118	Опал

50 Вт

ДВО-04-П-50-4К-IP40	6250 лм	4000 К	125	Призма
ДВО-04-О-50-4К-IP40	5450 лм	4000 К	109	Опал

Модификации серии ДВО-04 ДВО-04-Х-W-УК-IP40-Z

Х – рассеиватель	W – мощность	Y – цветовая температура	Z – исполнение
П – призма	30 – 30 Вт	3 – 3000 К	A1 – блок аварийного питания на 1 ч.
О – опал	40 – 40 Вт	4 – 4000 К	A3 – блок аварийного питания на 3 ч.
	50 – 50 Вт NEW	5 – 5000 К	DALI – драйвер, управляемый по протоколу DALI 2.0
			SNR – микроволновый датчик движения
			CRI90 – высокий индекс цветопередачи >90 NEW