


**Б0049816**



**Б0049815**



● **Набор аксессуаров** для накладного и подвесного монтажа, а также для соединения в линию – **В КОМПЛЕКТЕ\***:

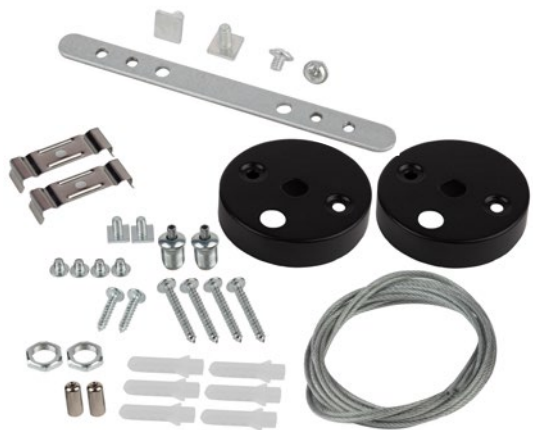

● **Комплект креплений** для реечного потолка (Кубота и т.п.) приобретается отдельно:

**Б0052445**  
SML-AC-BKT



# SML

**3** года гарантия

## Светильник светодиодный равномерного света с возможностью соединения:

- ▶ **В линию**
- ▶ **под углом (с отдельным питанием)**

с широкой линейкой аксессуаров (SML-AC) для легкого создания сложных световых конструкций

▶ Предназначен для общего освещения офисных, торговых и общественных пространств, а также интерьеров в стиле hi-tech.

▶ Высокий уровень цветопередачи и низкие пульсации обеспечивают максимально комфортное освещение.

▶ Широчайшие возможности для светового дизайна за счет светящихся треугольных и квадратных соединительных элементов.

### Технические характеристики:

модель	SML-1		SML-AC	
	SML-10-WB-xxK-z48		SML-AC-z-xK-03	SML-AC-z-xK-04
Наименование параметра	Светильник		Светящийся соединительный модуль «треугольник» «квадрат»	
Тип изделия	Светильник		Светящийся соединительный модуль «треугольник» «квадрат»	
Цветовая температура, К	если xx = 65 6500К; если xx = 40 4000К			
Цвет корпуса	если z = B черный; если z = W белый			
Напряжение питания (переменного тока), В			~180-265	
Потребляемая мощность, Вт	48		3	
Световой поток, Лм	4320		270	
Коэффициент пульсации (IRF):			<5%	
Коэффициент цветопередачи (Ra)			>80	
Тип кривой силы света			Д	
Коэффициент мощности (PF), cos φ	>0.9		>0.5	
Индекс пылевлагозащиты			IP40, УХЛ4	
Размеры ШxВxГ, мм	70x1180x55		70.5x70.5x55 64.6x74x55	

\*Регулируемая длина подвеса (максимальная длина 1 м)

**НОВИНКА**

