

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСПОЗ АВРОРА



до **150**
лм/Вт

IP65

Предназначены для освещения промышленных предприятий, складов, вокзалов, аэропортов, и иных помещений с высокими потолками (4-20 метров), могут применяться для уличного освещения в качестве подвесного светильника



У1



>0.97



Ra≥80



Kp<1%



50 000 ч



АС 184-264 В,
50 Гц



I класс
защиты




-40...+50°C

ПОД ЗАКАЗ:

- Степень защиты IP66
- DALI
- БАП на 1 час

ОСОБЕННОСТИ


- ◆ Высокая эффективность светильника с прозрачным стеклом — 150 лм/Вт, с матовым — 128 лм/Вт.
- ◆ Мгновенное включение, защита от импульсных перенапряжений до 1,5 кВ, коротких замыканий и перегрева.
- ◆ Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы — не менее 50000 часов.
- ◆ Два типа креплений: У — уголки для накладного монтажа, Р — рым-болты для подвесного монтажа.
- ◆ Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000К и 5000К.

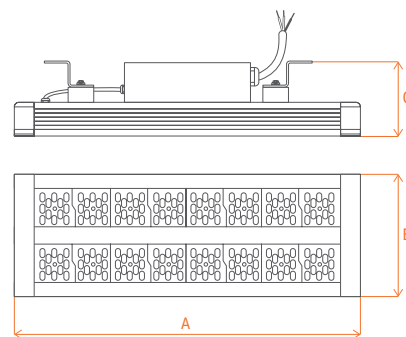


Мощность, Вт	Световой поток, лм*	A, мм	B, мм	C, мм
40	6000 (5100)	270	167	100
60	9000 (7700)	372	167	100
80	12000 (10200)	482	167	100
100	15000 (12800)	592	167	100
120	18000 (15400)	702	167	100
160	24000 (20500)	482	333	100
200	30000 (25600)	592	333	100
240	36000 (30700)	702	333	100

* — с прозрачным стеклом (с матовым стеклом)


Косинусная КСС (Д120)




Косинусная КСС (Д90)



Широкая Осевая КСС (ШО100x50)



Глубокая КСС (Г60)



ДСПОЗ-40-001-5К-Р Д120

