



Светодиодные уличные светильники OSF-03-LED



Светодиодные уличные светильники OSF-03-LED предназначены для наружного освещения таких объектов, как: дороги со средней и низкой интенсивностью движения, прогулочные дорожки и придомовые территории, площади, автостоянки и пр.

степень защиты IP65	RA ≥ 70	90° световой поток	-40... +40 °С рабочая t	срок службы 40 000 часов	гарантия 3 года
-------------------------------	------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--	---------------------------

- ▶ Высокая эффективность до 100 лм/Вт
- ▶ Полноразмерный корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния (Al 86%; Si 12%)
- ▶ Специальная конструкция корпуса с отражателем обеспечивает косинусную кривую силы света (тип Д)

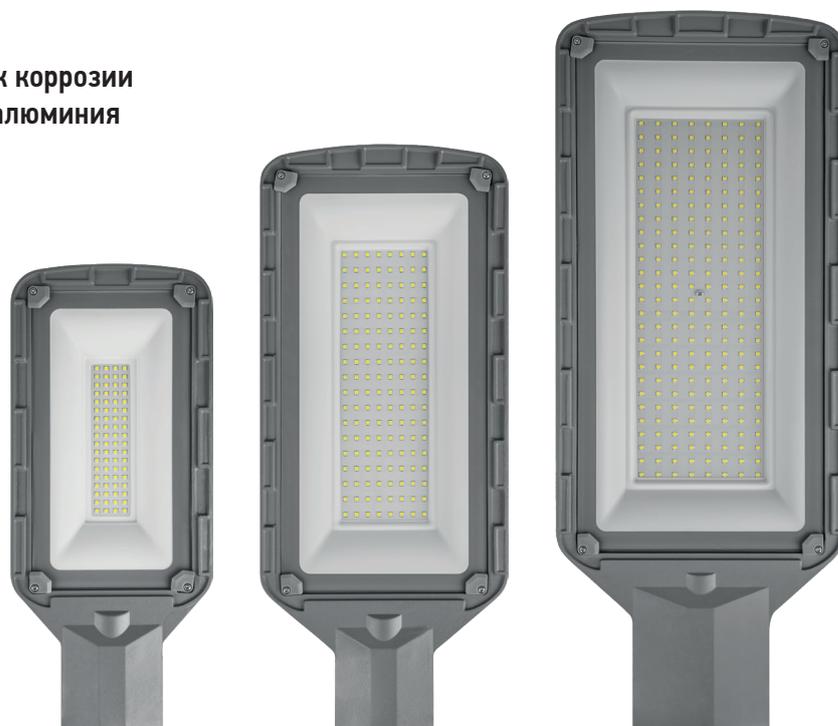

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Кэфф. мощн., cos ф	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
OSF-03-50-5K-LED	50	210-240	5000	5000	$\geq 0,9$	340 x 147 x 49	10/1	4650230 90473 7
OSF-03-100-5K-LED	100	210-240	10000	5000	$\geq 0,9$	437 x 186 x 49	8/1	4650230 90474 4
OSF-03-150-5K-LED	150	210-240	15000	5000	$\geq 0,9$	537 x 218 x 60	4/1	4650230 90475 1