



Светодиодные уличные светильники OSF-04-LED



Светодиодные уличные светильники OSF-04-LED предназначены для наружного освещения таких объектов, как: дороги со средней и низкой интенсивностью движения, прогулочные дорожки и придомовые территории, площади, автостоянки и пр.

степень защиты IP65	RA ≥ 70	70x140° световой поток	-40...+40 °C рабочая t	срок службы 40 000 часов	гарантия 3 года
-------------------------------	------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

- ▶ Высокая эффективность до 96 лм/Вт
- ▶ Полноразмерный корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния (Al 86%; Si 12%)
- ▶ Интегрированные в рассеиватель линзы обеспечивают широкую кривую силы света

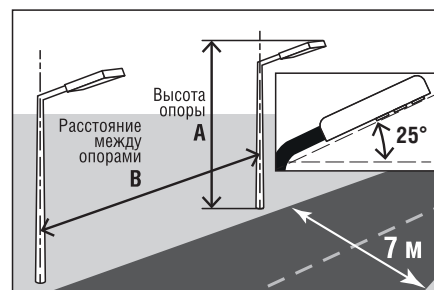

Мощность светильника, Вт	Высота опоры (А), м	Расстояние между опорами (В), м
50	4–5	20
100	6	25



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Кэфф. мощн., cos φ	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
OSF-04-50-5K-LED	50	220–240	4800	5000	$\geq 0,9$	457x81x68	20/1	4650230 90476 8
OSF-04-100-5K-LED	100	220–240	9600	5000	$\geq 0,9$	597x108x89	20/1	4650230 90477 5