






**NSF-PW9**




Светодиодные уличные светильники Navigator серии NSF-PW9 предназначены для наружного освещения дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения, а также парков, придворовых территорий, площадей, открытых автостоянок.

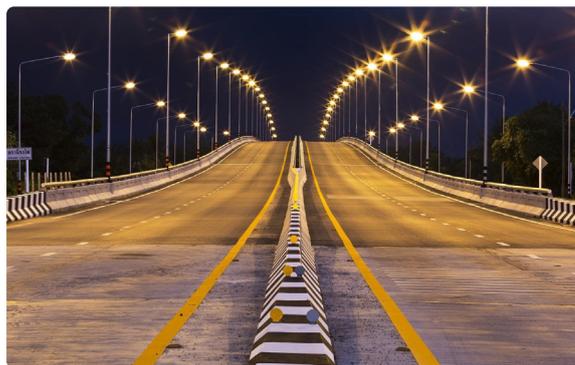

- Высокая эффективность до 140 лм/Вт
- Широкий диапазон входных напряжений 180–250 В
- Корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния (Al 86%; Si 12%)
- Рассеиватель из закаленного стекла
- Разные кривые силы света (КСС): широкая боковая (ШБ) и косинусная круглосимметричная (ДК)
- Удлиненный сетевой провод
- Установка: на кронштейн с круглым сечением  $\varnothing 50$  мм +/-2 мм

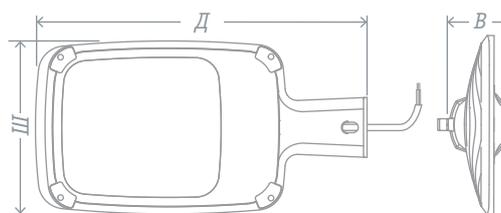

Тип КСС ШБ



Тип КСС ДК

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Кэфф. мощности, cos $\phi$	Тип КСС	Размер (ДxШxВ), мм	Кол-во в упаковке	Штрихкод
NSF-PW9-50-3K-W-LED	50	180–250	5800	3000	>0,98	ШБ	336x177x71	8/1/1	4650230 95235 6
NSF-PW9-50-3K-C-LED	50	180–250	6100	3000	>0,98	ДК	336x177x71	8/1/1	4650230 95236 3
NSF-PW9-50-5K-W-LED	50	180–250	6500	5000	>0,98	ШБ	336x177x71	8/1/1	4650230 95237 0
NSF-PW9-50-5K-C-LED	50	180–250	7000	5000	>0,98	ДК	336x177x71	8/1/1	4650230 95238 7
NSF-PW9-70-3K-W-LED	70	180–250	7850	3000	>0,98	ШБ	336x177x71	8/1/1	4650230 95239 4
NSF-PW9-70-3K-C-LED	70	180–250	8450	3000	>0,98	ДК	336x177x71	8/1/1	4650230 95240 0
NSF-PW9-70-5K-W-LED	70	180–250	8300	5000	>0,98	ШБ	336x177x71	8/1/1	4650230 95241 7
NSF-PW9-70-5K-C-LED	70	180–250	8850	5000	>0,98	ДК	336x177x71	8/1/1	4650230 95242 4
NSF-PW9-100-3K-W-LED	100	180–250	12000	3000	>0,98	ШБ	375x197x71	4/1/1	4650230 95243 1
NSF-PW9-100-3K-C-LED	100	180–250	12700	3000	>0,98	ДК	375x197x71	4/1/1	4650230 95244 8
NSF-PW9-100-5K-W-LED	100	180–250	12500	5000	>0,98	ШБ	375x197x71	4/1/1	4650230 95245 5
NSF-PW9-100-5K-C-LED	100	180–250	13500	5000	>0,98	ДК	375x197x71	4/1/1	4650230 95246 2
NSF-PW9-150-3K-W-LED	150	180–250	18000	3000	>0,98	ШБ	440x265x71	4/1/1	4650230 95247 9
NSF-PW9-150-3K-C-LED	150	180–250	19050	3000	>0,98	ДК	440x265x71	4/1/1	4650230 95248 6
NSF-PW9-150-5K-W-LED	150	180–250	18750	5000	>0,98	ШБ	440x265x71	4/1/1	4650230 95249 3
NSF-PW9-150-5K-C-LED	150	180–250	19650	5000	>0,98	ДК	440x265x71	4/1/1	4650230 95250 9