





DSP-AC



Светодиодные пылевлагозащищенные энергосберегающие светильники Navigator серии DSP-AC-LED предназначены для освещения промышленных объектов с повышенной влажностью и запыленностью.



- Надежный драйвер с высоким КПД и коэффициентом мощности более 0,95
- Специальная конструкция светодиодного модуля:
 - дополнительный матовый рассеиватель, изготовленный из светотехнического поликарбоната с высокой светопропускной способностью, обеспечивает распределение света идентичное линейной люминесцентной лампе
- Корпус выполнен из АБС пластика, рассеиватель из поликарбоната (класс ударопрочности IK08)
- Тип рассеивателя: призма

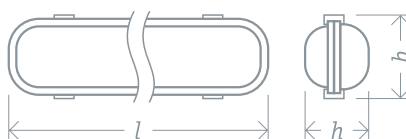

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Размер, l x b x h, мм	Штрихкод
DSP-AC-224-IP65-LED	48	176-264	4000	5000	>0,95	1250 x 120 x 72	4607136 94586 9