





2022

СВЕТИЛЬНИКИ
РОССИЙСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА



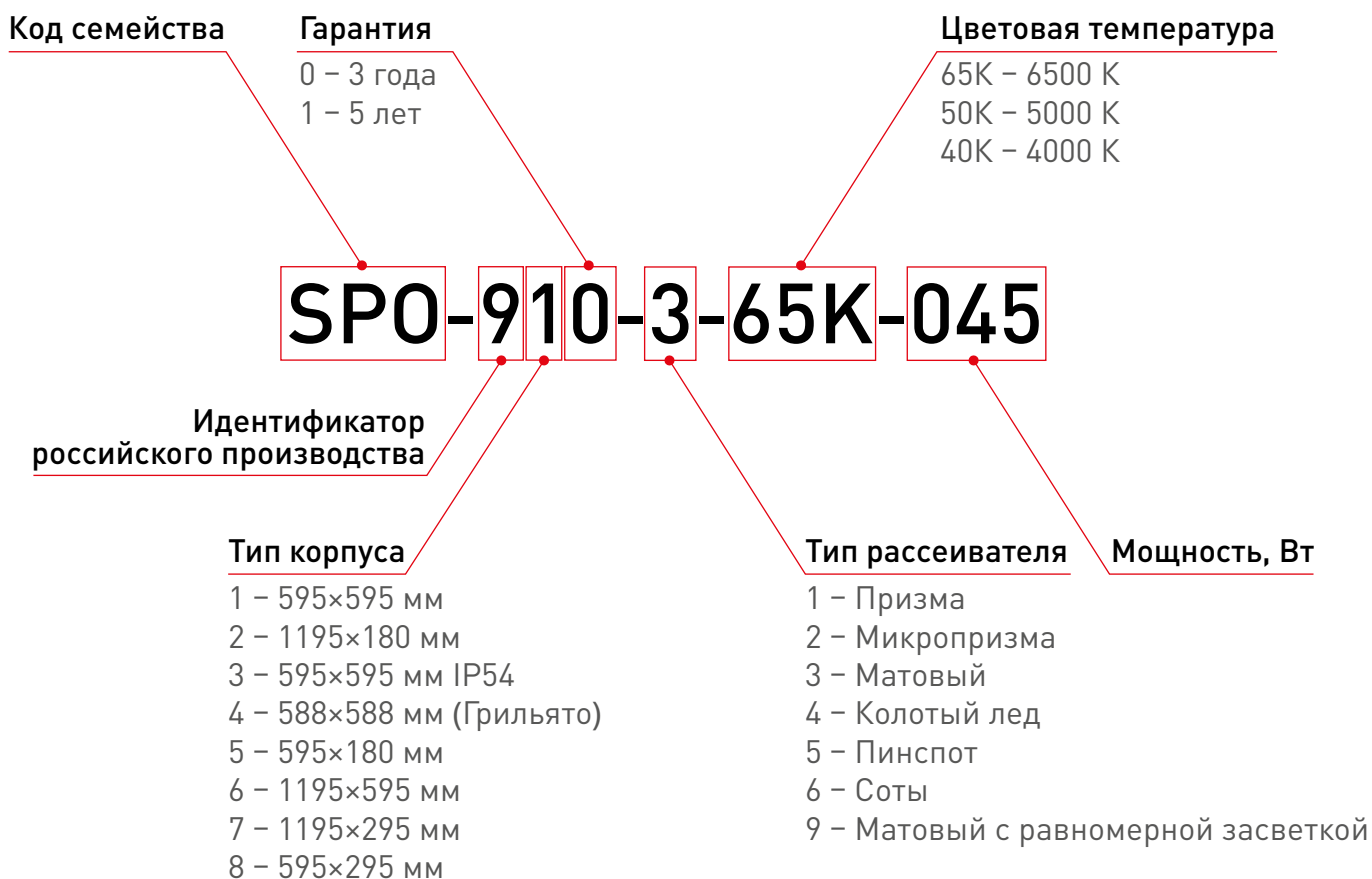

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЭРА SPO-91 – эффективная замена светильников на люминесцентных лампах формата ЛВО 4x18 Вт. Металлический корпус способствует хорошему теплоотводу от светодиодов, обеспечивая увеличенный срок службы светильника.

Светодиодные светильники ЭРА SPO-91 подходят для монтажа в потолок «Армстронг», накладным способом на гипсокартонный или бетонный потолок, а также подвесным способом, с помощью поставляемых в комплекте подвесов.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Административно-офисных помещений
- Холлов и коридоров
- Общеобразовательных учреждений
- Торговых залов
- Общественных учреждений
- Медицинских учреждений

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простой и удобный монтаж
- Бюджетное решение
- Высокий индекс цветопередачи >80
- Возможно комплектование блоком аварийного питания
- Гарантия от 3 до 5 лет
- Пульсации менее 1%

ТИП МОНТАЖА




Встраиваемый
в потолки Армстронг



Накладной



Подвесной

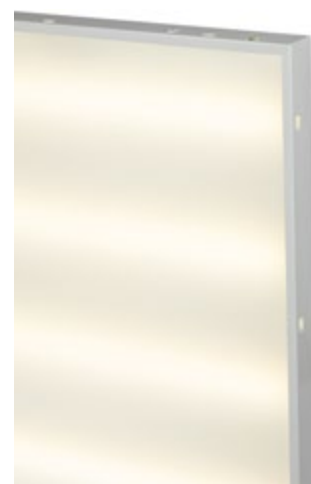

Код товара	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип рассеивателя
Б0046470	SPO-910-1-65K-032	32	6500	3360	призма
Б0046471	SPO-910-1-40K-032	32	4000	3360	призма
Б0046472	SPO-910-3-65K-032	32	6500	3360	матовый
Б0046473	SPO-910-3-40K-032	32	4000	3360	матовый
Б0046474	SPO-910-2-65K-032	32	6500	3360	микропризма
Б0046475	SPO-910-2-40K-032	32	4000	3360	микропризма
Б0051546	SPO-910-9-65K-038	38	6500	3990	равномерная засветка
Б0051547	SPO-910-9-40K-038	38	4000	3990	равномерная засветка
Б0046476	SPO-910-1-65K-045	45	6500	4725	призма
Б0046477	SPO-910-1-40K-045	45	4000	4725	призма
Б0046480	SPO-910-2-65K-045	45	6500	4725	микропризма
Б0046481	SPO-910-2-40K-045	45	4000	4725	микропризма
Б0046478	SPO-910-3-65K-045	45	6500	4725	матовый
Б0046479	SPO-910-3-40K-045	45	4000	4725	матовый
Б0051550	SPO-910-3-65K-070	70	6500	7350	матовый
Б0051551	SPO-910-3-40K-070	70	4000	7350	матовый
Б0051548	SPO-910-1-65K-070	70	6500	7350	призма
Б0051549	SPO-910-1-40K-070	70	4000	7350	призма
Б0051552	SPO-910-2-65K-070	70	6500	7350	микропризма
Б0051553	SPO-910-2-40K-070	70	4000	7350	микропризма

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодные светильники ЭРА серии SPO-92 - эффективная замена светильников на люминесцентных лампах формата ЛВО 4x18 Вт. Металлический корпус способствует хорошему теплоотводу от светодиодов, обеспечивая увеличенный срок службы светильника. ЭРА SPO-92 подходят для монтажа в потолок «Армстронг», накладным способом на гипсокартонный или бетонный потолок, а также подвесным способом с помощью поставляемых в комплекте подвесов.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Административно-офисных помещений
- Холлов и коридоров
- Общеобразовательных учреждений
- Торговых залов
- Общественных учреждений
- Медицинских учреждений

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простой и удобный монтаж
- Бюджетное решение
- Высокий индекс цветопередачи >80
- Возможно комплектование блоком аварийного питания
- Гарантия от 3 до 5 лет
- Пульсации менее 1%

ТИП МОНТАЖА



Встраиваемый в потолки Армстронг



Накладной



Подвесной



Код товара	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип рассеивателя
Б0051556	SPO-920-3-65K-032	32	6500	3360	матовый
Б0051558	SPO-920-3-40K-032	32	4000	3360	матовый
Б0051568	SPO-920-3-65K-045	45	6500	4725	матовый
Б0051570	SPO-920-3-40K-045	45	4000	4725	матовый
Б0051554	SPO-920-1-65K-032	32	6500	3360	призма
Б0051555	SPO-920-1-40K-032	32	4000	3360	призма
Б0051564	SPO-920-1-65K-045	45	6500	4725	призма
Б0051566	SPO-920-1-40K-045	45	4000	4725	призма
Б0051560	SPO-920-2-65K-032	32	6500	3360	микропризма
Б0051562	SPO-920-2-40K-032	32	4000	3360	микропризма
Б0051572	SPO-920-2-65K-045	45	6500	4725	микропризма
Б0051574	SPO-920-2-40K-045	45	4000	4725	микропризма

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Серия ЭРА SPO-93 эффективно заменяет светильники на люминесцентных лампах формата ЛВО 4x18 Вт. Металлический корпус способствует хорошему теплоотводу от светодиодов, обеспечивая увеличенный срок службы светильника. Светильник защищён от воздействия окружающей среды (IP54), подходит для организации основного освещения во влажных и пыльных помещениях.

Светильники успешно монтируются в потолок «Армстронг», а также накладным способом на гипсокартонный или бетонный потолок.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Административно-офисных помещений
- Холлов и коридоров
- Общеобразовательных учреждений
- Торговых залов
- Общественных учреждений
- Медицинских учреждений

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простой и удобный монтаж
- Бюджетное решение
- Высокий индекс цветопередачи >80
- Возможно комплектование блоком аварийного питания
- Гарантия от 3 до 5 лет
- Пульсации менее 1%

ТИП МОНТАЖА




Встраиваемый
в потолки Армстронг



Накладной



Подвесной

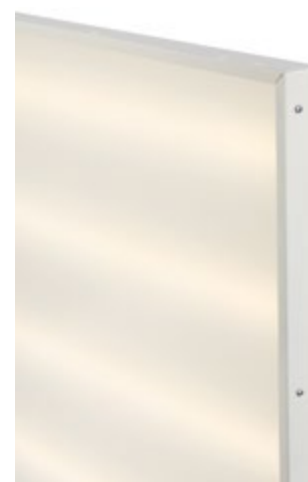

Код товара	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип рассеивателя
Б0051577	SPO-930-3-65K-032	32	6500	3360	матовый
Б0051579	SPO-930-3-40K-032	32	4000	3360	матовый
Б0051585	SPO-930-3-65K-045	45	6500	4725	матовый
Б0051587	SPO-930-3-40K-045	45	4000	4725	матовый
Б0051589	SPO-930-3-65K-070	70	6500	7350	матовый
Б0051591	SPO-930-3-40K-070	70	4000	7350	матовый
Б0051581	SPO-930-9-65K-038	38	6500	3990	равномерная засветка
Б0051583	SPO-930-9-40K-038	38	4000	3990	равномерная засветка

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

LED-светильники ЭРА SPO-94 - эффективная замена светильников на люминесцентных лампах формата ЛВО 4x18 Вт. Металлический корпус способствует хорошему теплоотводу от светодиодов, что увеличивает срок службы светильника.

Подходят для монтажа в потолок «Грильято» с размером ячейки 50x50мм, 100x100мм, 200x200мм. Устанавливаются как подвесным способом, так и с помощью подвесных креплений (Б0055407 ЭРА SPL-FIX4)

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Административно-офисных помещений
- Холлов и коридоров
- Общеобразовательных учреждений
- Торговых залов
- Общественных учреждений
- Медицинских учреждений

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простой и удобный монтаж
- Бюджетное решение
- Высокий индекс цветопередачи >80
- Возможно комплектование блоком аварийного питания
- Гарантия от 3 до 5 лет
- Пульсации менее 1%


ТИП МОНТАЖА



Встраиваемый
в потолки Армстронг



Накладной



Подвесной



Код товара	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип рассеивателя
Б0051599	SPO-940-3-65K-032	32	6500	3360	матовый
Б0051602	SPO-940-3-40K-032	32	4000	3360	матовый
Б0051613	SPO-940-3-65K-045	45	6500	4725	матовый
Б0051615	SPO-940-3-40K-045	45	4000	4725	матовый
Б0051617	SPO-940-3-65K-070	70	6500	7350	матовый
Б0051619	SPO-940-3-40K-070	70	4000	7350	матовый
Б0051609	SPO-940-9-65K-038	38	6500	3990	равномерная засветка
Б0051611	SPO-940-9-40K-038	38	4000	3990	равномерная засветка
Б0051593	SPO-940-1-65K-032	32	6500	3360	призма
Б0051596	SPO-940-1-40K-032	32	4000	3360	призма
Б0051605	SPO-940-2-65K-032	32	6500	3360	микропризма
Б0051607	SPO-940-2-40K-032	32	4000	3360	микропризма

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

LED-светильники ЭРА серии SPO-95 созданы для замены светильников на люминесцентных лампах формата ЛВО 2x18 Вт. Металлический корпус хорошо отводит тепло от светодиодов, что обеспечивает увеличенный срок службы. Светильники подходят для монтажа в потолок «Армстронг», накладным способом на гипсокартонный или бетонный потолок, а также подвесным способом с помощью поставляемых в комплекте подвесов.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Административно-офисных помещений
- Холлов и коридоров
- Общеобразовательных учреждений
- Торговых залов
- Общественных учреждений
- Медицинских учреждений

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простой и удобный монтаж
- Бюджетное решение
- Высокий индекс цветопередачи >80
- Возможно комплектование блоком аварийного питания
- Гарантия от 3 до 5 лет
- Пульсации менее 1%


ТИП МОНТАЖА




Встраиваемый
в потолки Армстронг



Накладной



Подвесной

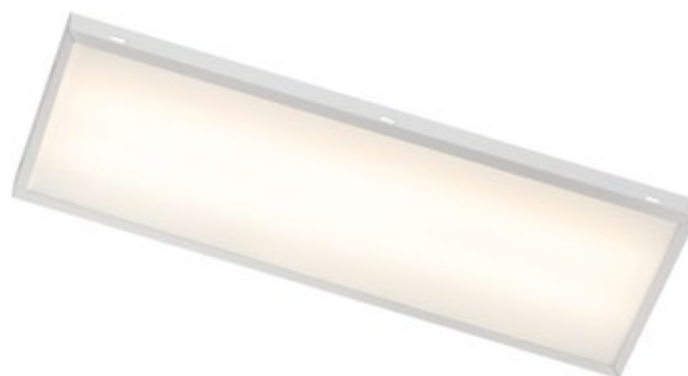

Код товара	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип рассеивателя
Б0051630	SPO-950-3-65K-018	18	6500	1890	матовый
Б0051631	SPO-950-3-40K-018	18	4000	1890	матовый
Б0051622	SPO-950-1-65K-018	18	6500	1890	призма
Б0051624	SPO-950-1-40K-018	18	4000	1890	призма
Б0051626	SPO-950-2-65K-018	18	6500	1890	микропризма
Б0051628	SPO-950-2-40K-018	18	4000	1890	микропризма

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЭРА SPP-91 - светодиодные светильники для эффективной замены ЛПО 2x36 Вт.

Специально разработаны для промышленных помещений, корпус имеет высокий класс защиты от влаги и пыли - IP65. Успешно применяется в условиях с повышенными требованиями к защите от воздействий окружающей среды. Усовершенствованный матовый рассеиватель из поликарбоната обеспечивает ударопрочность (IK08) и исключает эффект ослепления. Светильники монтируются накладным или подвесным способом.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Производственных помещений
- Подземных паркингов
- Гаражей
- Складских комплексов
- Автомоек

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простой и удобный монтаж – разборка корпуса не требуется
- Ударопрочный матовый плафон из поликарбоната IK08
- Высокий индекс цветопередачи >80
- Возможно комплектование блоком аварийного питания, установленным внутри светильника
- Комфортное неслепящее освещение
- Гарантия от 3 до 5 лет
- Пульсации менее 1%

ОСОБЕННОСТИ



Матовый рассеиватель исключает эффект ослепленности



Герметичный ввод кабеля



Простой и быстрый монтаж светильников



Код товара	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип рассеивателя
Б0056745	SPP-910-3-65K-040	40	6500	4600	матовый
Б0056746	SPP-910-3-40K-040	40	4000	4600	матовый
Б0056743	SPP-910-3-65K-032	32	6500	3680	матовый
Б0056744	SPP-910-3-40K-032	32	4000	3680	матовый



www.youtube.com/c/EricSvetlanov



www.vk.com/era_russia



ok.ru/era.russia



www.eraworld.ru