




## ДВО-02 Армстронг равномерная засветка

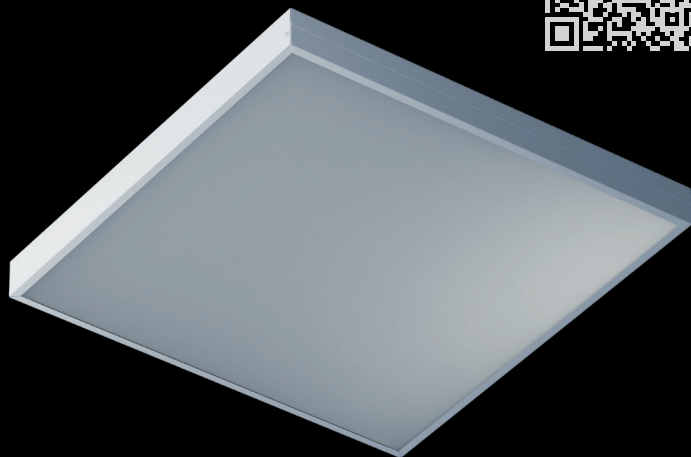

Опал



Опал



Гарантия 7 лет		IP40	УХЛ4	
Сделано в России	-20 +40	EMC	АС/DC	
Отсутствие пульсаций		IK08		

### описание модели

**Конструкция:** цельнометаллический сварной корпус изготовлен из листовой стали, покрыт белой порошковой краской. Имеет удобную нажимную клеммную колодку для подключения. Применение 10 светодиодных модулей обеспечивает максимальную равномерность освещения.

**Оптическая часть:** рассеиватели изготовлены из светотехнического полистирола.

**Способ монтажа:** встраиваемый в подвесные потолочные системы Армстронг или другие потолки с установочным размером 595x595 мм, накладной, подвесной (подвесы в комплект не входят).

**Дополнительная информация:** возможна установка защитной решетки.

### 30 / 40 / 50 Вт

Наименование	Мощность	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДВО-02-О-30-4К-IP40-АРМСТРОНГ	30 Вт	4000 лм	4000 К	133	Опал
ДВО-02-О-40-4К-IP40-АРМСТРОНГ	40 Вт	5020 лм	4000 К	126	Опал
ДВО-02-О-50-4К-IP40-АРМСТРОНГ	50 Вт	5700 лм	4000 К	114	Опал

### Модификации серии ДВО-02 ДВО-02-О-W-YK-IP40-АРМСТРОНГ-Z

W — мощность

30 — 30 Вт

40 — 40 Вт

50 — 50 Вт **NEW**

Y — цветовая температура

3 — 3000 К

4 — 4000 К

5 — 5000 К

Z — исполнение

A1 — блок аварийного питания на 1 ч.

A3 — блок аварийного питания на 3 ч.

DALI — драйвер, управляемый по протоколу DALI 2.0

SNR — микроволновый датчик движения

CRI90 — высокий индекс цветопередачи >90 **NEW**