









СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ 40 Вт LP

СВЕРХТОНКИЕ

Сверхтонкие светодиодные панели серии LP торговой марки WOLTA® — лучший выбор для торговых и административных помещений, особенно там, где необходим мягкий рассеянный свет и высокая энергоэффективность. Светильники создают равномерное освещение пространства, которое не оказывает вредного влияния на зрение.



						
DC 80-105 В	Кп<1%	CRI≥80	3 класс защиты	-20..+45°C	УХЛ4	IP40
						
595x595x9 мм	>0.95	50000 ч	2 года	на поверхности из нормально стораемых материалов		

Высокая светоотдача – 100 лм/Вт.

Равнорядная засветка всей поверхности.

Тонкий корпус из алюминиевого профиля с торцевым расположением светодиодов толщиной 9 мм.

Высокий коэффициент мощности: PF>0.95, отсутствие пульсаций, стабильная работа при скачках напряжения.


Устойчивый к ультрафиолету. Нежелтеющий рассеиватель — из светостабилизированного полипропилена.

В комплект входит набор уголков для монтажа.

Светодиодные панели LP

Модель	LPD40W60-02-06	LPC40W60-02-06	LPD40W60-03	LPD40W60-03
Мощность, Вт	40	40	40	40
Ток, мА	450	450	450	450
Цветовая температура, К	4000	6500	4000	6500
Световой поток, лм	4000	4000	4000	4000
Световая отдача, лм/Вт	100	100	100	100
Угол рассеяния	120	120	120	120
Материал рассеивателя	Полипропилен светостаб.	Полипропилен светостаб.	Полипропилен светостаб.	Полипропилен светостаб.
Материал корпуса	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Алюминий
Цвет корпуса	белый	белый	серый	серый

KCC

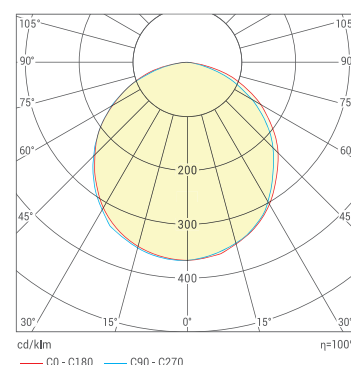

Выносной ЭПРА (драйвер) поставляется отдельно и подключается отдельно к панели при помощи специального разъема.

Драйвер LD-40

Артикул	Мощность, Вт	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Выходной ток, мА	Коэффициент мощности	Коэффициент пульсации	Класс защиты
LD-40	40	220-240 AC	80-105 DC	450	0.95	<1%	II

Возможен подвесной монтаж при помощи комплекта подвесов арт. МК-4 (приобретается отдельно).

www.wolta.ru

Контактный телефон: +7 /495/ 651 87 22

WOLTA®