


ЭРА  
Geometria

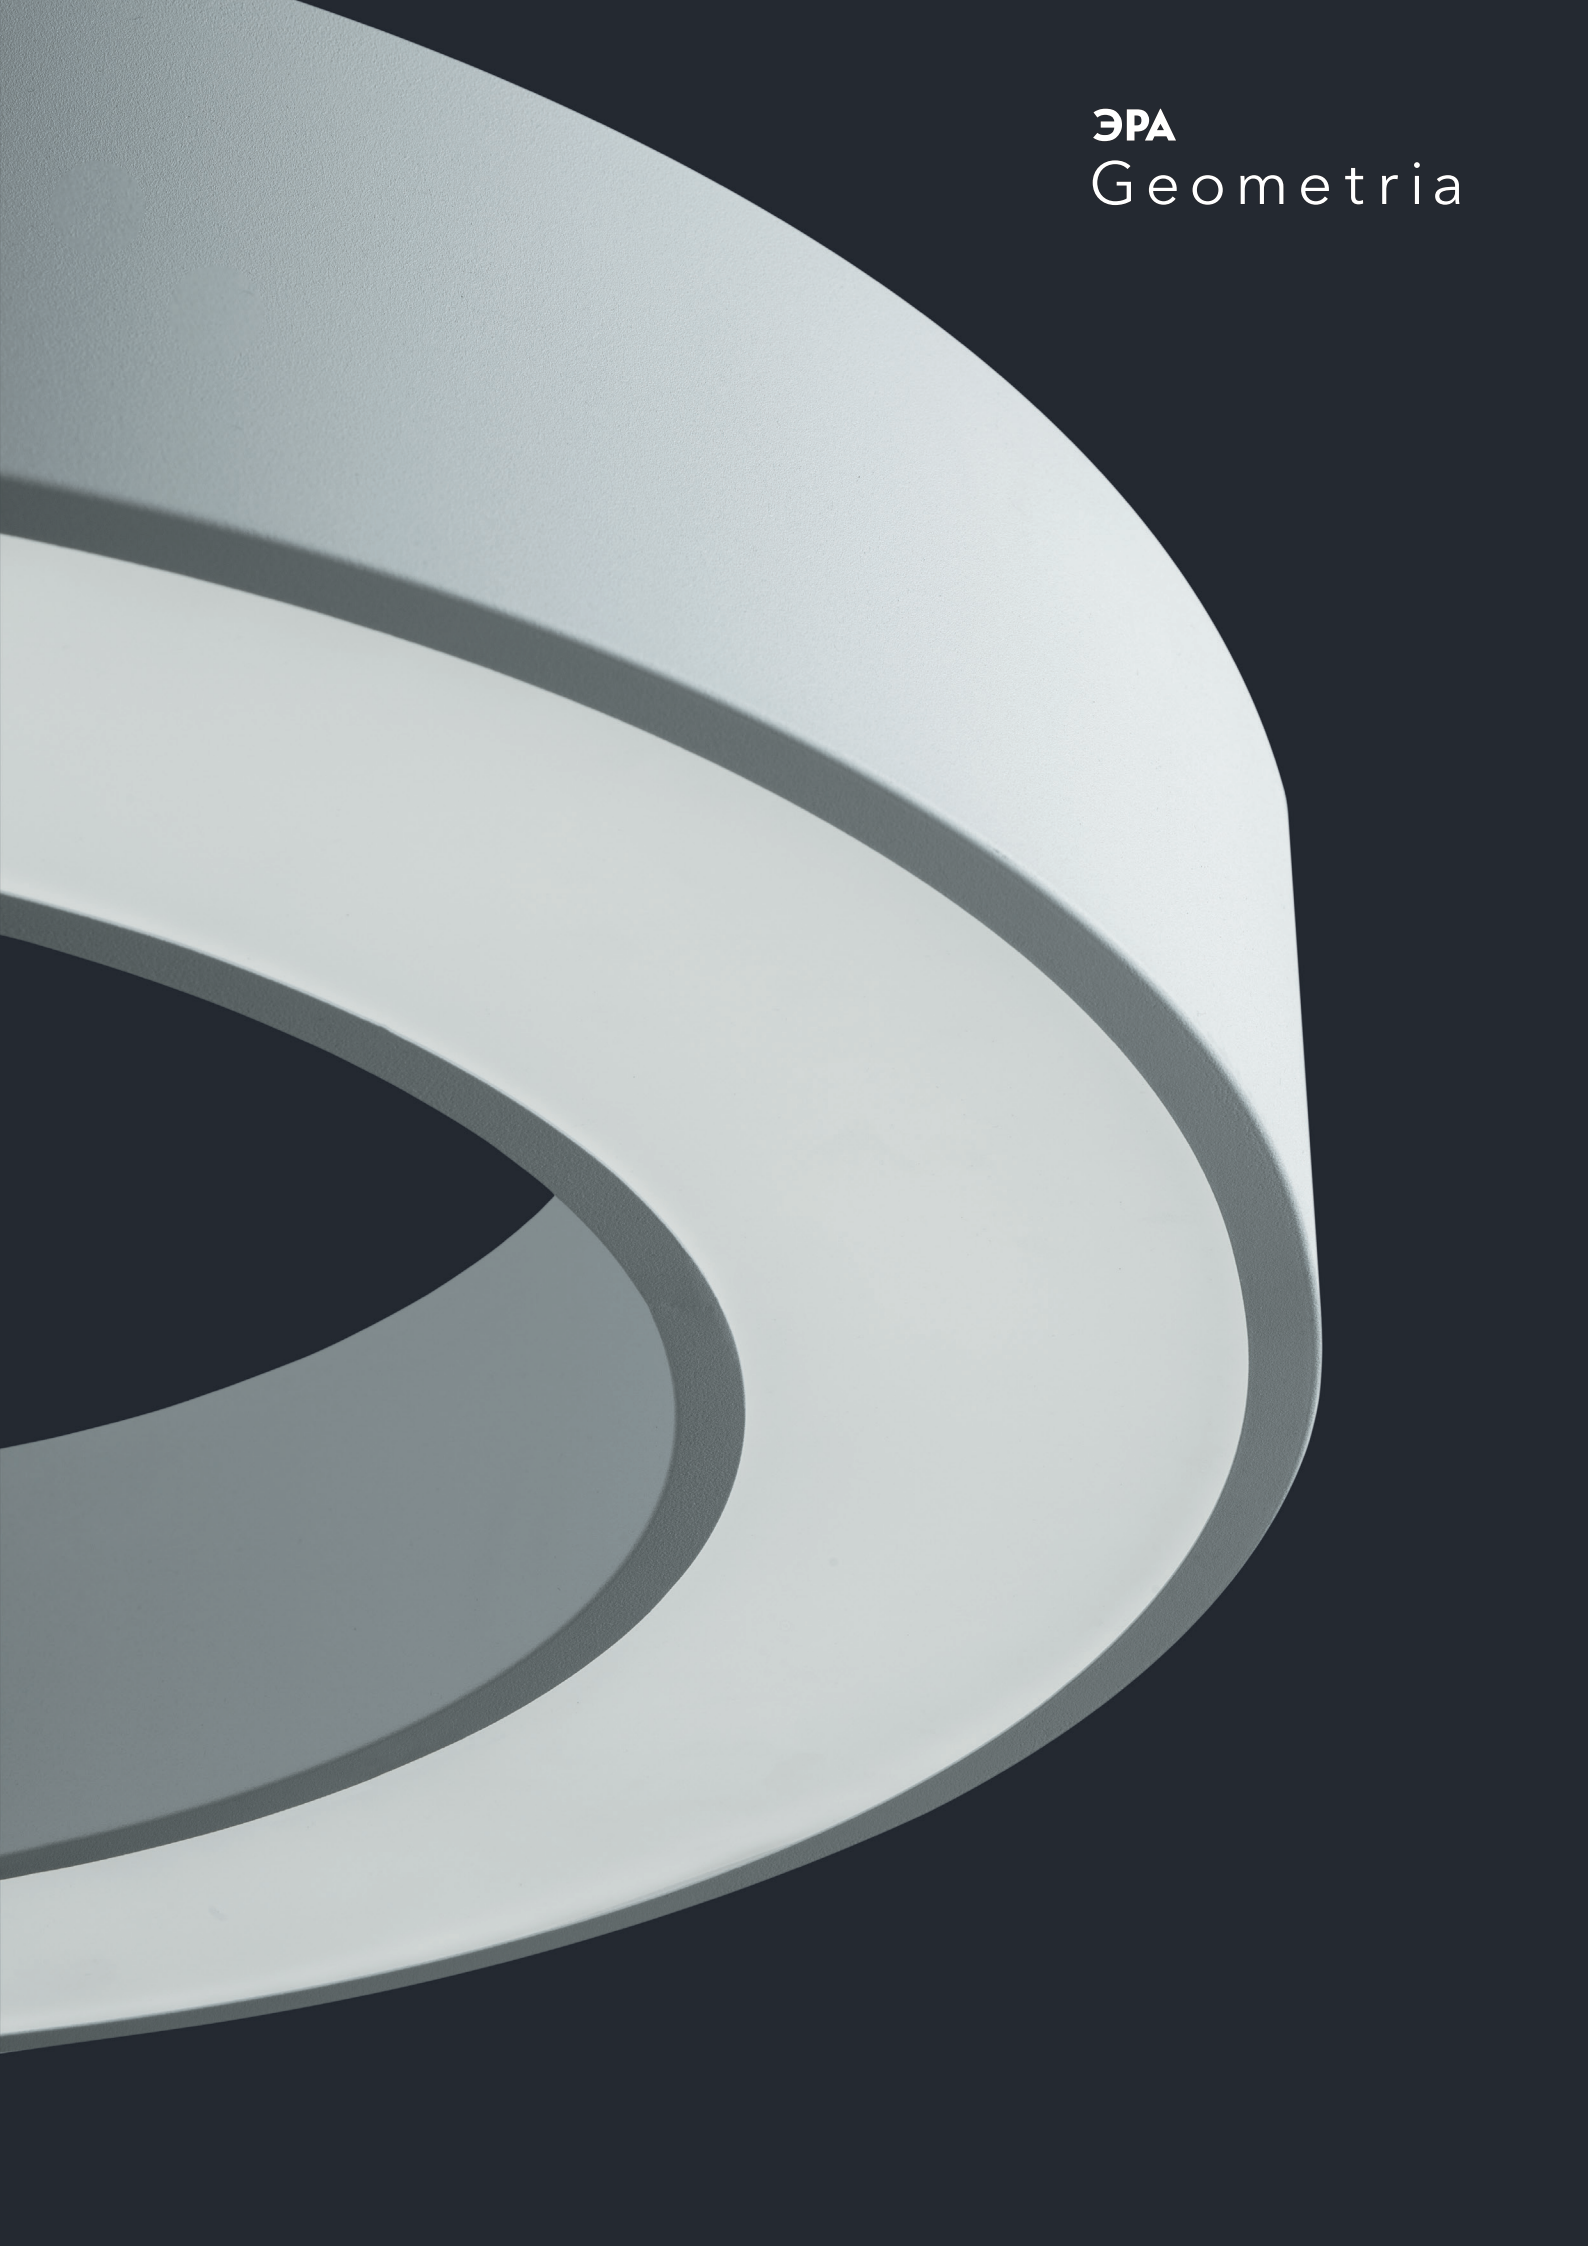

Подвесные светильники «Geometria» различных форм и размеров позволяют реализовать дизайнерские идеи освещения пространства. Для каждой модели доступно 2 варианта цвета: белый и черный. Предусмотрена возможность регулировки высоты установки до 1 м при помощи троса. В комплект поставки входит круглое крепление к потолку. Подвесная система максимально эстетична, питание идет по тросу. Корпус изготовлен из стали, покрытой порошковой окраской. Изолированный блок питания устанавливается на корпус светильника и входит в комплект.

### Общие характеристики серии Geometria

<b>Источник света:</b>	Светодиоды SMD2835
<b>Угол светораспределения:</b>	110°
<b>Индекс цветопередачи:</b>	Ra>80
<b>Коэффициент пульсации:</b>	<2%
<b>Коэффициент мощности:</b>	cosφ>0,95
<b>Индекс пылевлагозащиты, климатическое исполнение:</b>	IP40, УХЛ4
<b>Диапазон рабочего напряжения:</b>	~140-280В
<b>Материал корпуса:</b>	металл
<b>Материал рассеивателя:</b>	пластик
<b>Срок службы:</b>	25 лет
<b>Гарантия:</b>	3 года

## Block


SPO-111-B-40K-060  
SPO-112-B-40K-040  
SPO-113-B-40K-036




SPO-111-W-40K-060  
SPO-112-W-40K-040  
SPO-113-W-40K-036



SPO-114-B-40K-036  
SPO-115-B-40K-036  
SPO-116-B-40K-024

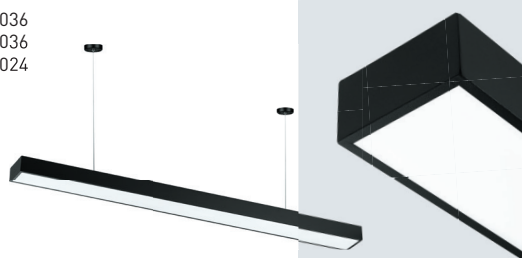

SPO-114-W-40K-036  
SPO-115-W-40K-036  
SPO-116-W-40K-024



Наименование

Код



Наименование	Код							
SPO-111-B-40K-060	Б0050539	черный	1200x300x60 мм	4000 К	7200 лм	60 Вт	металл, пластик	2,84 кг
SPO-111-W-40K-060	Б0050538	белый	1200x300x60 мм	4000 К	7200 лм	60 Вт	металл, пластик	2,84 кг
SPO-112-B-40K-040	Б0050541	черный	1200x200x60 мм	4000 К	4500 лм	40 Вт	металл, пластик	2,20 кг
SPO-112-W-40K-040	Б0050540	белый	1200x200x60 мм	4000 К	4500 лм	40 Вт	металл, пластик	2,20 кг
SPO-113-B-40K-036	Б0050543	черный	1200x100x60 мм	4000 К	2700 лм	36 Вт	металл, пластик	1,58 кг
SPO-113-W-40K-036	Б0050542	белый	1200x100x60 мм	4000 К	2700 лм	36 Вт	металл, пластик	1,58 кг
SPO-114-B-40K-036	Б0050545	черный	1200x130x50 мм	4000 К	2800 лм	36 Вт	металл, пластик	1,58 кг
SPO-114-W-40K-036	Б0050544	белый	1200x130x50 мм	4000 К	2800 лм	36 Вт	металл, пластик	1,58 кг
SPO-115-B-40K-036	Б0050547	черный	1200x100x50 мм	4000 К	3100 лм	36 Вт	металл, пластик	1,39 кг
SPO-115-W-40K-036	Б0050546	белый	1200x100x50 мм	4000 К	3100 лм	36 Вт	металл, пластик	1,39 кг
SPO-116-B-40K-024	Б0050549	черный	1200x70x50 мм	4000 К	1750 лм	24 Вт	металл, пластик	1,23 кг
SPO-116-W-40K-024	Б0050548	белый	1200x70x50 мм	4000 К	1750 лм	24 Вт	металл, пластик	1,23 кг

# Ring

SPO-131-B-40K-045  
SPO-132-B-40K-088



SPO-131-W-40K-045  
SPO-132-W-40K-088



SPO-133-B-40K-045  
SPO-134-B-40K-056










SPO-133-W-40K-045  
SPO-134-W-40K-056



Наименование

Код



Наименование	Код							
SPO-131-B-40K-045	Б0050559	черный	600x600x80 мм	4000 К	4000 лм	45 Вт	металл, пластик	2,24 кг
SPO-131-W-40K-045	Б0050558	белый	600x600x80 мм	4000 К	4000 лм	45 Вт	металл, пластик	2,24 кг
SPO-132-B-40K-088	Б0050561	черный	800x800x80 мм	4000 К	6000 лм	88 Вт	металл, пластик	3,50 кг
SPO-132-W-40K-088	Б0050560	белый	800x800x80 мм	4000 К	6000 лм	88 Вт	металл, пластик	3,50 кг
SPO-133-B-40K-045	Б0050563	черный	600x600x80 мм	4000 К	3200 лм	45 Вт	металл, пластик	2,30 кг
SPO-133-W-40K-045	Б0050562	белый	600x600x80 мм	4000 К	3200 лм	45 Вт	металл, пластик	2,30 кг
SPO-134-B-40K-056	Б0050565	черный	800x800x80 мм	4000 К	4200 лм	56 Вт	металл, пластик	3,30 кг
SPO-134-W-40K-056	Б0050564	белый	800x800x80 мм	4000 К	4200 лм	56 Вт	металл, пластик	3,30 кг




# Delta

SPO-151-B-40K-030  
SPO-152-B-40K-048





SPO-153-B-40K-030  
SPO-154-B-40K-042



SPO-151-W-40K-030  
SPO-152-W-40K-048



SPO-153-W-40K-030  
SPO-154-W-40K-042



Наименование

Код




Наименование	Код	Цвет	Размер	Цветовая температура	Световой поток	Мощность	Материал	Вес
SPO-151-B-40K-030	Б0050575	черный	600x600x80 мм	4000 К	2900 лм	30 Вт	металл, пластик	1,82 кг
SPO-151-W-40K-030	Б0050574	белый	600x600x80 мм	4000 К	2900 лм	30 Вт	металл, пластик	1,82 кг
SPO-152-B-40K-048	Б0050577	черный	800x800x80 мм	4000 К	3500 лм	48 Вт	металл, пластик	2,90 кг
SPO-152-W-40K-048	Б0050576	белый	800x800x80 мм	4000 К	3500 лм	48 Вт	металл, пластик	2,90 кг
SPO-153-B-40K-030	Б0050579	черный	600x600x80 мм	4000 К	2100 лм	30 Вт	металл, пластик	2,06 кг
SPO-153-W-40K-030	Б0050578	белый	600x600x80 мм	4000 К	2100 лм	30 Вт	металл, пластик	2,06 кг
SPO-154-B-40K-042	Б0050581	черный	800x800x80 мм	4000 К	2300 лм	42 Вт	металл, пластик	2,80 кг
SPO-154-W-40K-042	Б0050580	белый	800x800x80 мм	4000 К	2300 лм	42 Вт	металл, пластик	2,80 кг

# ЭРА Geometria





# Igrek



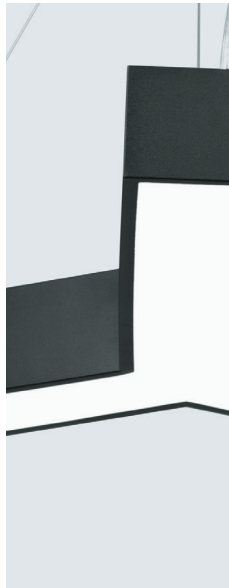




SPO-141-B-40K-028  
SPO-142-B-40K-044  
SPO-143-B-40K-056  
SPO-144-B-40K-066

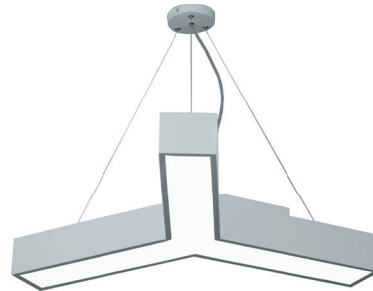

# ЭРА Geometria

SPO-141-W-40K-028  
SPO-142-W-40K-044  
SPO-143-W-40K-056  
SPO-144-W-40K-066




Наименование	Код							
SPO-141-B-40K-028	Б0050567	черный	600x600x80 мм	4000 К	1750 лм	28 Вт	металл, пластик	1,46 кг
SPO-141-W-40K-028	Б0050566	белый	600x600x80 мм	4000 К	1750 лм	28 Вт	металл, пластик	1,46 кг
SPO-142-B-40K-044	Б0050569	черный	800x800x80 мм	4000 К	3000 лм	44 Вт	металл, пластик	1,60 кг
SPO-142-W-40K-044	Б0050568	белый	800x800x80 мм	4000 К	3000 лм	44 Вт	металл, пластик	1,60 кг
SPO-143-B-40K-056	Б0050571	черный	900x900x80 мм	4000 К	3700 лм	56 Вт	металл, пластик	2,05 кг
SPO-143-W-40K-056	Б0050570	белый	900x900x80 мм	4000 К	3700 лм	56 Вт	металл, пластик	2,05 кг
SPO-144-B-40K-066	Б0050573	черный	1200x1200x80 мм	4000 К	4000 лм	66 Вт	металл, пластик	2,73 кг
SPO-144-W-40K-066	Б0050572	белый	1200x1200x80 мм	4000 К	4000 лм	66 Вт	металл, пластик	2,73 кг



# Hexagon



SPO-121-B-40K-038  
SPO-122-B-40K-066





SPO-121-W-40K-038  
SPO-122-W-40K-066







SPO-123-B-40K-045  
SPO-124-B-40K-051



SPO-123-W-40K-045  
SPO-124-W-40K-051



Наименование	Код							
SPO-121-B-40K-038	Б0050551	черный	600x600x80 мм	4000 К	4000 лм	38 Вт	металл, пластик	2,00 кг
SPO-121-W-40K-038	Б0050550	белый	600x600x80 мм	4000 К	4000 лм	38 Вт	металл, пластик	2,00 кг
SPO-122-B-40K-066	Б0050553	черный	800x800x80 мм	4000 К	4800 лм	66 Вт	металл, пластик	3,60 кг
SPO-122-W-40K-066	Б0050552	белый	800x800x80 мм	4000 К	4800 лм	66 Вт	металл, пластик	3,60 кг
SPO-123-B-40K-045	Б0050555	черный	600x600x80 мм	4000 К	2500 лм	45 Вт	металл, пластик	2,22 кг
SPO-123-W-40K-045	Б0050554	белый	600x600x80 мм	4000 К	2500 лм	45 Вт	металл, пластик	2,22 кг
SPO-124-B-40K-051	Б0050557	черный	800x800x80 мм	4000 К	3900 лм	51 Вт	металл, пластик	3,20 кг
SPO-124-W-40K-051	Б0050556	белый	800x800x80 мм	4000 К	3900 лм	51 Вт	металл, пластик	3,20 кг



# Quadro

SPO-161-B-40K-060  
SPO-162-B-40K-070




SPO-161-W-40K-060  
SPO-162-W-40K-070



SPO-163-B-40K-050  
SPO-164-B-40K-110






SPO-163-W-40K-050  
SPO-164-W-40K-110



Наименование	Код							
SPO-161-B-40K-060	Б0050583	черный	600x600x80 мм	4000 К	5500 лм	60 Вт	металл, пластик	2,68 кг
SPO-161-W-40K-060	Б0050582	белый	600x600x80 мм	4000 К	5500 лм	60 Вт	металл, пластик	2,68 кг
SPO-162-B-40K-070	Б0050585	черный	800x800x80 мм	4000 К	4200 лм	70 Вт	металл, пластик	3,90 кг
SPO-162-W-40K-070	Б0050584	белый	800x800x80 мм	4000 К	4200 лм	70 Вт	металл, пластик	3,90 кг
SPO-163-B-40K-050	Б0050587	черный	600x600x80 мм	4000 К	3700 лм	50 Вт	металл, пластик	2,73 кг
SPO-163-W-40K-050	Б0050586	белый	600x600x80 мм	4000 К	3700 лм	50 Вт	металл, пластик	2,73 кг
SPO-164-B-40K-110	Б0050589	черный	800x800x80 мм	4000 К	17300 лм	110 Вт	металл, пластик	4,80 кг
SPO-164-W-40K-110	Б0050588	белый	800x800x80 мм	4000 К	17300 лм	110 Вт	металл, пластик	4,80 кг


# Frame

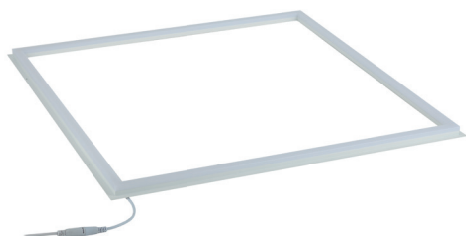

Наименование	Код							
SPL-7-40-6K (W)*	Б0036178	белый	600x600x15 мм	6500 К	3060 лм	40 Вт	металл, пластик	0,46 кг
SPL-7-40-4K (W)*	Б0036173	белый	600x600x15 мм	4000 К	3060 лм	40 Вт	металл, пластик	0,46 кг

\*Совместим с драйвером LED-LP-5/6. Драйвер и подвесы в комплект поставки не входят.

Светильник светодиодный равномерного света с возможностью соединения в линию и под углом (с раздельным питанием) с широкой линейкой аксессуаров (SML-AC) для легкого создания сложных световых конструкций

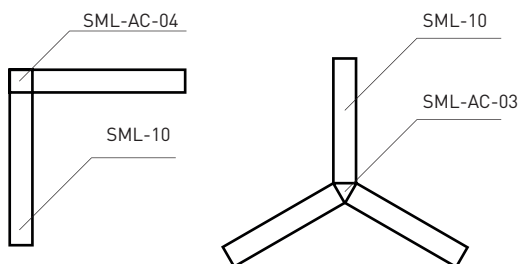




<b>Напряжение питания (переменного тока), В</b>	~180-265
<b>Номинальное напряжение питания (переменного тока), В</b>	~230В/50-60Гц
<b>Коэффициент пульсации (IRF):</b>	<5%
<b>Коэффициент цветопередачи (Ra)</b>	>80
<b>Тип кривой силы света</b>	Д
<b>Индекс пылевлагозащиты, климатическое исполнение</b>	IP40, УХЛ4
<b>Материал корпуса:</b>	металл
<b>Материал рассеивателя:</b>	пластик
<b>Срок службы:</b>	25 лет
<b>Гарантия:</b>	3 года

SML-10-WB-40K-B48  
SML-10-WB-65K-B48



SML-10-WB-40K-B48  
SML-10-WB-65K-W48



Тип изделия	Наименование	Код						PF
LED Светильник	SML-10-WB-40K-W48	Б0049815	белый	70x1180x55 мм	4000K	4320 лм	48 Вт	>0.9
LED Светильник	SML-10-WB-65K-W48	Б0049817	белый	70x1180x55 мм	6500K	4320 лм	48 Вт	>0.9
LED Светильник	SML-10-WB-40K-B48	Б0049816	черный	70x1180x55 мм	4000K	4320 лм	48 Вт	>0.9
LED Светильник	SML-10-WB-65K-B48	Б0049818	черный	70x1180x55 мм	6500K	4320 лм	48 Вт	>0.9
LED модуль «квадрат»	SML-AC-B-4K-04	Б0050962	черный	70.5x70.5x55 мм	4000K	270 лм	3 Вт	>0.5
LED модуль «квадрат»	SML-AC-B-6K-04	Б0050961	черный	70.5x70.5x55 мм	6500K	270 лм	3 Вт	>0.5
LED модуль «треугольник»	SML-AC-B-4K-03	Б0050960	черный	64.6x74x55 мм	4000K	270 лм	3 Вт	>0.5
LED модуль «треугольник»	SML-AC-B-6K-03	Б0050963	черный	64.6x74x55 мм	6500K	270 лм	3 Вт	>0.5
LED модуль «квадрат»	SML-AC-W-4K-04	Б0050958	белый	70.5x70.5x55 мм	4000K	270 лм	3 Вт	>0.5
LED модуль «квадрат»	SML-AC-W-6K-04	Б0050957	белый	70.5x70.5x55 мм	6500K	270 лм	3 Вт	>0.5
LED модуль «треугольник»	SML-AC-W-4K-03	Б0050956	белый	64.6x74x55 мм	4000K	270 лм	3 Вт	>0.5
LED модуль «треугольник»	SML-AC-W-6K-03	Б0050959	белый	64.6x74x55 мм	6500K	270 лм	3 Вт	>0.5
Скоба для монтажа на реечные потолки	SML-AC-BKT	Б0052445						

