


СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ **STL-05**

Светильники светодиодные серии STL-05 предназначены для освещения улиц, площадей, коттеджных поселков, дворовых и придомовых территорий. Высокая эффективность, отличный дизайн и универсальность крепления позволяют использовать STL-05 для различных задач в уличном освещении.



Регулируемый угол установки



100 лм/Вт



CRI≥70



~185-265В



>0,9



130X75°



5700K



I класс защиты



IP65



-40..+50°C



50 000 ч



2 года

— Защита от импульсных перенапряжений — 2 кВ

— Поворотное крепление позволяет устанавливать светильники на стену, консольную и торшерную опоры без дополнительных кронштейнов

— Оригинальный эстетичный дизайн

Мощность, Вт	40	70	120
Световой поток, лм	4000	7000	12000
Габариты, мм	490x180x88	562x215x98	627x234x98
Установочный диаметр трубы, мм	38...50	48...60	48...60

Возможны 2 вида монтажа светильника:



A

Монтаж на стандартную консольную трубу (48мм) или на торшерную опору (60мм)






B

Монтаж на стену




* гермоввод в комплект не входит

СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ **STL-05**

40 Вт

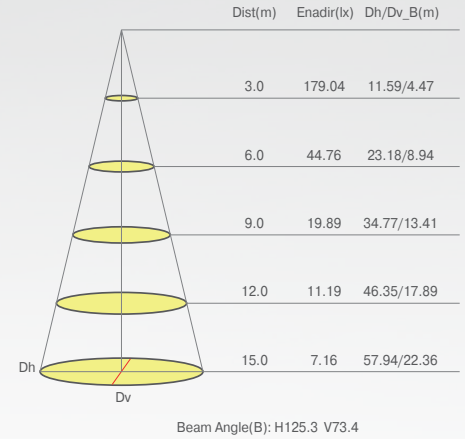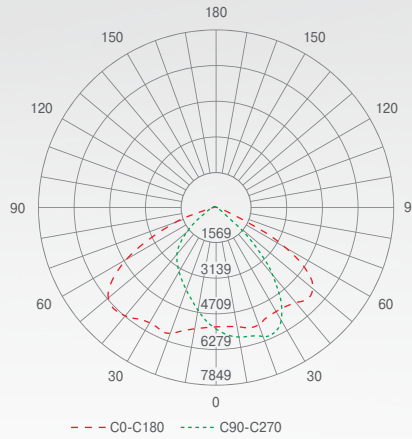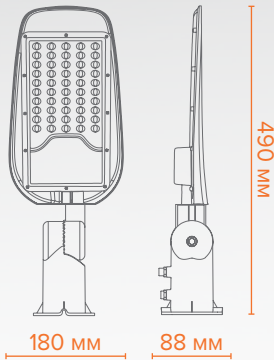

70 Вт

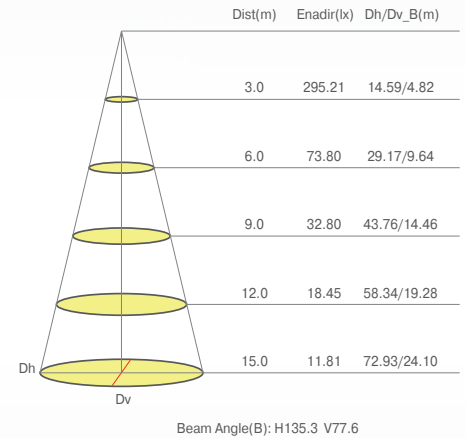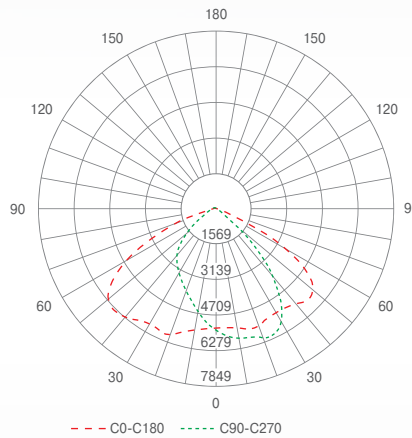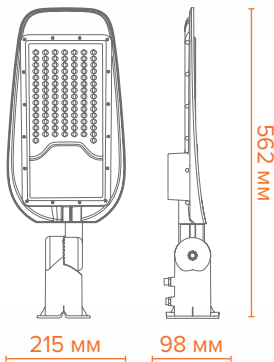

120 Вт

