Светодиодный линейный светильник AL5054



материал: штампованная сталь







С эффектом 3D

рассеиватель



36W 3600Lm

LxWxH.mm (1200x75x25)

4000K

6500K

арт. 48517 арт. 48518

Матовый

рассеиватель



18W 1700Lm LxWxH,mm (600x75x25)

36W 3600Lm

LxWxH,mm (1200x75x25)

48W 4800Lm

LxWxH,mm (1500x75x25)

4500K

6500K

арт. 28728 арт. 29654

4500K


6500K

арт. 28729

арт. 29655

4500K арт. 29526 6500K

арт. 29752

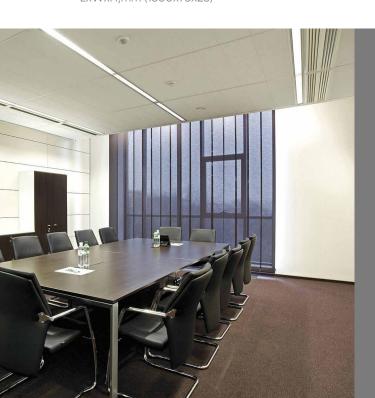

Светодиодный накладной светильник предназначен для использования в общественных помещениях различного профиля и на чистых производствах. Долгий срок службы светодиодов (до 30 000 часов). Модель представлена в 2х вариантах: с классическим матовым рассеивателем, а также с рассеивателем с эффектом 3D свечения. Наличие фильтра в драйвере светильника препятствует воздействию светильника на работу средств связи, телеи радиоприемников, устройств пожарной сигнализации 50Hz. Простой и быстрый монтаж все необходимые крепежи в комплекте.